
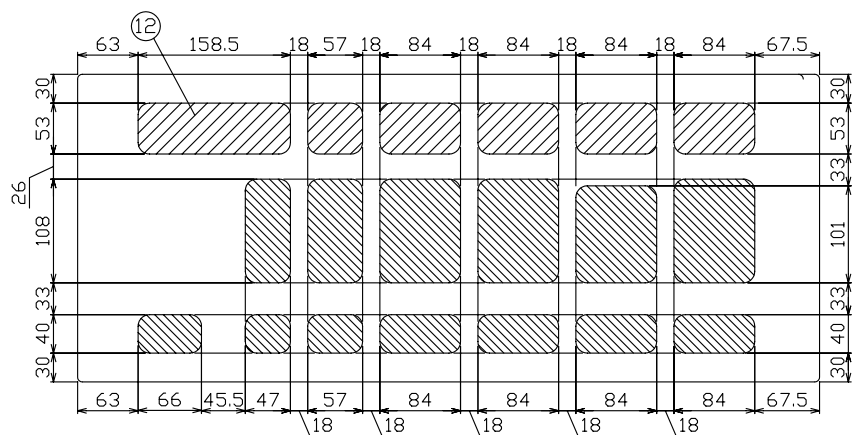
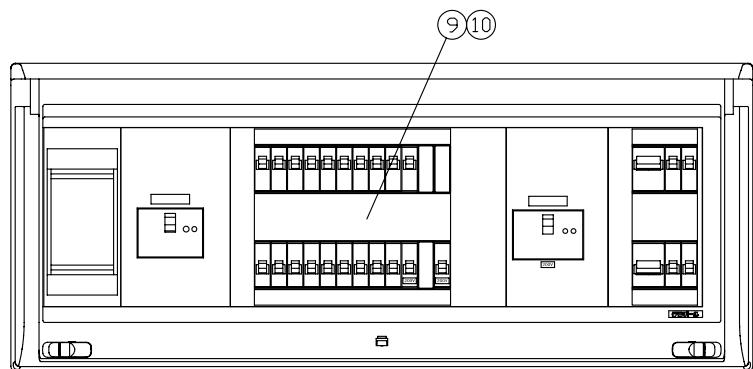
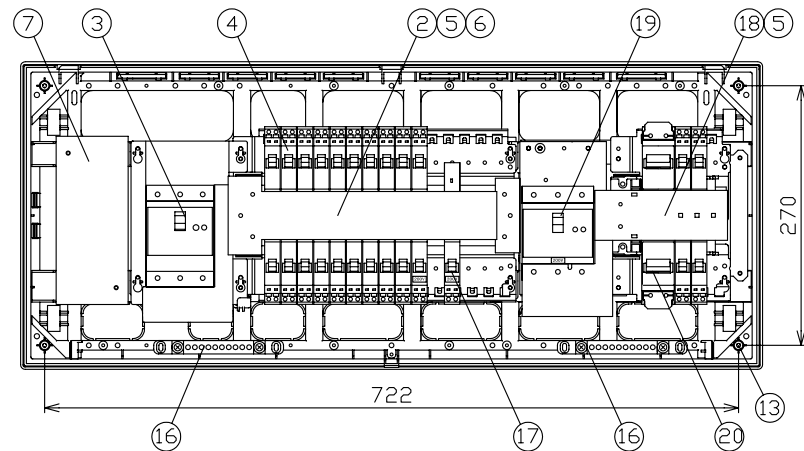
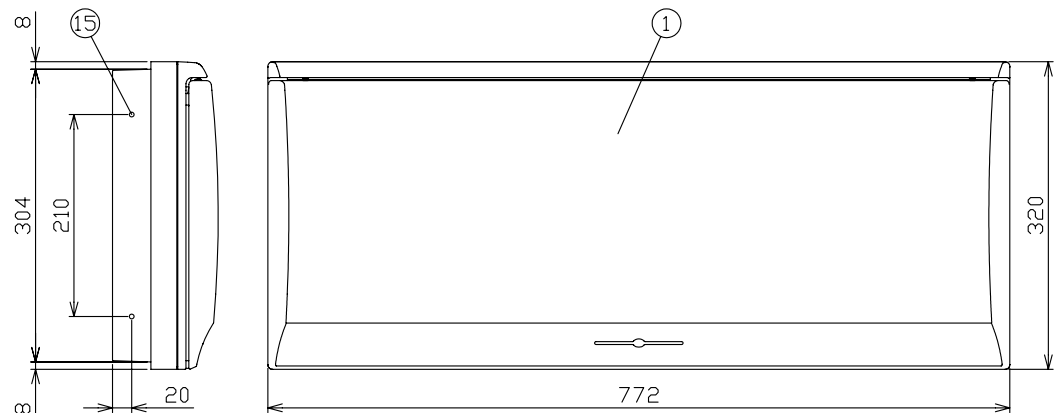
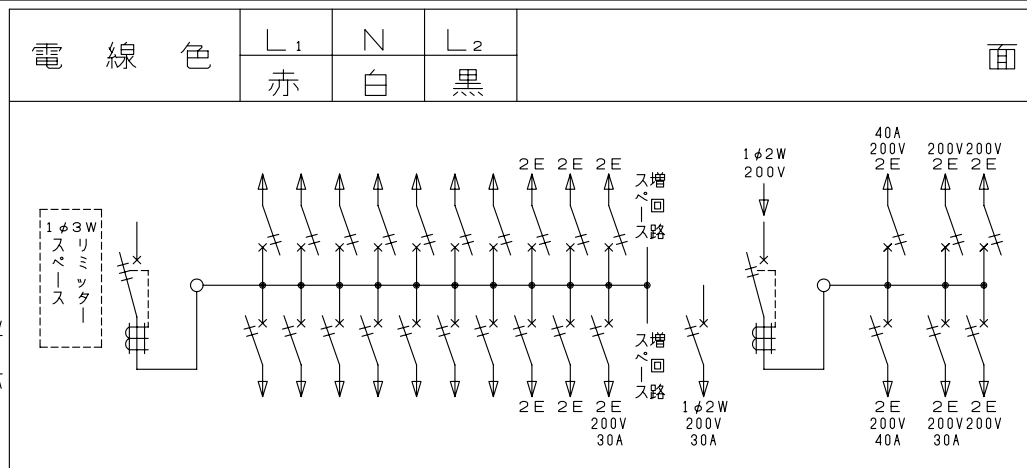


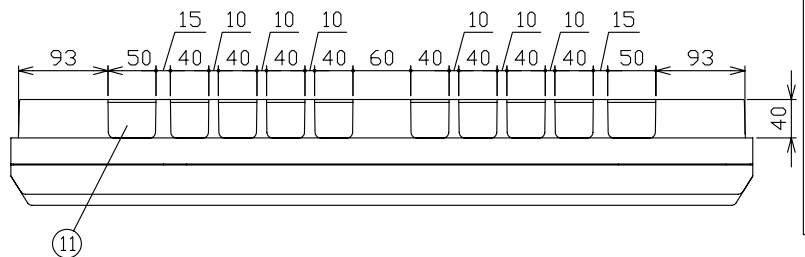

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	電気温水器

1	3
	5
2	4
	6

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図		番							
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分岐開閉器数				相線式	温水器用開閉器		蓄熱回路主開閉器	分岐開閉器数				相線式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤	型式	MLG35222DA32 （電気温水器・IHキッチンヒーター・電灯・コンベイト・蓄熱暖房器具用）		
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	1φ3W	安全ブレーカ		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	1φ2W			色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生								品田	上木
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A			2P2E		3P3E	2P2E 40A	2P2E 20A	2P2E 30A					分電盤定格												
有	50 A GBU-53・1EC	14 B-1N	5 B-2N	(200V) (IH用) 1 B-2N	2	分電盤定格 60 A	(200V) 30 A B-2N	-	100 A GB-103KC	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N	-	100 A			テンパール工業株式会社												