


配線孔寸法図

回路銘板


1	5	9	13	17			
3	7	11	15	19			
2	6	10	14	18	電気温水器		
4	8	12	16	20			

1	3
	5
2	4
	6

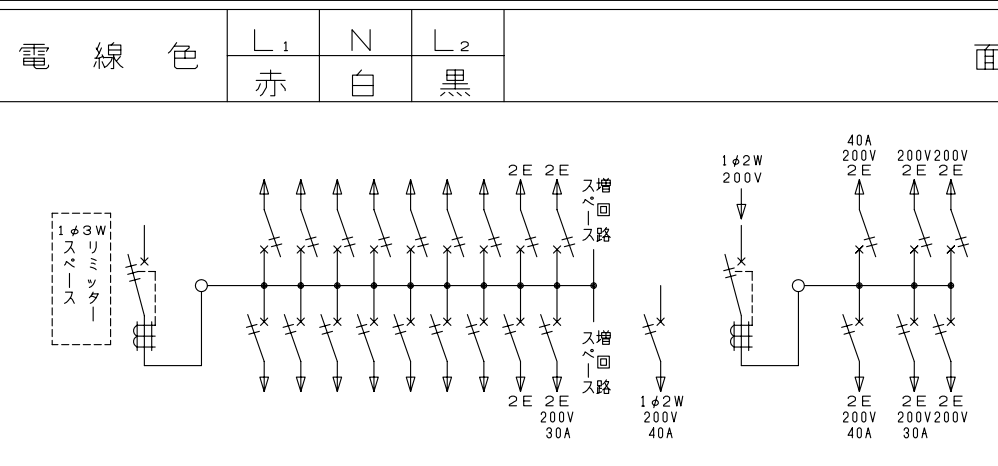

御納入先	様	
符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ロックアウト式
12	配線孔	////部開口, //部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2, 速結端子10P
17	電気温水器用配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA
18	母線	銅板 100A容量(分岐50A容量)
19	蓄熱用漏電遮断器	100AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
20	配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

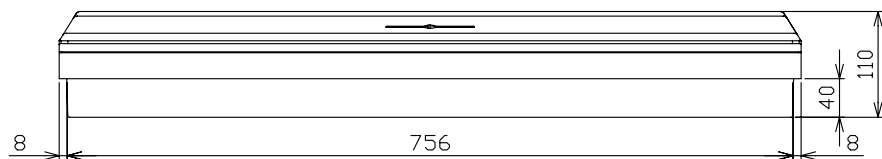

電灯回路						温水器回路				蓄熱回路				キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度		図番	
リミッター スペース	電灯回路主開閉器 漏電遮断器	分岐開閉器数			相線式	温水器用開閉器 配線用遮断器	付属機器取付 スペース	蓄熱回路主開閉器 漏電遮断器	分岐開閉器数			相線式	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年月日		図番	
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	1φ3W		3P3E	2P2E 40A	2P2E 20A	2P2E 30A	増回路 スペース	1φ2W	マンセル	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤	
有	50A GBU-53・IEC	14 B-1N	3 B-2N	1 (200V) (1H用) B-2N	2 分電盤定格 60A	-	100A GB-103KC	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N	-	100A	8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田	上木	MLG35222DA33 (電気温水器・IHケタギヒーター・電灯・コンセント・蓄熱暖房器用)	

テンパール工業株式会社 型式