
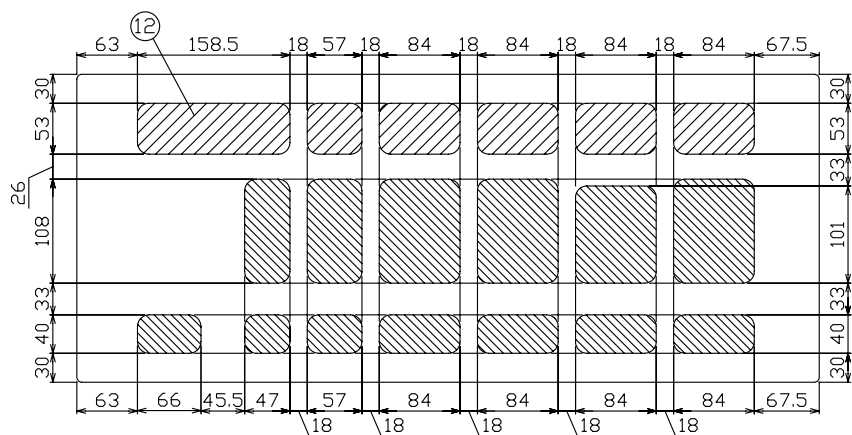
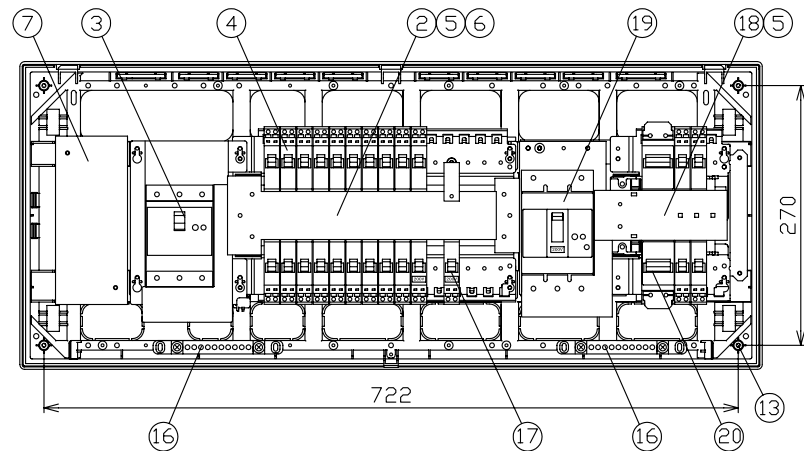
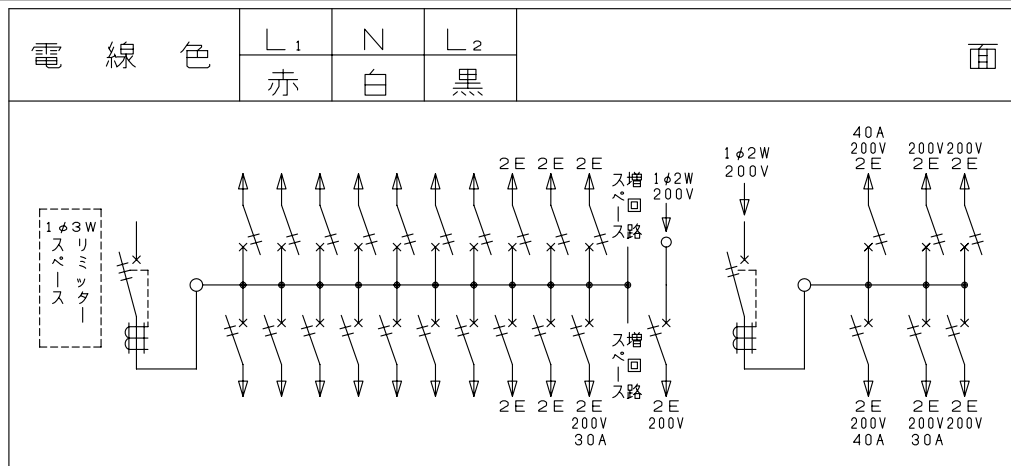
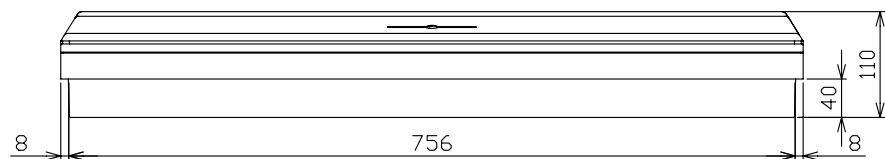
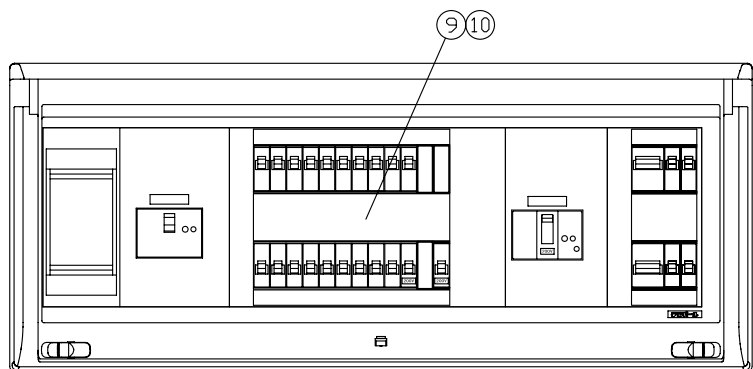
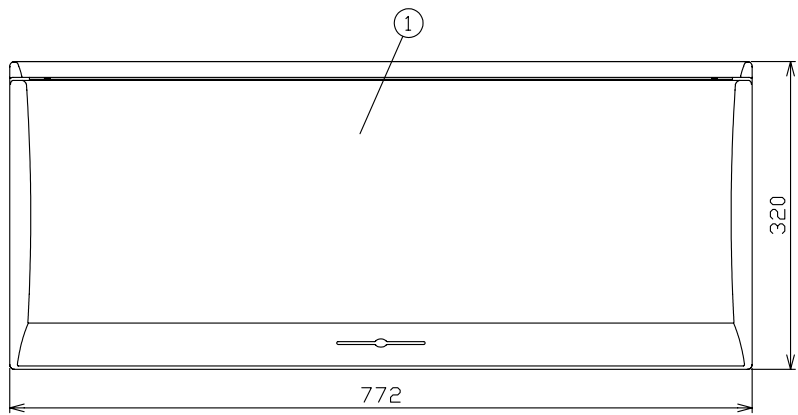
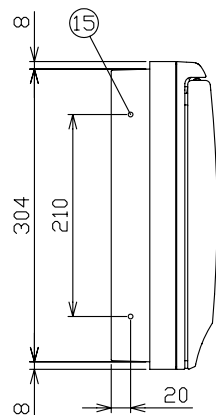


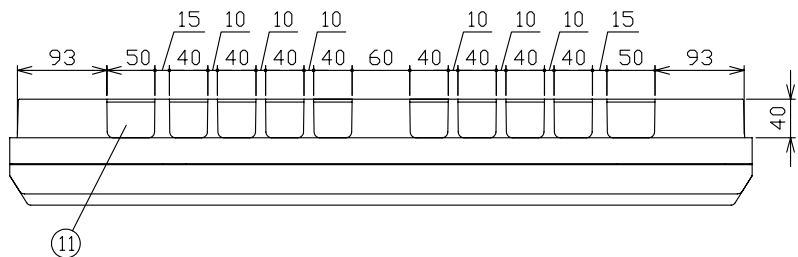

配線孔寸法図

回路銘板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	エキュート

1	3
	5
2	4
	6

電 灯 回 路							温水器回路	付属機器取付 スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番		
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	温水器回路主開閉器		蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	安全ブレーカ		漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ2W		承認	検図	設計	製図			
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		2P2E	(200V) (IH用)		20A B-2N	-	150A GB-152EC	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N		-	150A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今本	羽生	品田
有	50A GBU-531EC	14 B-1N	5 B-2N	(200V) 1 B-2N	2	分電盤定格 60A	(200V) 20A B-2N	-	150A GB-152EC	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N	-	150A			住宅用分電盤				型式	MLG35222DA34 (1)キート・IHキッチンヒーター・電灯・コンセント・蓄熱暖房器具
テンパール工業株式会社																						

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
18	母線	銅板 150A容量(分岐50A容量)
19	蓄熱用漏電遮断器	150AF B,C, 25kA 30mA高速形
20	配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。