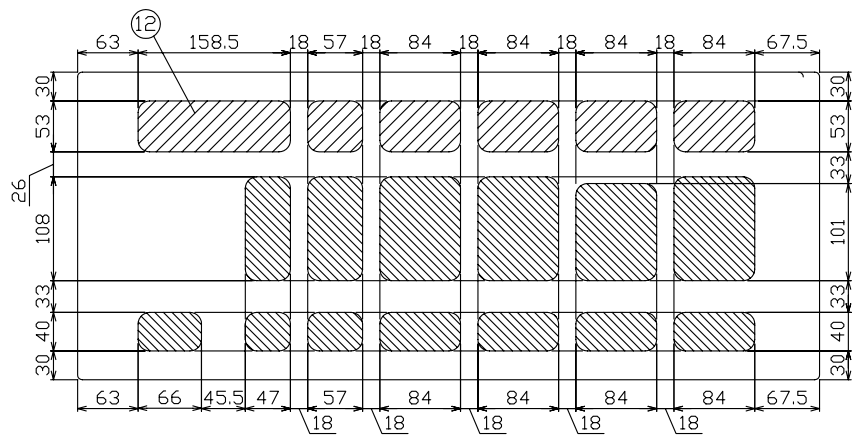
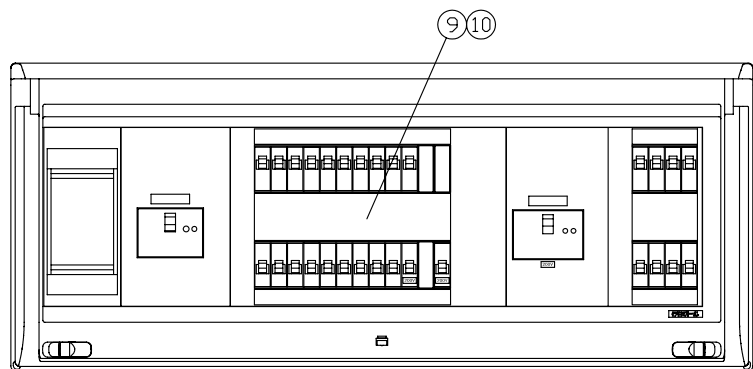
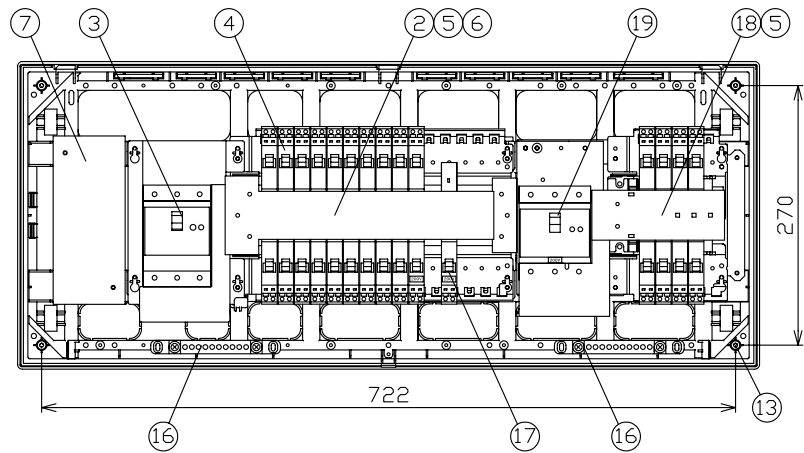
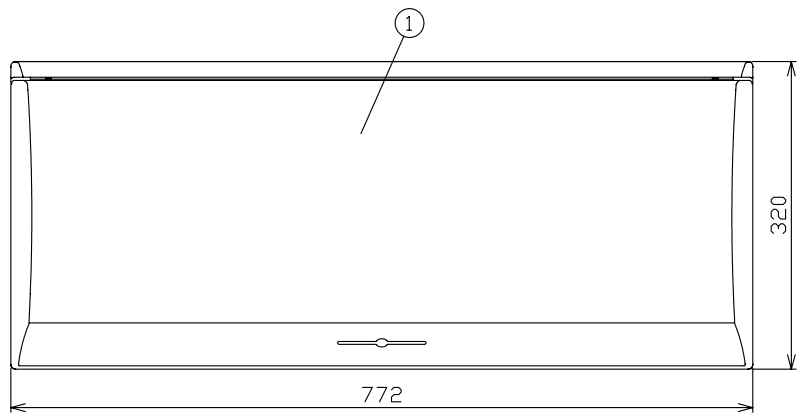
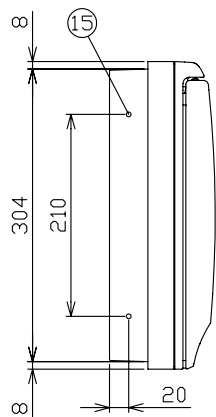
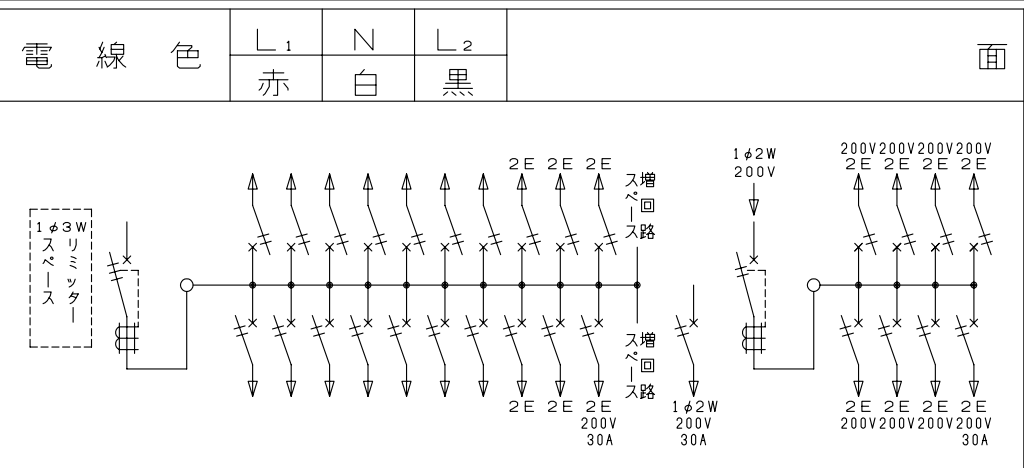
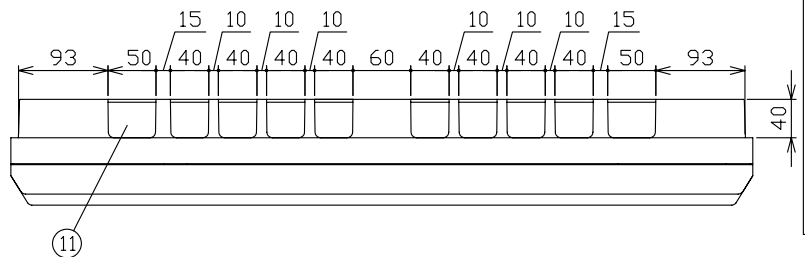


配線孔寸法図 回路銘板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	電気温水器

1	5
3	7
2	6
4	8

電 灯 回 路						温水器回路	付属機器取付 スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番				
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式		温水器用開閉器	蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				相 線 式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W	安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース	1φ2W	承認			検図	設計	製図				
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A		2P2E	3P3E	2P2E 20A	2P2E 30A	P E	A												
有	50 A GBU-53・1EC	14 B-1N	5 B-2N	(200V) (IH用) 1 B-2N	2	分電盤定格	(200V)	-	100 A GB-103KC	7 B-2N	1 B-2N	-	-	100 A			今本	羽生	品田	上木	住 宅 用 分 電 盤		
						60 A	30 A B-2N															型式	MLG35222DA38 (電気温水器・IHキッチンヒーター・電灯・コンヒット・パナヒーター用)
																テンパール工業株式会社							