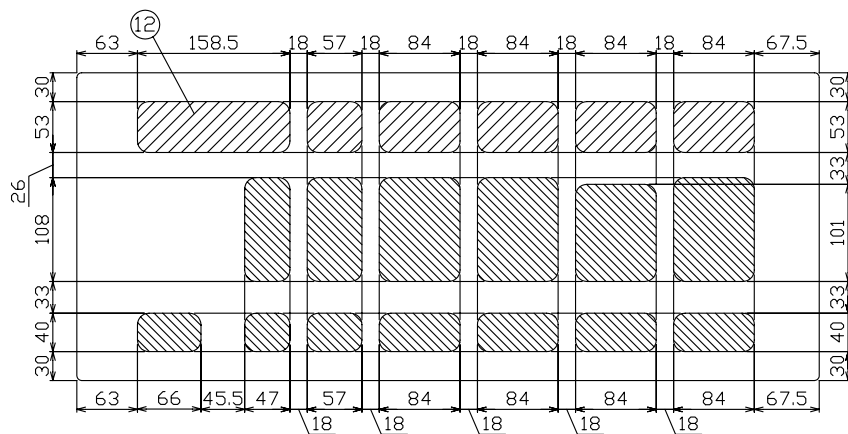
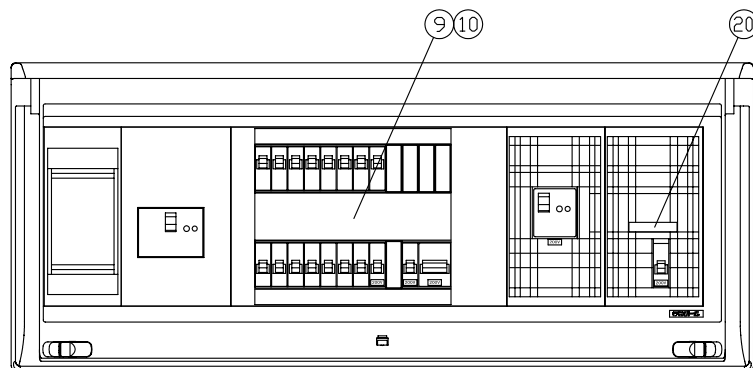
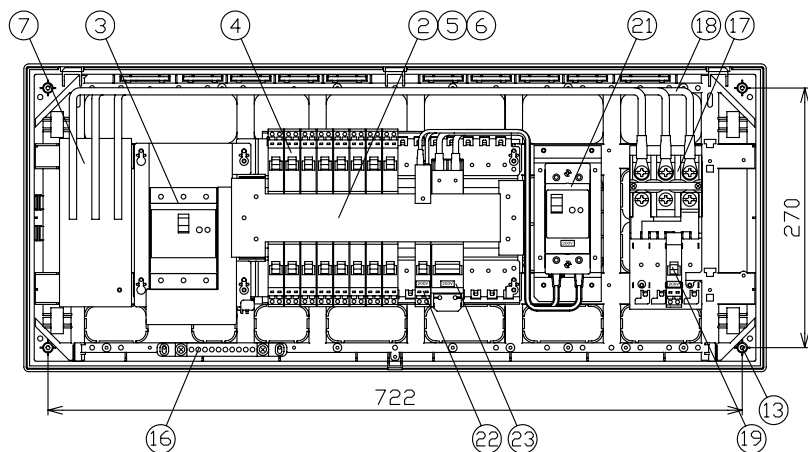
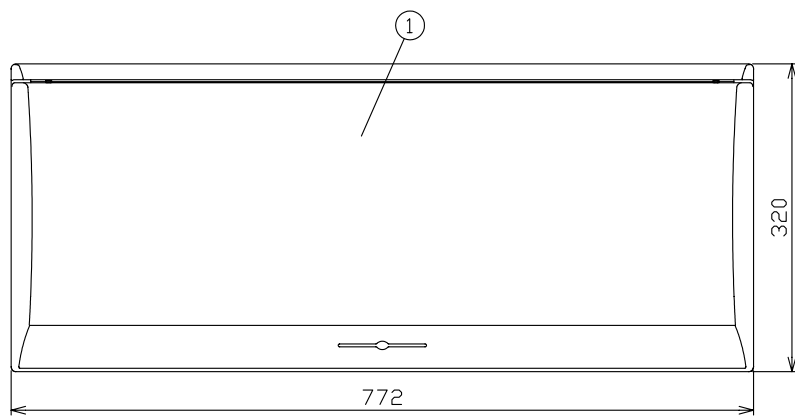
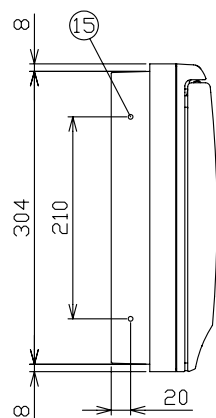
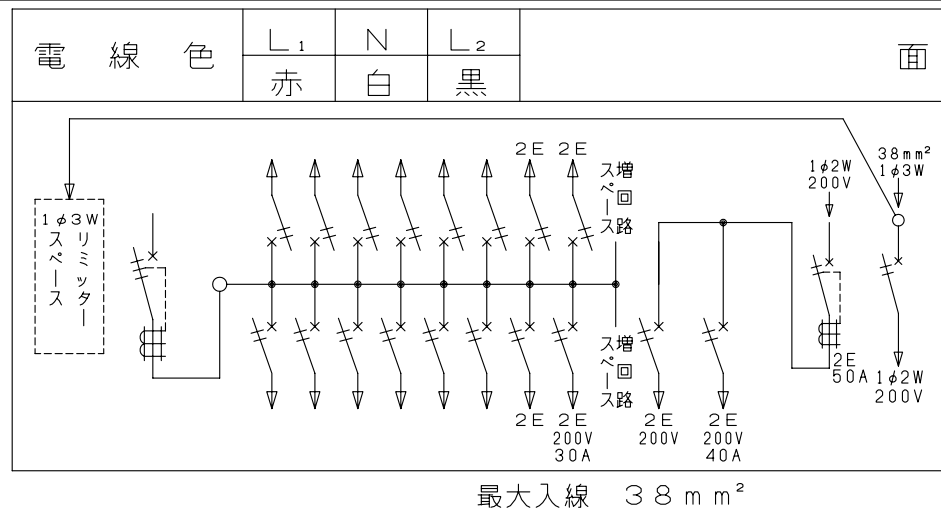
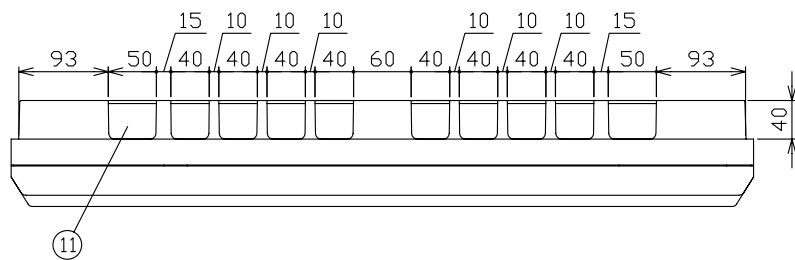


御 納 入 先	様	
	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ロックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ロックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端子台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線(端子台～リミッター)	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
20	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	蓄熱主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
22	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
23	配線用遮断器	50AF B,C, 2.5kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板					
1	5	9	13	17	
3	7	11	15		
2	6	10	14	18	
4	8	12	16		

備 考		電 灯 回 路							蓄 熱 回 路				キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度		／		図		番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数				1口キート用開閉器	相 線 式	分 岐 開 閉 器 数	蓄熱回路主開閉器	相 線 式	材 質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日			図				番	
			漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路	安全ブレーカ	1φ3W	安全ブレーカ	配線用遮断器	漏電遮断器		1φ2W	承認	検図	設計						
		3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	スペース	2P2E	2P2E 20A	2P2E 40A	2P2E	分電盤定格	(200V)	(200V)	(200V)	分電盤定格	色 彩 マンセル 8GY9.7/0.2	今 本						
		有	50A GBU-53・1EC	12 B-1N	3 B-2N	(200V) (1H用) 1 B-2N	2	(200V) 20A B-2N	60A	(200V) 1 B-2N	(200V) 1 B-2N	(200V) 50A GB-52EC	60A										
		テンパール工業株式会社												型式		MLG35222DA61 (1口キート・1Hキッキングヒーター・電灯・コンセント・蓄熱暖房器用)							