
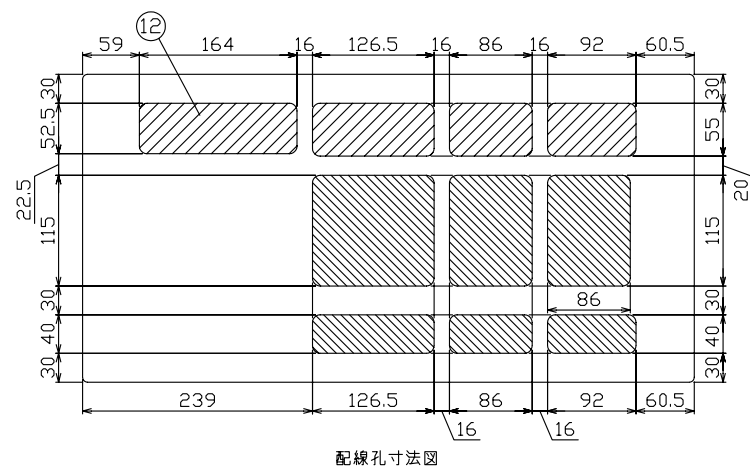
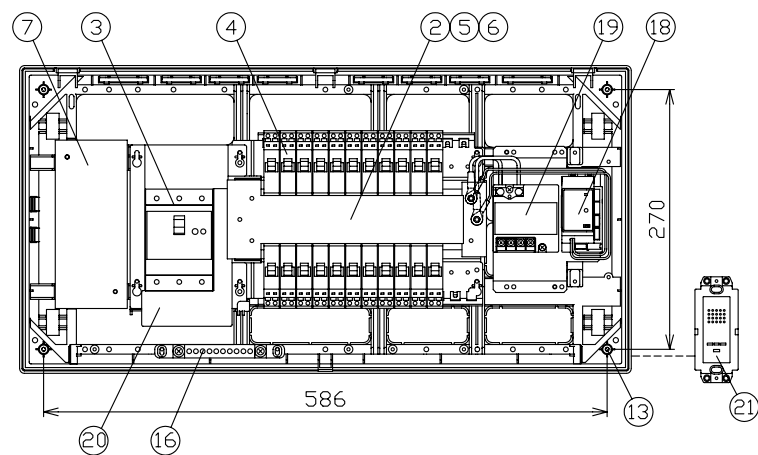
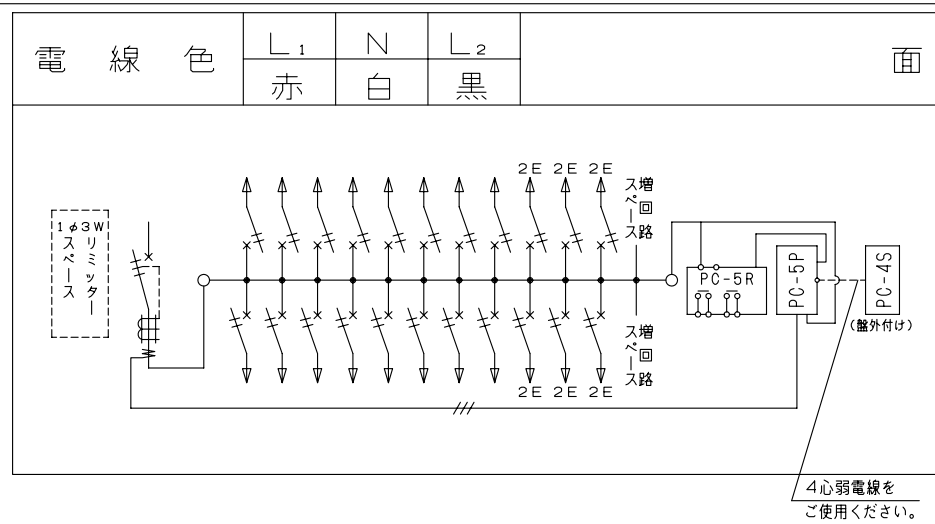
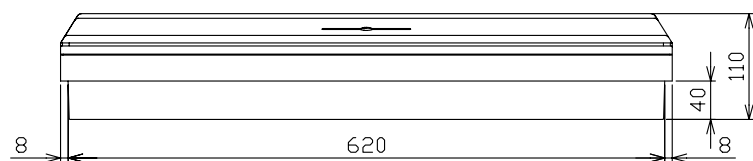
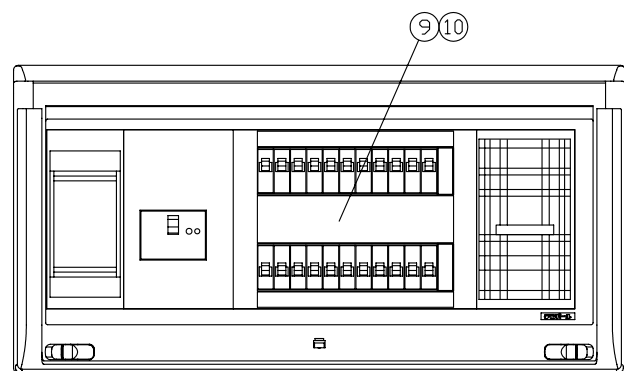
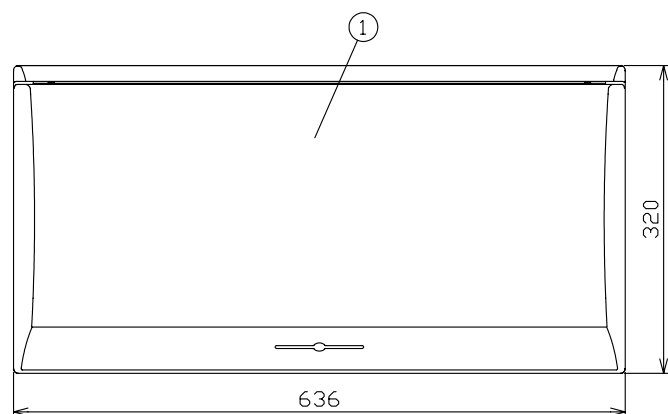
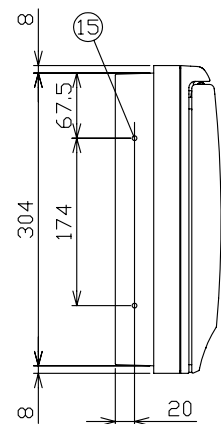


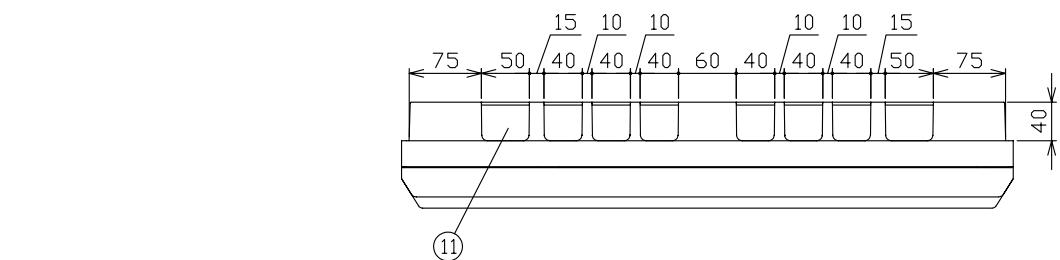

配線孔寸法図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	省エネコントローラ(本体)	PC-5P(電流値の使用レベル信号外部出力機能付 電流制限器有無切替スイッチ付)
19	省エネコントローラ(リレーボックス)	PC-5R(負荷を自動遮断, 自動復帰)
20	変流器	φ17 (CT-17φA)
21	省エネコントローラ(表示器)	PC-4S(電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵)

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板					
1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			図 番		
		3 P 2 E	P E A	2 P 1 E 20A	2 P 2 E 20A	P E A	定格電流		6 0 A	色 彩	マンセル 8 G Y 9.7 / 0.2	承認	検図	設計	製図				
		有	5 0 A GBU-53・1EC	-	1 6 B-1 N	6 B-2 N	2		-					（印） 今本	（印） 羽生	（印） 上木	（印） 上木	住 宅 用 分 電 盤	
													テンパール工業株式会社				型式	M L G 3 5 2 2 2 P C 5	