電線色	L1	N	L2	面
	赤	白	黒	

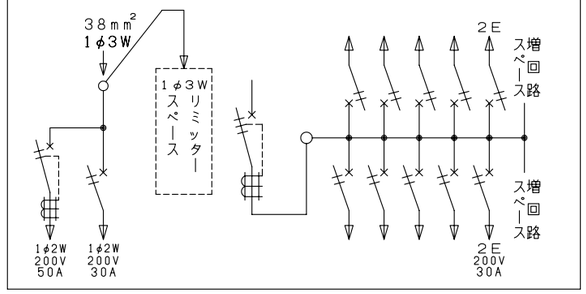

最大入線　38mm²

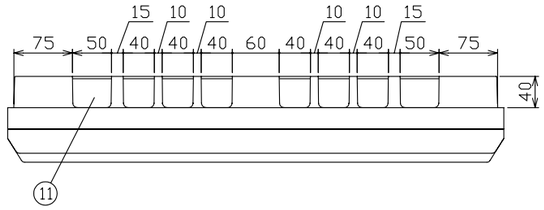



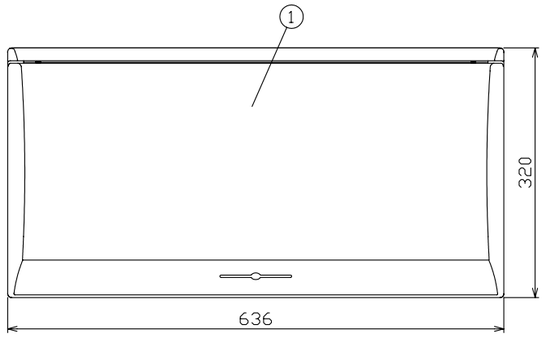

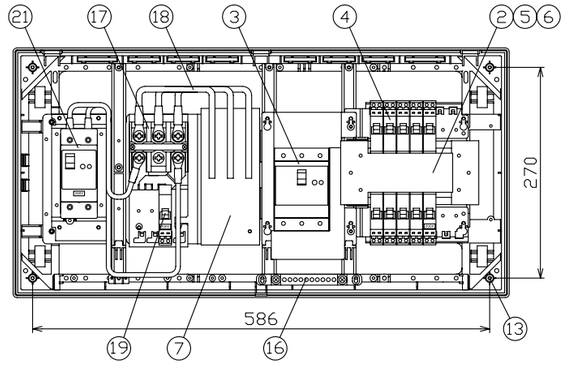

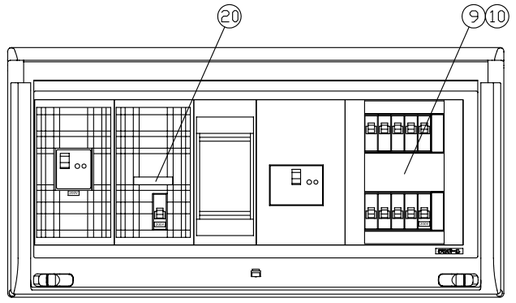

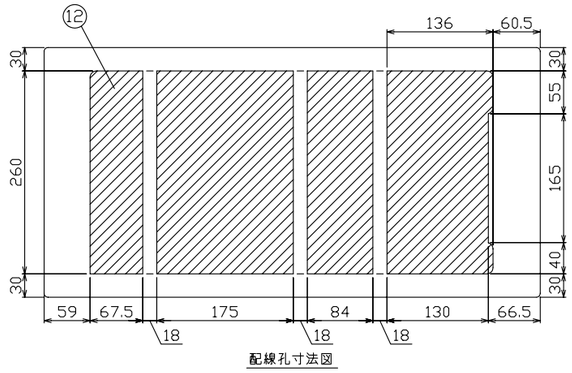

配線孔寸法図

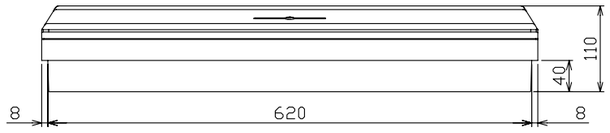

御納入先		
		様

符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂　UL-94 V-2
2	母線	銅板　60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF　B,C, 5,0kA　30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF　B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板　30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線　14mm² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	//// 部開口
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M5 x 2，速結端子10P
17	端子台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線（端子台～リミッター）	600V EM-IE 電線　14mm²
19	電気温水器用配線用遮断器	30AF　B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	蓄熱暖房器用漏電遮断器	50AF　B,C, 5,0kA　30mA 高速形
22		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

回路銘板

1	5	9
3	7	11
2	6	10
4	8	12

備考	暖房器用開閉器	温水器用開閉器	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			
	漏電遮断器	安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース
	2P2E	2P2E		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	
主幹用漏電遮断器	(200V)	(200V)						(200V) (IH用)	
単3中性線欠相保護付	50A	30A	有	60A	-	8	1	1	2
（過電圧検出リード線付）	GB-52EC	B-2N		GBU-63･1EC		B-1N	B-2N	B-2N	
定格動作過電圧 135V									
定格過電圧動作時間 1秒以内									

分電盤定格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)	
相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
定格電流	60 A	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2

尺度	／			図番
日付	年 月 日			
承認	検図	設計	製図	
今本	羽生	品田	上木	
テンパール工業株式会社				住宅用分電盤
				型式 MLG36102DA15L（電気温水器・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用）

0-09-7