


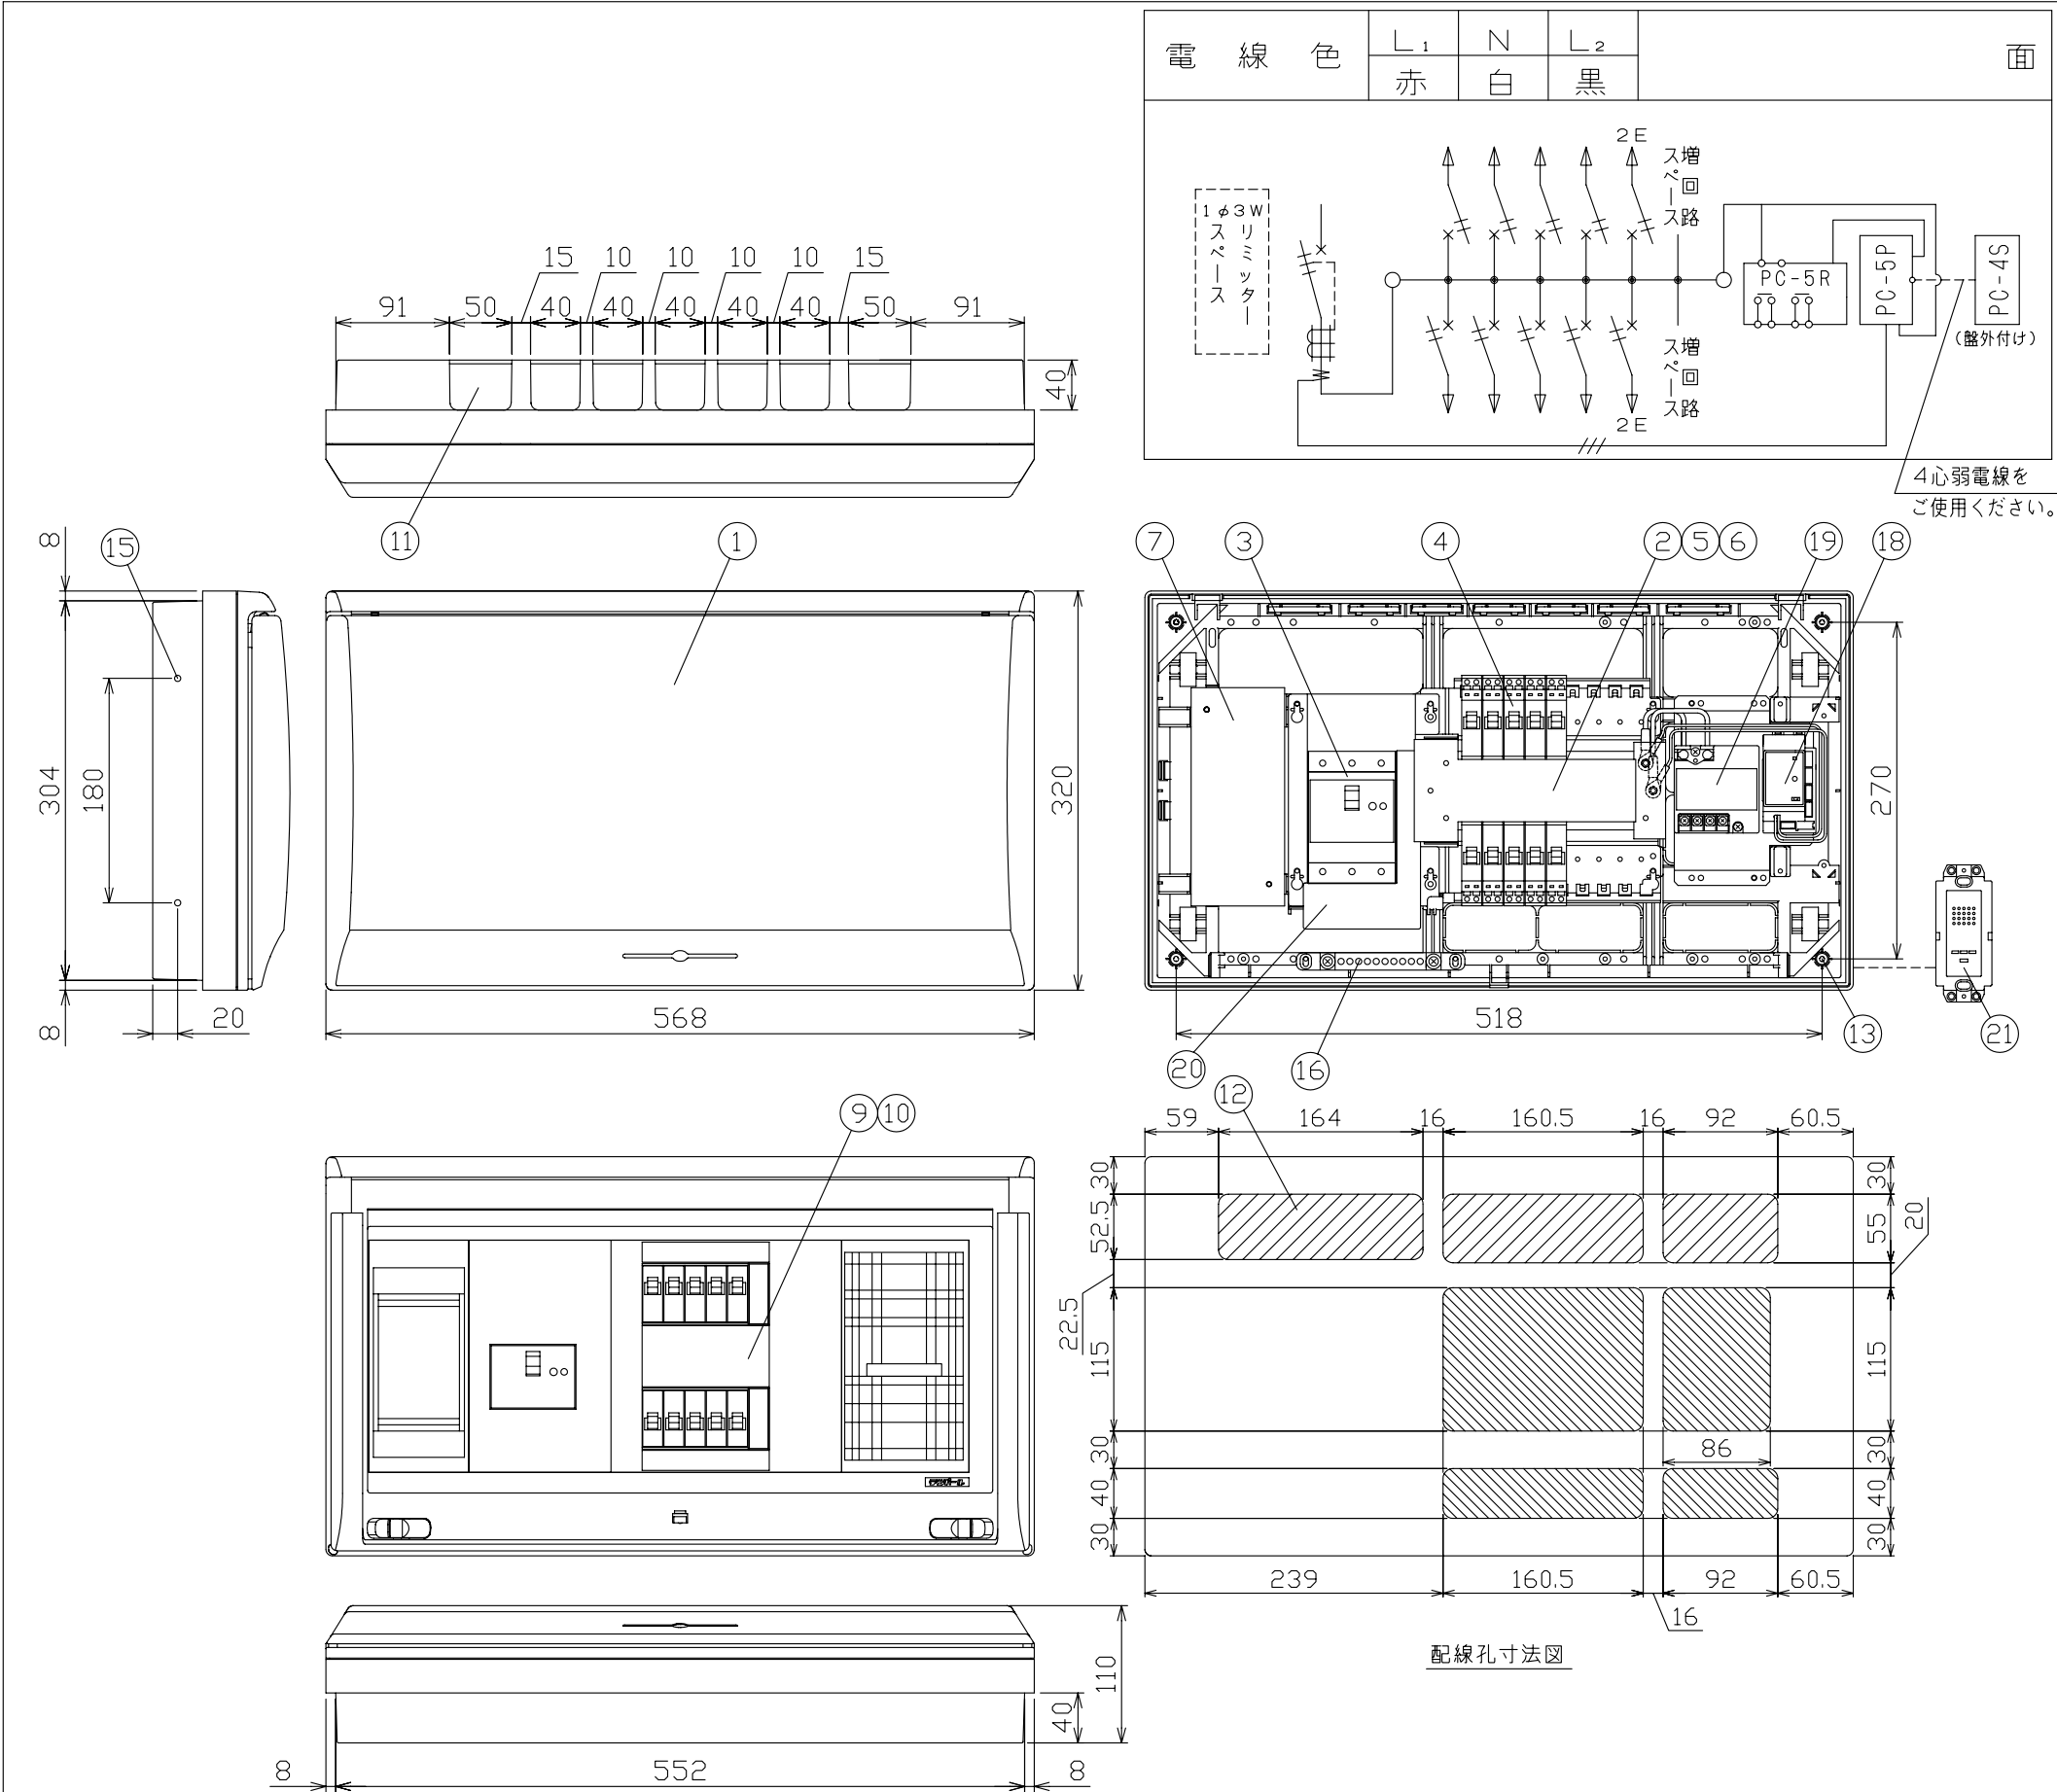

御納入先		様	
符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2	
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）	
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15	
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属	
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配線孔	ロックアウト式	
12	配線孔	\\\\ 部開口, \\\\ 部ロックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドロック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17			
18	省エネコントローラ（本体）	PC-5P（電流値の使用レベル信号外部出力機能付 電流制限器有無切替スイッチ付）	
19	省エネコントローラ（リレーボックス）	PC-5R（負荷を自動遮断，自動復帰）	
20	変流器	φ17（CT-17φA）	
21	省エネコントローラ（表示器）	PC-4S（電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵）	

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板		
1	5	9
3	7	11
2	6	10
4	8	12

備 考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増 回 路 スペース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日				住 宅 用 分 電 盤			
		60 A GBU-63・1EC	－	8 B-1 N	2 B-2 N	2	－	定格電流	60 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図					
								テンパール工業株式会社											型式	MLG36102PC5