電線色	L_1	N	L_2	面
	赤	白	黒	

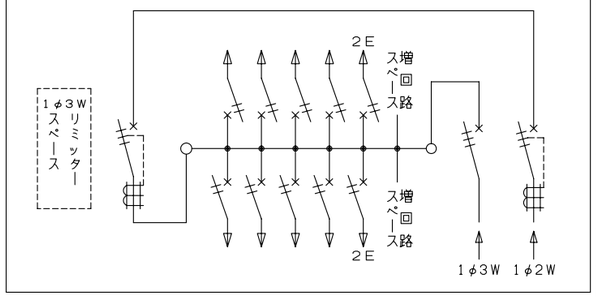

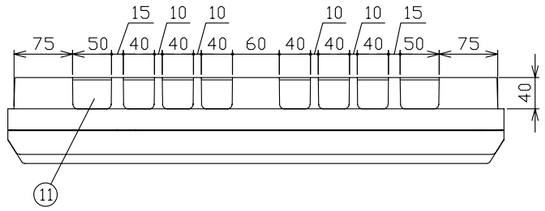



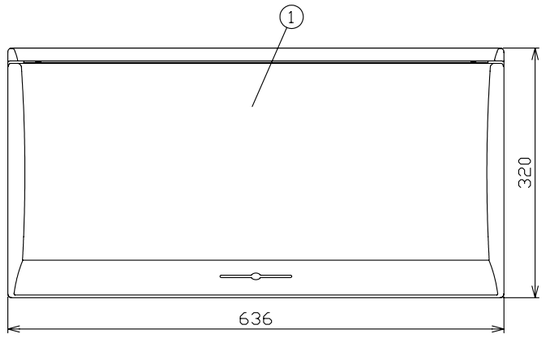

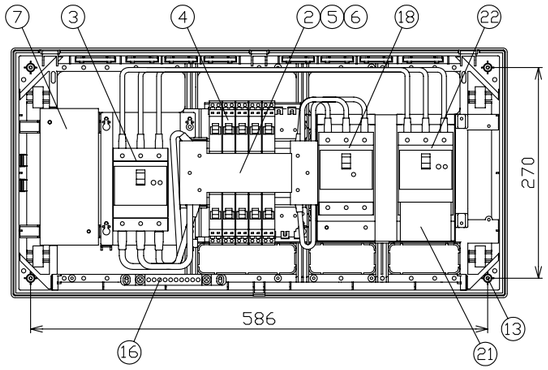

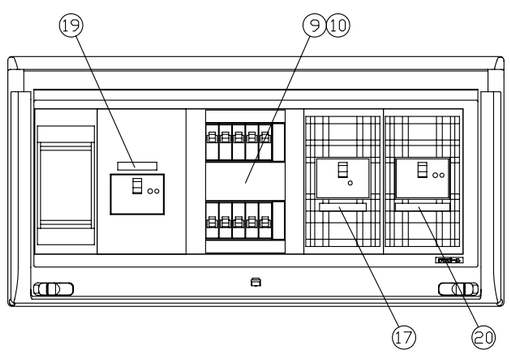

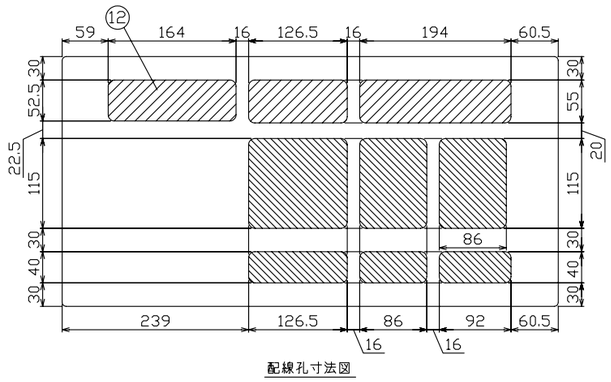

配線孔寸法図

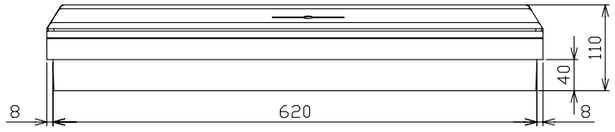

御納入先	様

符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂　UL-94 V-2
2	母線	銅板　60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF　B,C, 5,0kA　30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF　B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板　30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線　14mm² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	////// 部開口, \\\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M5 x 2，速結端子10P
17	燃料電池専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
18	燃料電池側配線用遮断器	30AF　B,C, 5,0kA
19	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
20	太陽光発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽電池側漏電遮断器	50AF　B,C, 5,0kA　30mA 高速形

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

回路銘板

1	5	9
3	7	11
2	6	10
4	8	12

備考	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数			燃料電池側開閉器	太陽光側開閉器	分電盤定格		キャビネット仕様（露出･半埋込兼用形）	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路スペース	配線用遮断器	漏電遮断器	相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A		3P3E	3P2E				
主幹用漏電遮断器 太陽光側漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧　135V 定格過電圧動作時間　1秒以内	有	60A GBU-63EC	-	8 B-1N	2 B-2N	2	20A B-33EC	30A GBU-53･1ECS	定格電流	60A	色彩	マンセル 8GY9,7／0,2

尺度	／			図番
日付	年　月　日			
承認	検図	設計	製図	
今本	羽生	品田	長力	
テンパール工業株式会社				住宅用分電盤
				型式　MLG36102T2FC （家庭用燃料電池システム+太陽光発電システム用）

0-09-2