
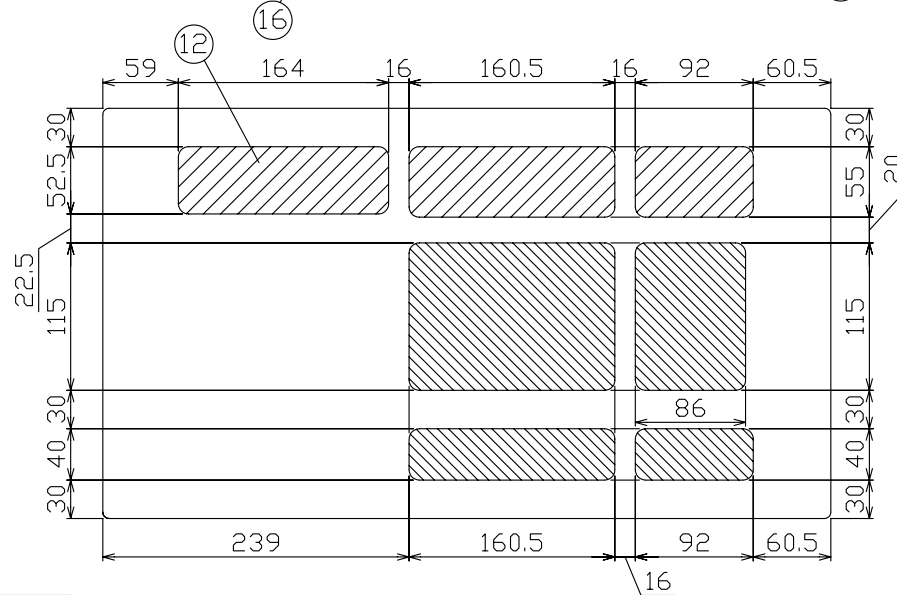
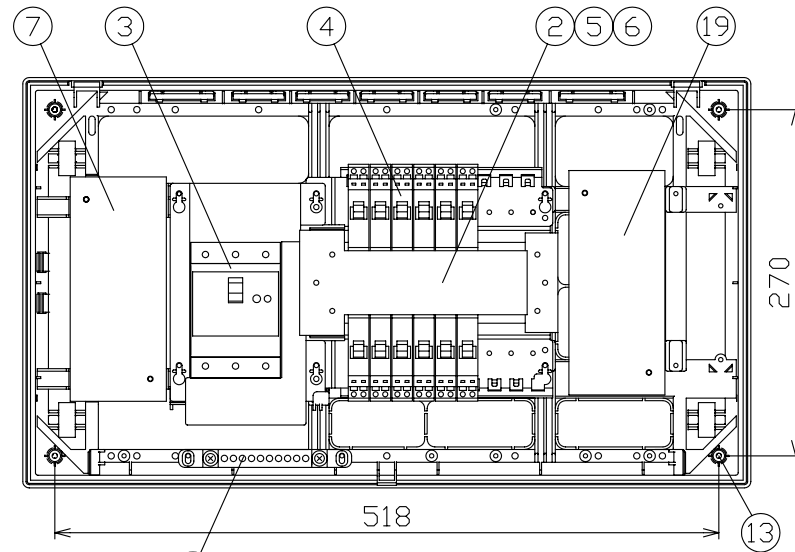
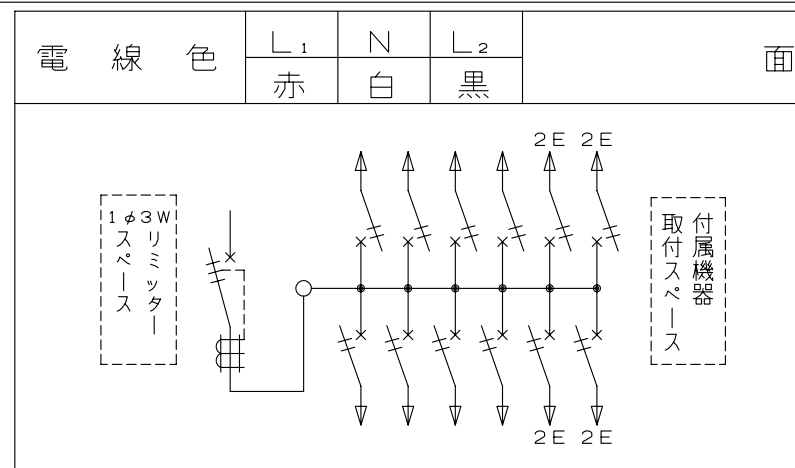
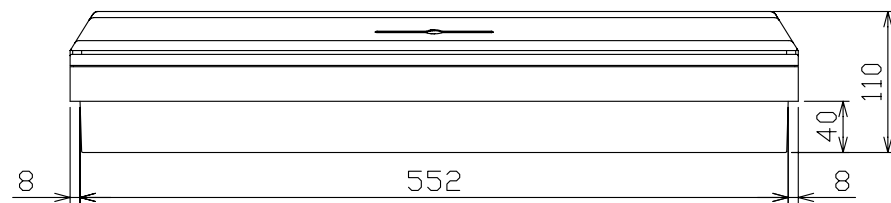
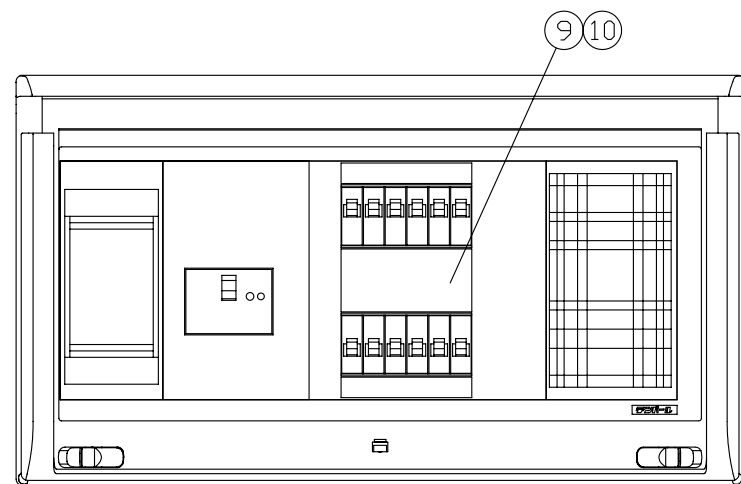
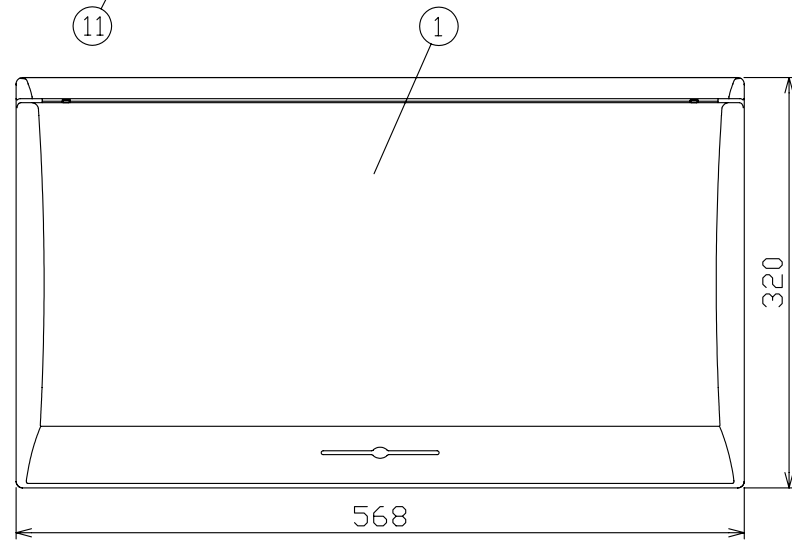
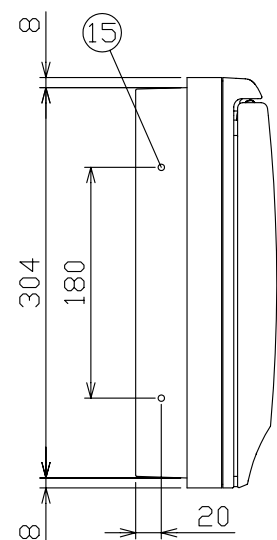


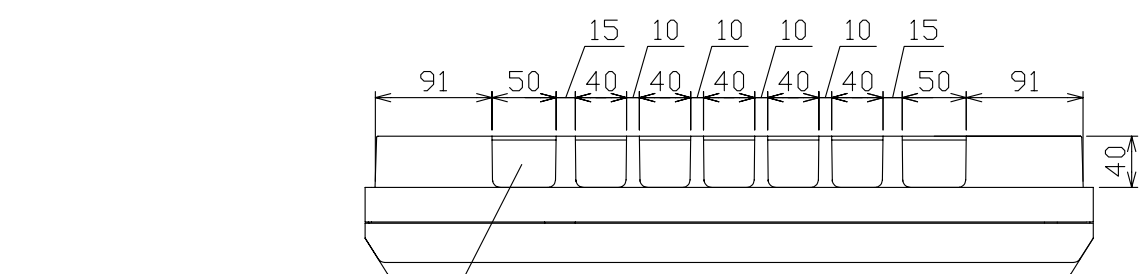

配線孔寸法図

|                  |               |                                    |
|------------------|---------------|------------------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |               |                                    |
|                  | 様             |                                    |
| 符号               | 部 分 品 名       | 備 考                                |
| 1                | キャビネット        | スチロール樹脂 UL-94 V-2                  |
| 2                | 母線            | 銅板 60A容量(分岐30A容量)                  |
| 3                | 主幹用漏電遮断器      | 60AF B,C, 5.0kA 30mA高速形            |
| 4                | 配線用遮断器        | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付         |
| 5                | 充電部しゃへい板      | ポリプロピレン樹脂                          |
| 6                | 200V切替板       | 銅板 30A 容量                          |
| 7                | リミッター取付板      | 175 x 75 x t15                     |
|                  | リミッター用電線      | 600V EM-1E 電線 14mm <sup>2</sup> 付属 |
| 9                | 回路銘板          | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 10               | 100-200V切替説明書 | キャビネットカバー裏面に貼付                     |
| 11               | 配 線 孔         | ノックアウト式                            |
| 12               | 配 線 孔         | //// 部開口, \\\ 部ノックアウト式             |
| 13               | 本体取付ネジ        | 4 - φ4.5 x 30                      |
| 14               |               |                                    |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック  | 4 - φ5                             |
| 16               | 速結式アース中継端子    | M 5 x 2 , 速結端子10P                  |
| 17               |               |                                    |
| 18               |               |                                    |
| 19               | 付属機器取付スペース取付板 | 175 x 75 x t15                     |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 |
|---|---|---|

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 3 | 7 | 1 1 |
| 2 | 6 | 1 0 |

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 4 | 8 | 1 2 |
|---|---|-----|

| 備<br>考 | リミッター<br>スペース | 主開閉器       | 一次送り回路 | 分岐開閉器数   |          |       |             | 付属機器取付<br>スペース | 分電盤定格 |      | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形） |                    | 尺度 | ／  |    |    |          | 図番 |  |
|--------|---------------|------------|--------|----------|----------|-------|-------------|----------------|-------|------|---------------------|--------------------|----|----|----|----|----------|----|--|
|        |               | 漏電遮断器      |        | 安全ブレーカ   | 安全ブレーカ   |       | 増回路<br>スペース |                | 相線式   | 1φ3W | 材質                  | 難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 日付 | 年  | 月  | 日  | 住宅用分電盤   |    |  |
|        |               | 3P2E       | P E A  | 2P1E 20A | 2P2E 20A | P E A | 定格電流        |                | 60 A  | 色彩   | マンセル<br>8GY9.7／0.2  | 承認                 | 検図 | 設計 | 製図 |    |          |    |  |
|        | 有             | 60 A       | －      | 8        | 4        | －     | 有           |                |       |      |                     | 今本                 | 羽生 | 品田 | 上木 | 型式 | MLG3612P |    |  |
|        |               | GBU-63・1EC |        | B-1N     | B-2N     |       |             |                |       |      | テンパール工業株式会社         |                    |    |    |    |    |          |    |  |