
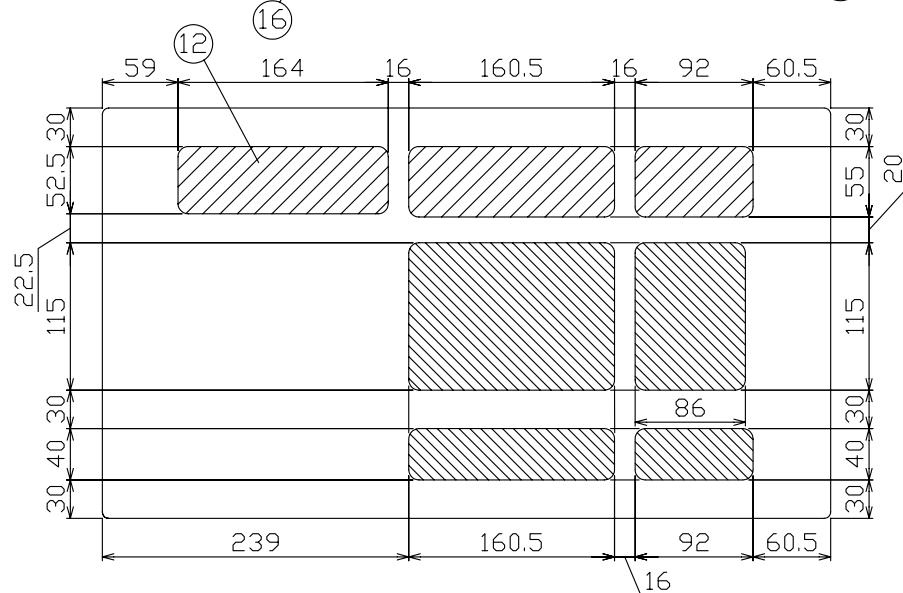
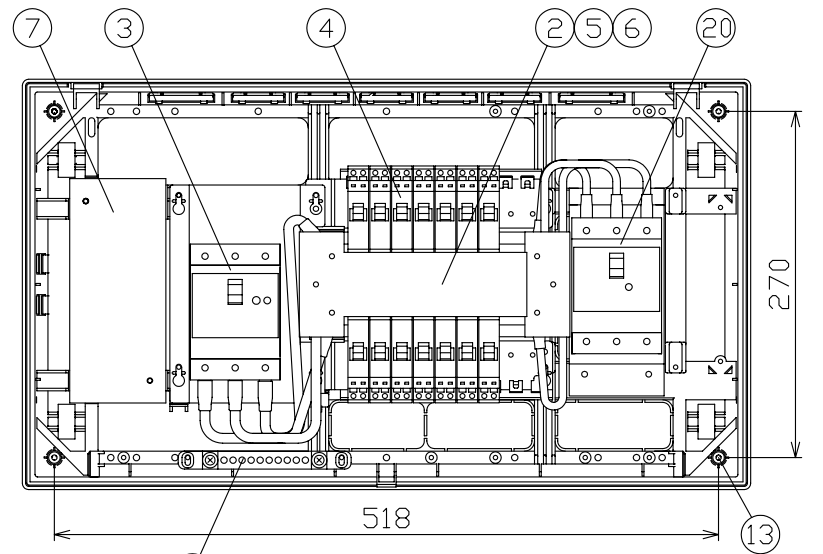
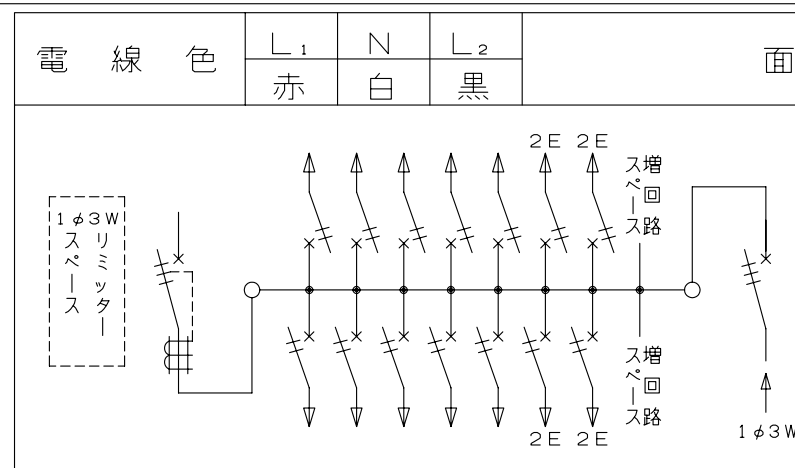
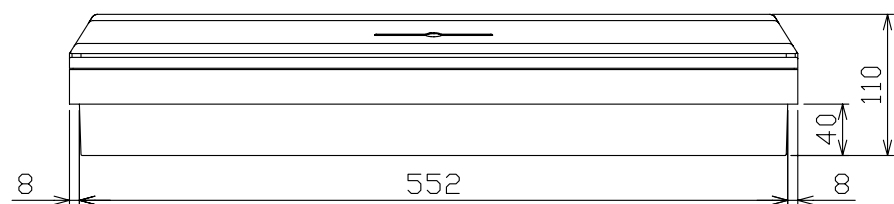
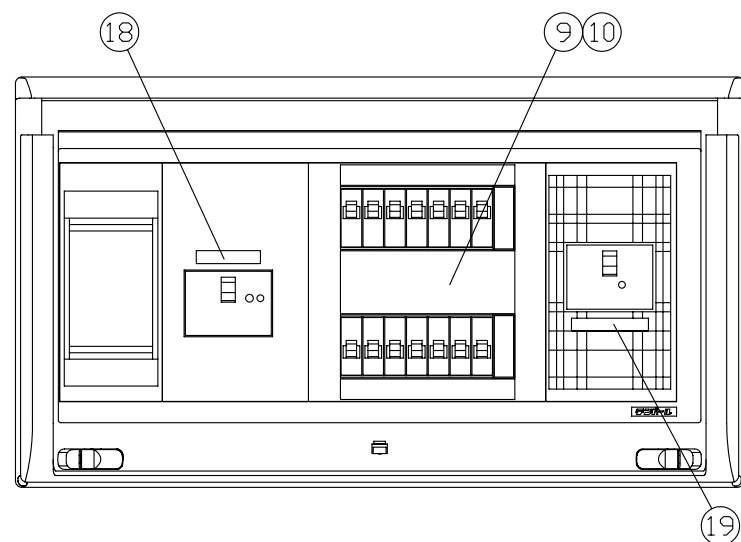
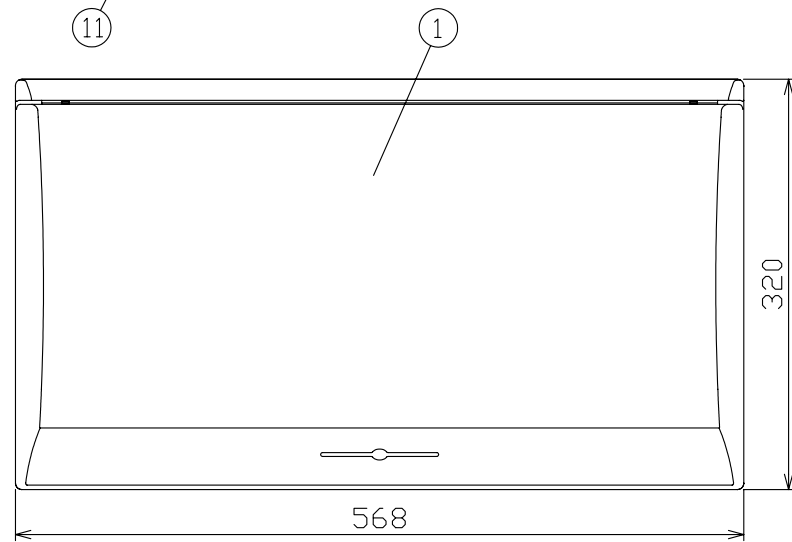
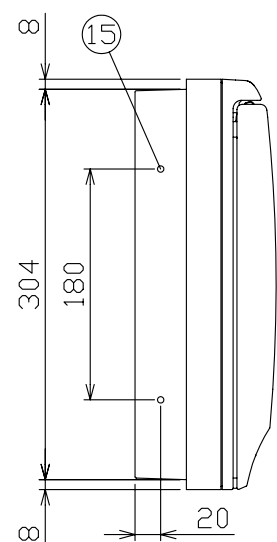


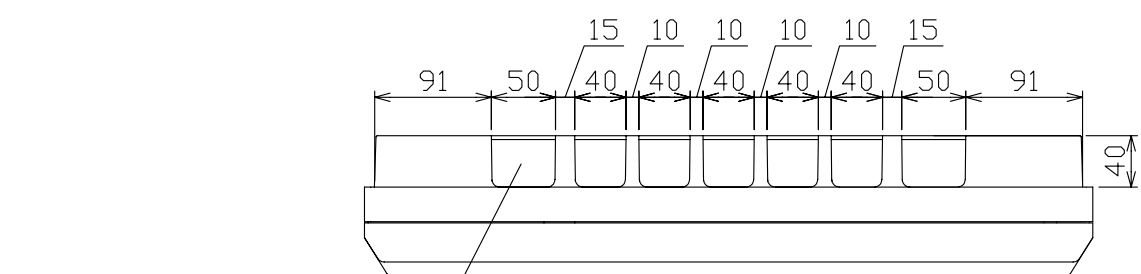

配線孔寸法図

御 納 入 先			
	様		
符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2	
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）	
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15	
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属	
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配 線 孔	ノックアウト式	
12	配 線 孔	\\\\ 部開口, \\\\ 部ノックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17			
18	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付	
19	ガス発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付	
20	ガス発電側配線用遮断器	30AF B,C, 5.0kA	

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板			
1	5	9	13
3	7	11	15
2	6	10	14
4	8	12	16

備 考	リミッ ター ス ペ ース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				ガス発電側開閉器	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路	配線用遮断器	相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年月日				型式	住宅用分電盤 MLG36142GS （家庭用ガス発電・給湯暖房機用）
		3P3E	PEA	2P1E 20A	2P2E 20A	PEA	スペース	3P3E					承認	検図	設計	製図			
		有	60A	—	10	4		2					20A	定格電流	60A	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2		
		GBU-63EC		B-1N	B-2N			B-33EC					テンパール工業株式会社						