
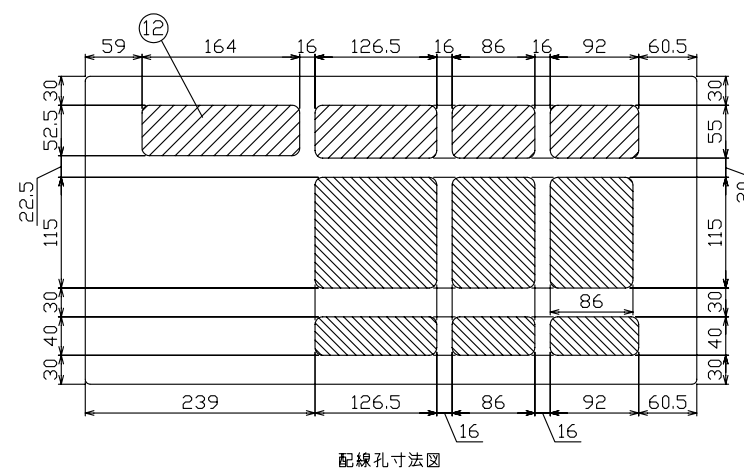
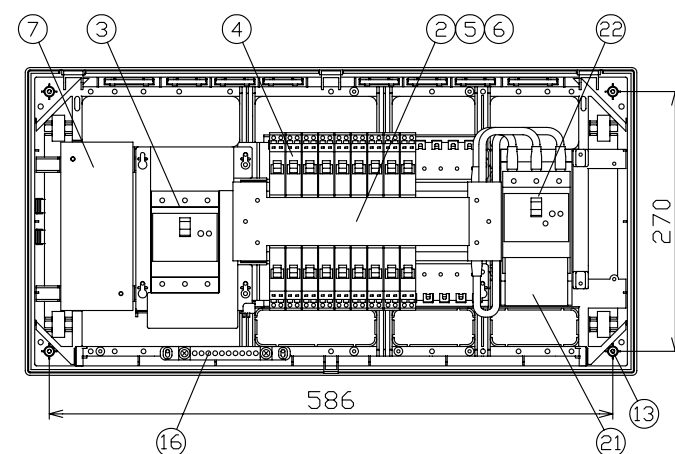
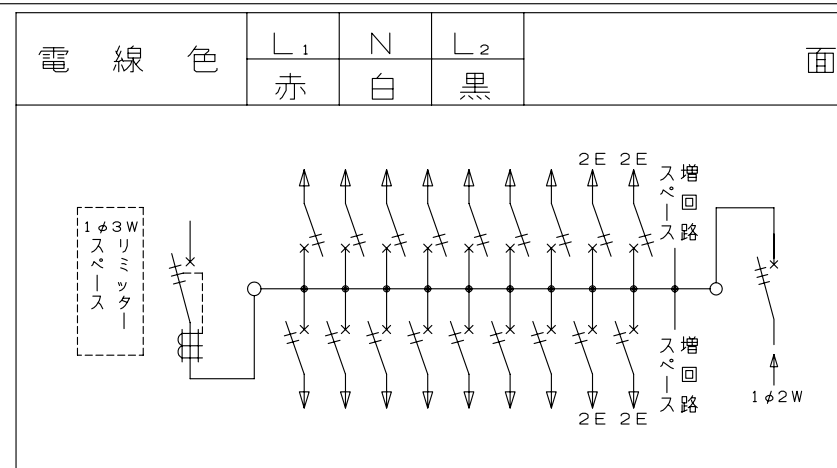
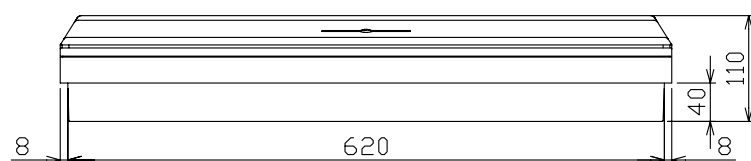
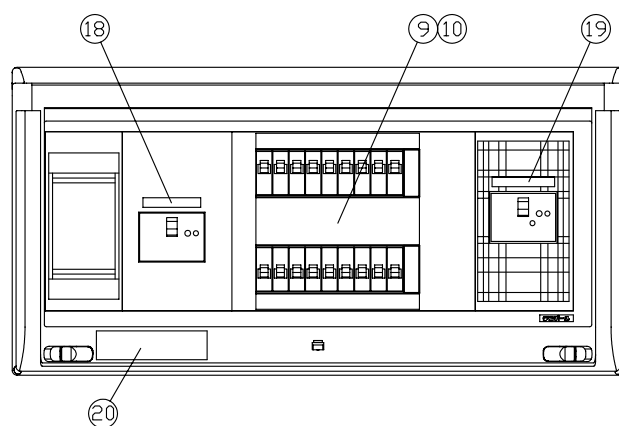
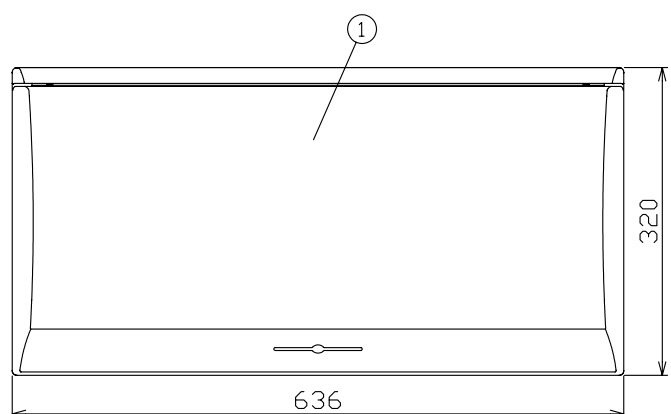
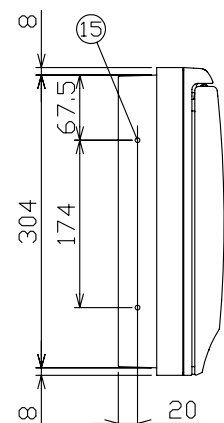


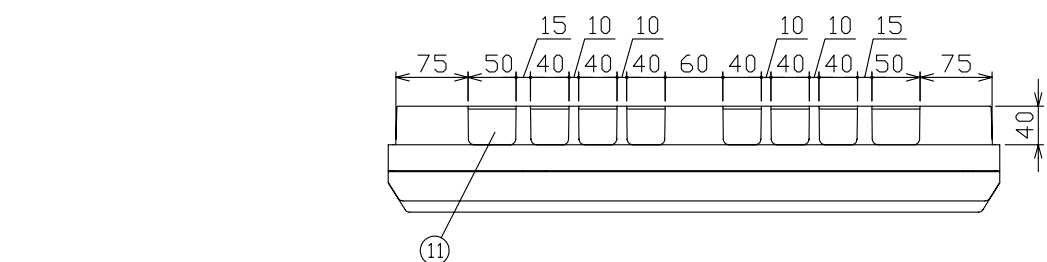

御 納 入 先	様		
	符 号	部 分 品 名	備 考
	1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
	2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
	3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA高速形
	4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
	5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
	6	200V切替板	銅板 30A 容量
	7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
		リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
	9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
	10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
	11	配線孔	ノックアウト式
	12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
	13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
	14		
	15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
	16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
	17		
	18	商用電源側シール	キャビネットカバー表面に貼付
	19	太陽電池側シール	キャビネットカバー表面に貼付
	20	停電時復旧手順シール	キャビネットカバー表面に貼付
	21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
	22	太陽光電池側配線用遮断器	50AF B,C, 5,0kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板				
1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格	キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番						
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	図 番	
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	3P2E	3P2E				マンセル 8GY9.7/0.2	（今本）	（羽生）	（品田）						（上木）
	有	60A GBU-63EC	－	14 B-1N	4 B-2N		2	30A BU-53.1ECS	定格電流	60 A	色 彩								住宅用分電盤	型式	MLG36182TS2 （太陽光発電システム用）