
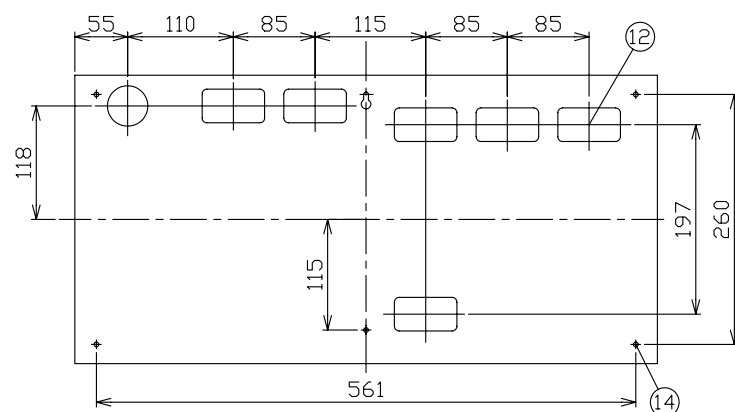
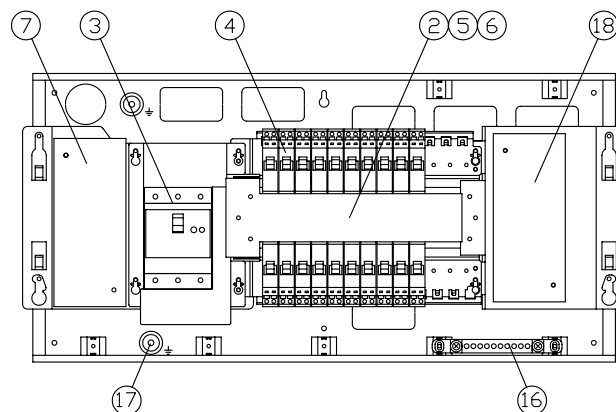
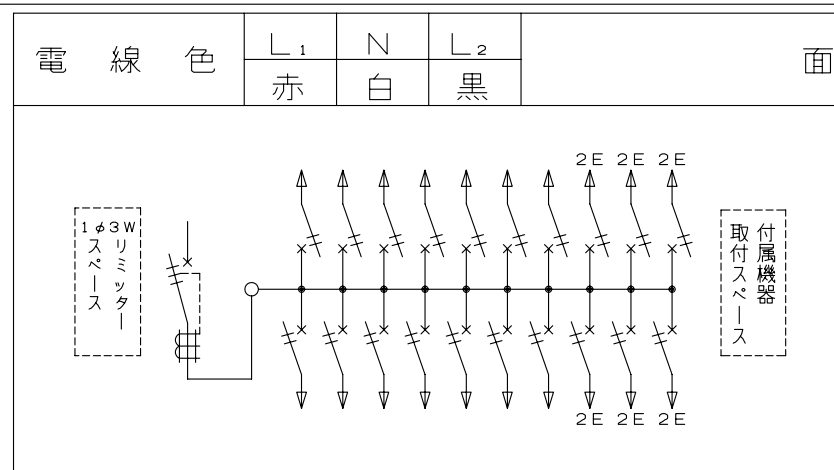
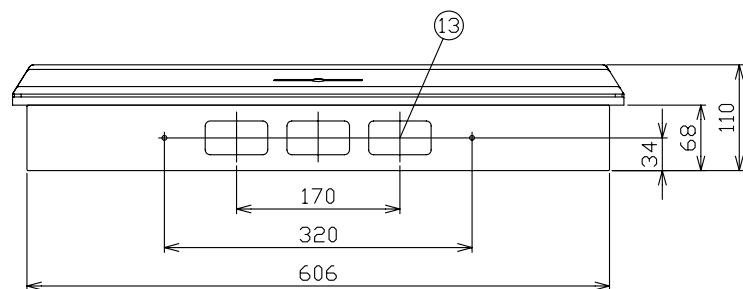
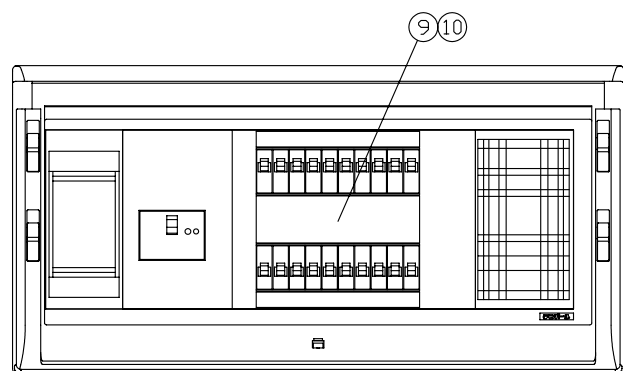
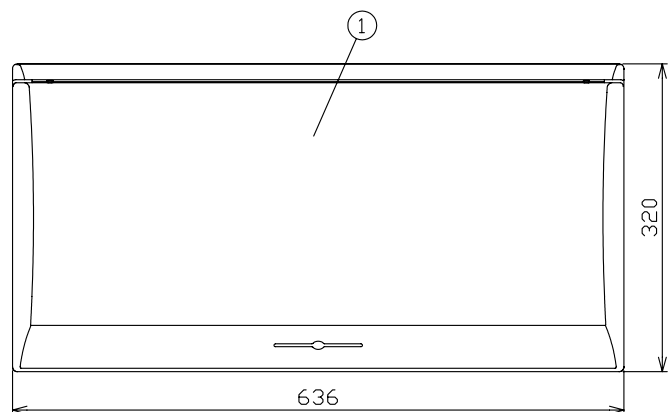
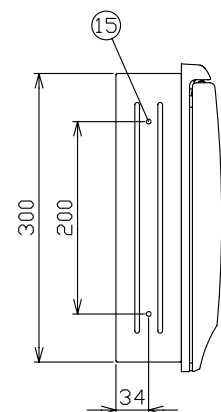


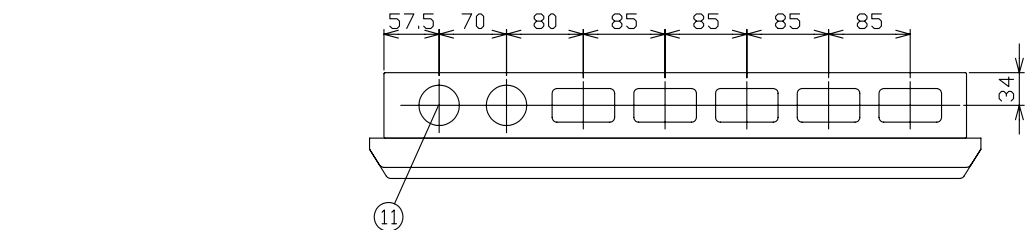

ケース底面ノックアウト図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	電気亜鉛メッキ鋼板（ケース）
		スチロール樹脂（パネル）
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ロックアウト	2 - φ42 , 5 - 35 x 65
12	配線用ロックアウト	1 - φ42 , 6 - 35 x 65
13	配線用ロックアウト	3 - 35 x 65
14	本体取付穴	4 - φ5
15	取付用サイドロック	6 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	接地端子	M 6 x 2
18	付属機器取付スペース取付板	175 x 75 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板				
1	5	9	13	17
3	7	11	15	19
2	6	10	14	18
4	8	12	16	20

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(埋込形)		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー	鋼板 t1.2 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年	月	日	住 宅 用 分 電 盤	
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定 格 電 流		6 0 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2/0,7	カバー マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図			
		有	6 0 A	－	1 4	6	－		有					今本	羽生	品田	上木	型式	MLG3620PF
		GBU-63・1EC		B-1N	B-2N								テンパール工業株式会社						