
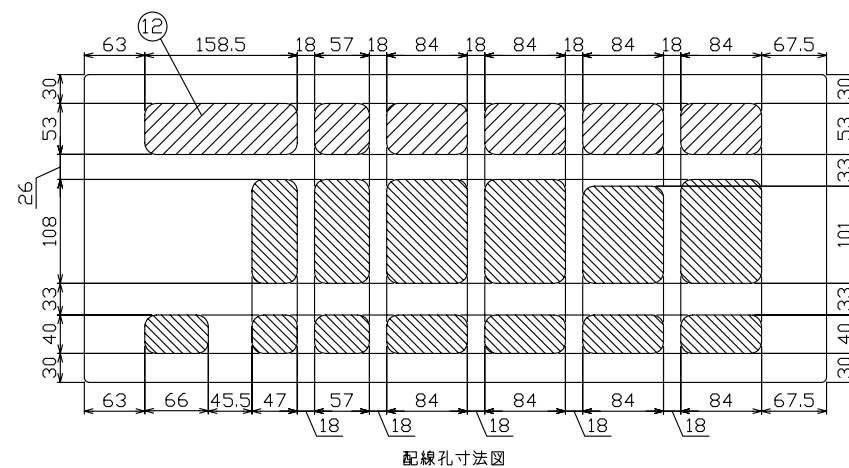
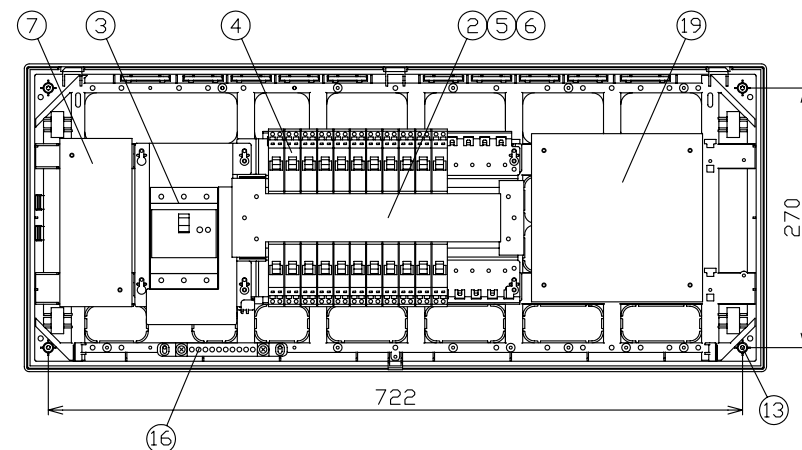
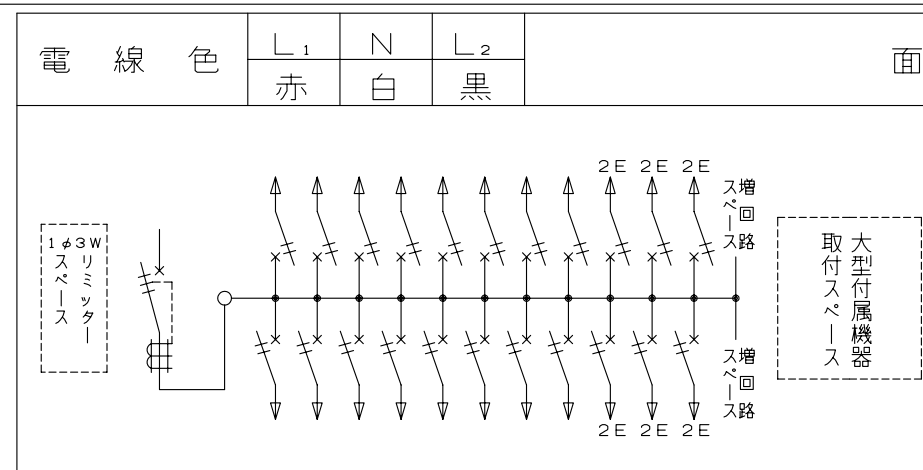
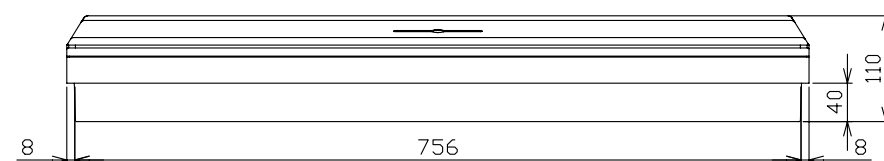
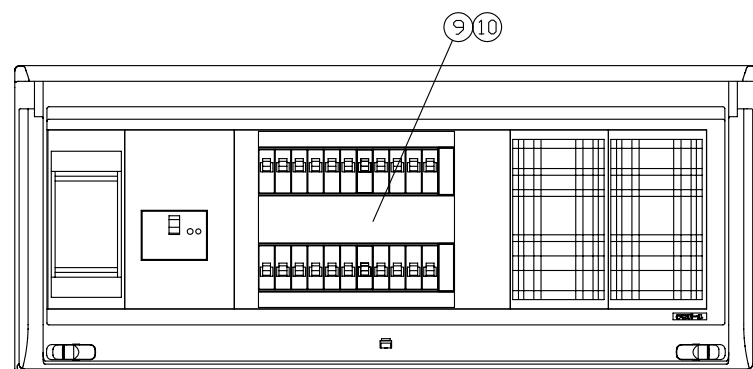
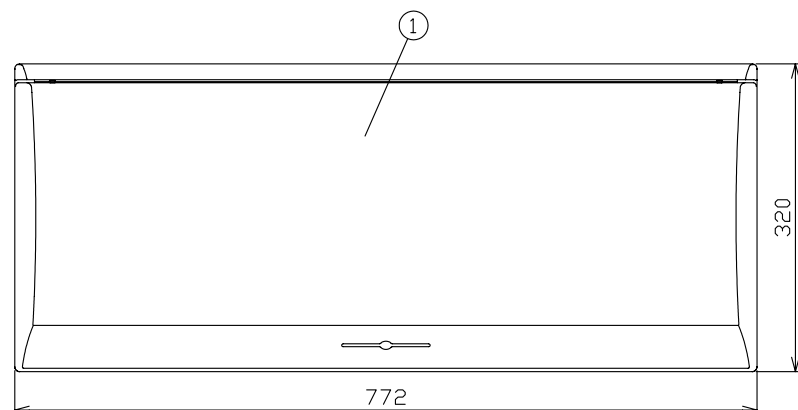
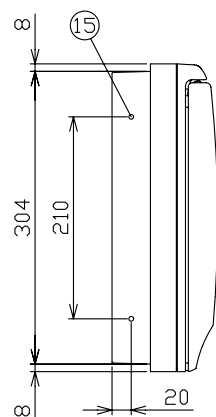


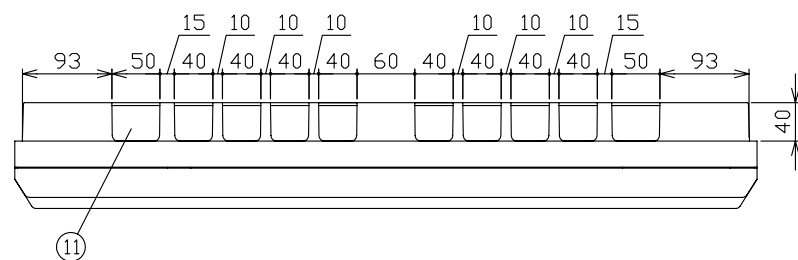

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／		図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		リミッター スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	有	相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	住宅用分電盤	番
			3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定格電流		60 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図			
			有	60 A	－	16	6	2						（今本）	（羽生）	（上木）	（長力）		
			QBU-63・1EC		B-1N	B-2N								テンパール工業株式会社				型式	MLG36222D

御 納 入 先			
	様		
符号	部 分 品 名	備 考	
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2	
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)	
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形	
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付	
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂	
6	200V切替板	銅板 30A 容量	
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15	
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 14mm ² 付属	
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付	
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付	
11	配 線 孔	ノックアウト式	
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\生 部ノックアウト式	
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30	
14			
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5	
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P	
17			
18			
19	大型付属機器取付スペース取付板	175 x 178 x t15	

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。