
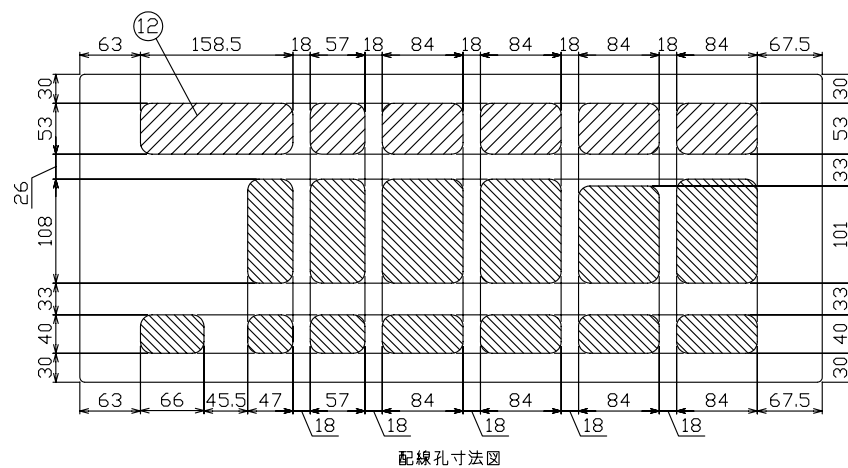
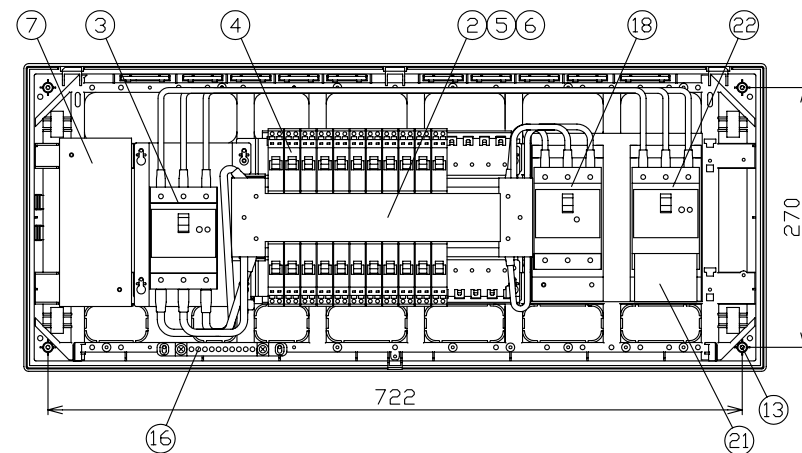
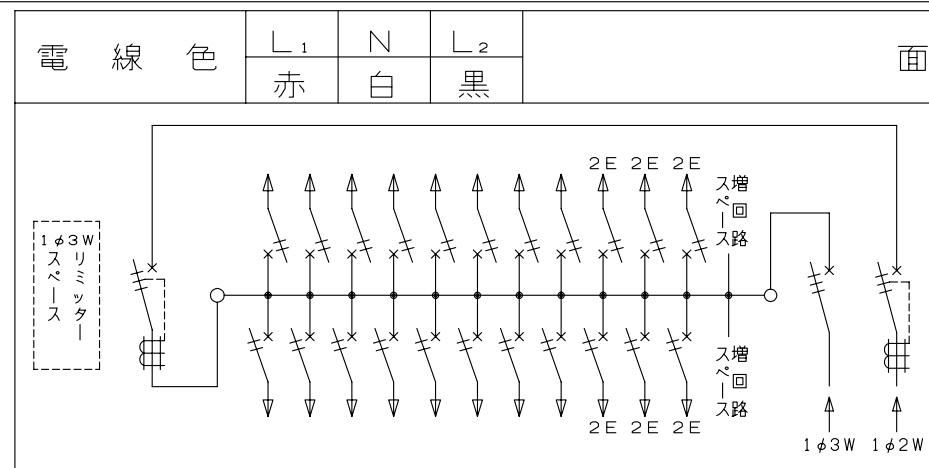
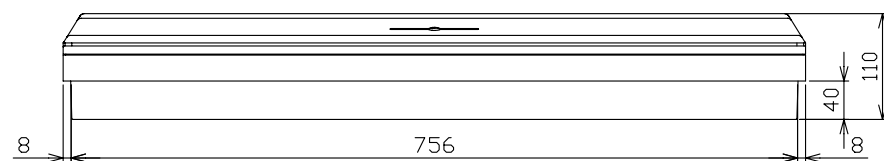
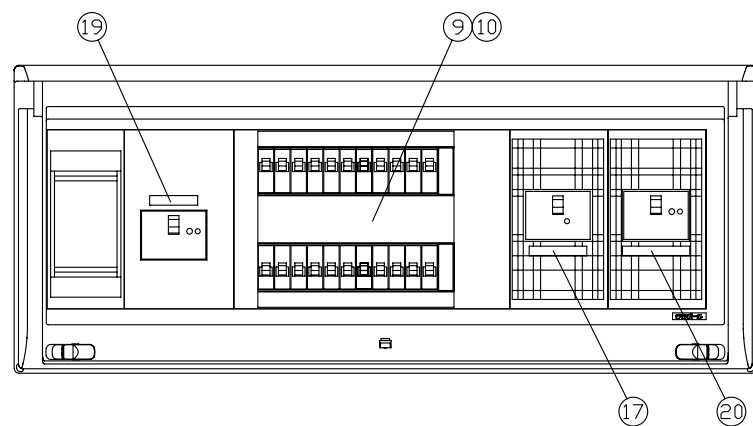
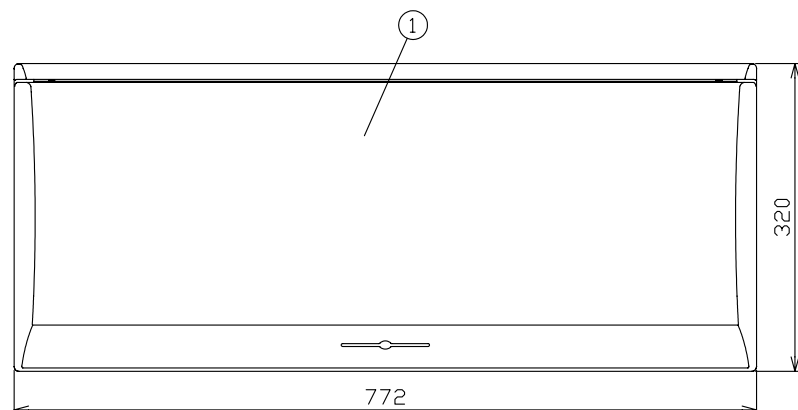
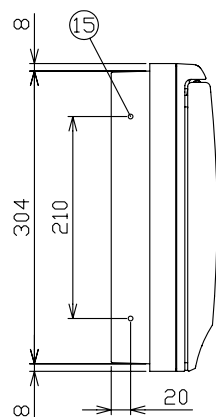


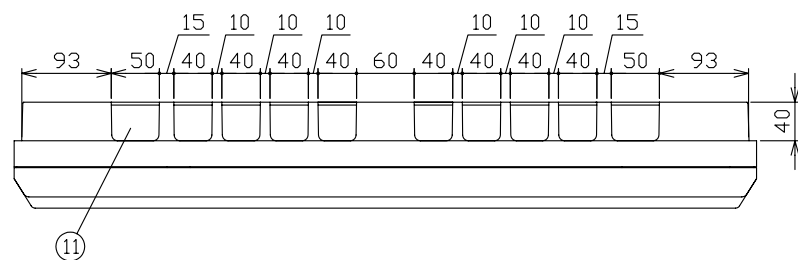

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			ガス発電側開閉器	太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 太陽光側漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路	配線用遮断器	漏電遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			図 番	
	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	ス ペ ース	3P3E	3P2E	定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図	住 宅 用 分 電 盤		
	有	6 0 A	-	1 6	6	2	2 0 A	3 0 A				今本	羽生	品田	長力	MLG36222T2GS （家庭用ガス発電・給湯暖房機＋太陽光発電システム用）		
		GBU-63EC		B-1N	B-2N		B-33EC	GBU-531ECS				テンパール工業株式会社				型式		

御納入先	様	
	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	ガス発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
18	ガス発電側配線用遮断器	30AF B,C, 5,0kA
19	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
20	太陽光発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽電池側漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。