
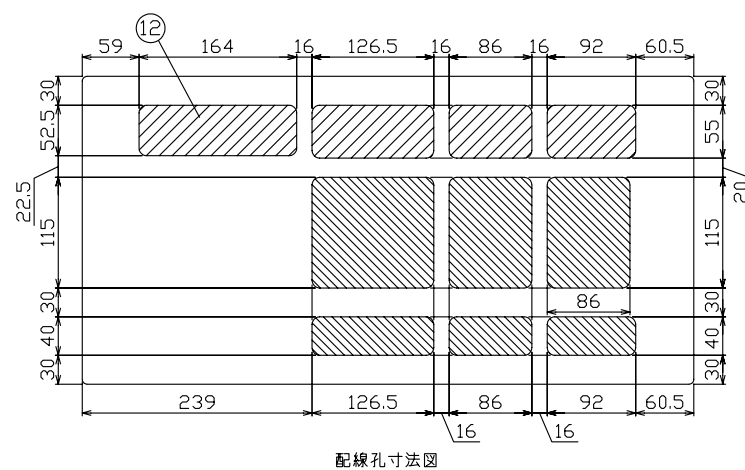
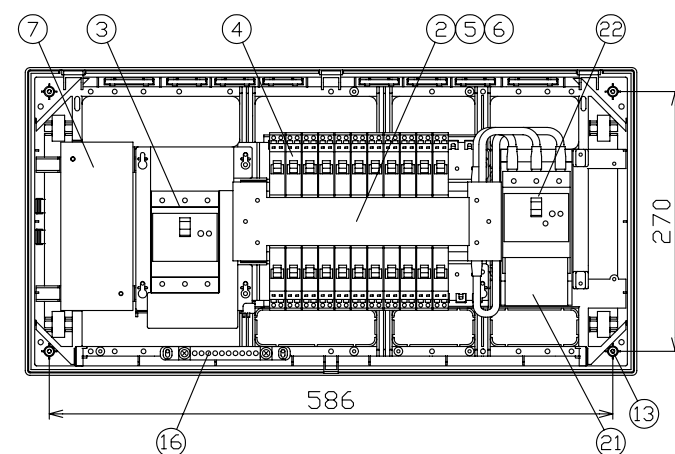
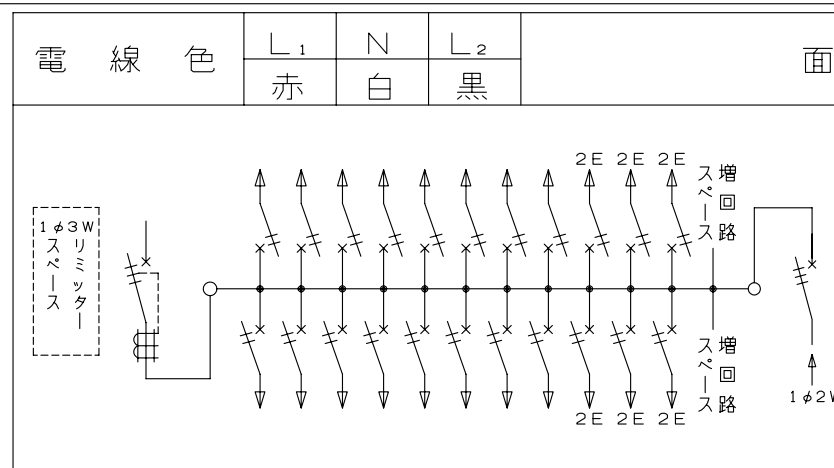
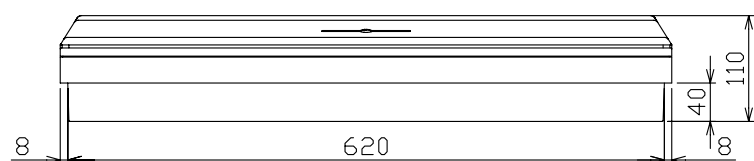
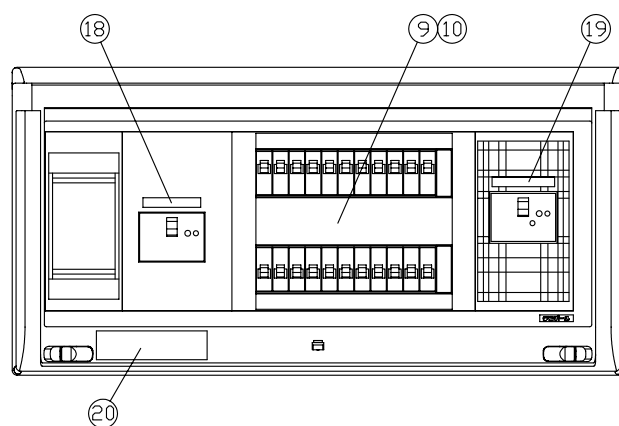
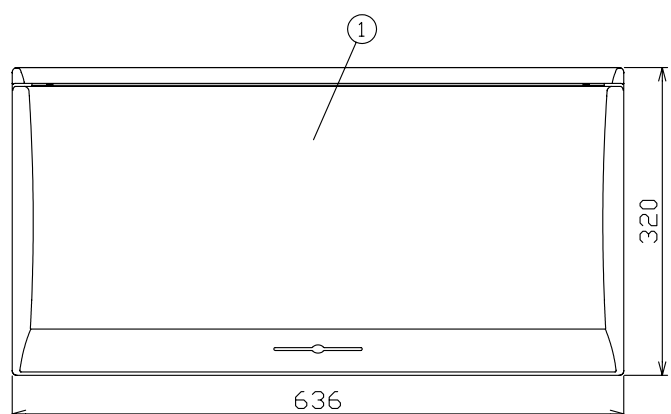
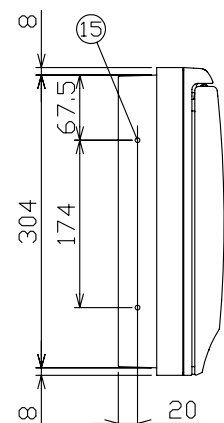


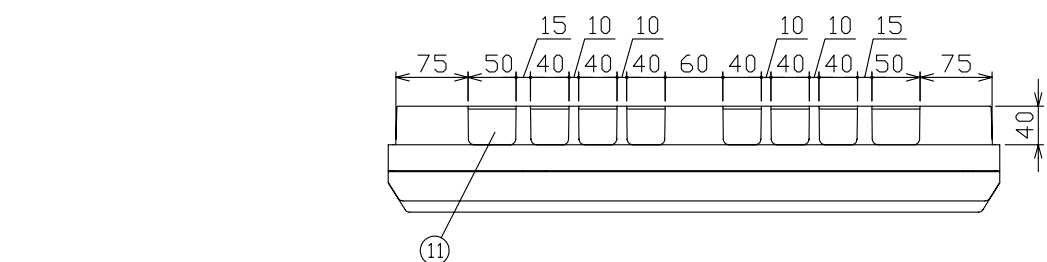

御 納 入 先	様		
	符 号	部 分 品 名	備 考
	1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
	2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
	3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA高速形
	4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
	5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
	6	200V切替板	銅板 30A 容量
	7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
		リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
	9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
	10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
	11	配線孔	ノックアウト式
	12	配線孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
	13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
	14		
	15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
	16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
	17		
	18	商用電源側シール	キャビネットカバー表面に貼付
	19	太陽電池側シール	キャビネットカバー表面に貼付
	20	停電時復旧手順シール	キャビネットカバー表面に貼付
	21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
	22	太陽光電池側配線用遮断器	50AF B,C, 5,0kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板					
1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			太陽光側開閉器 配線用遮断器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番			
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増 回 路 スペース	3P2E	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）			日付	年 月 日			
														承認	検図	設計		製図	
	有	60 A	-	16	6		2	30 A	定格電流	60 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2			（印）	（印）	（印）	（印）	住宅用分電盤
		GBU-63EC			B-1N	B-2N			BU-53.1ECS							テンパール工業株式会社			
															型式	MLG36222TS2 （太陽光発電システム用）			