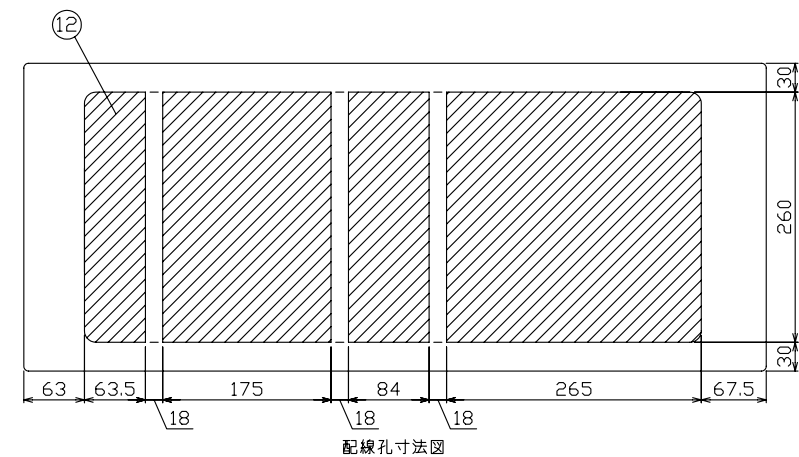
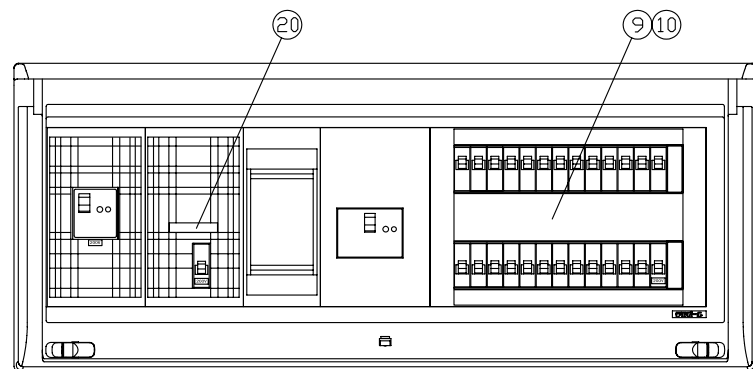
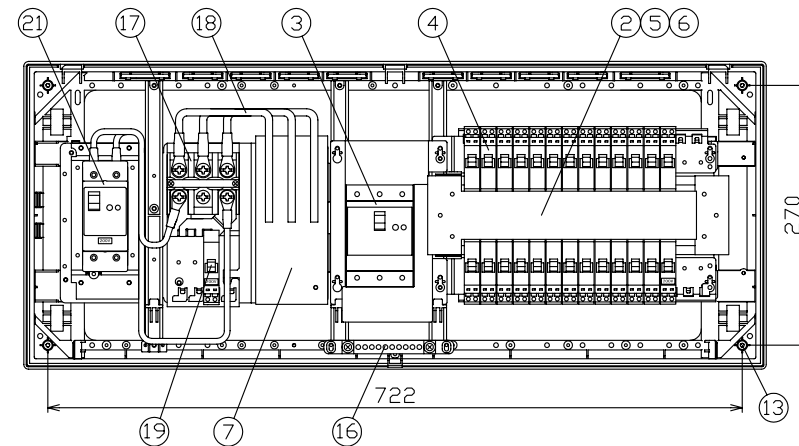
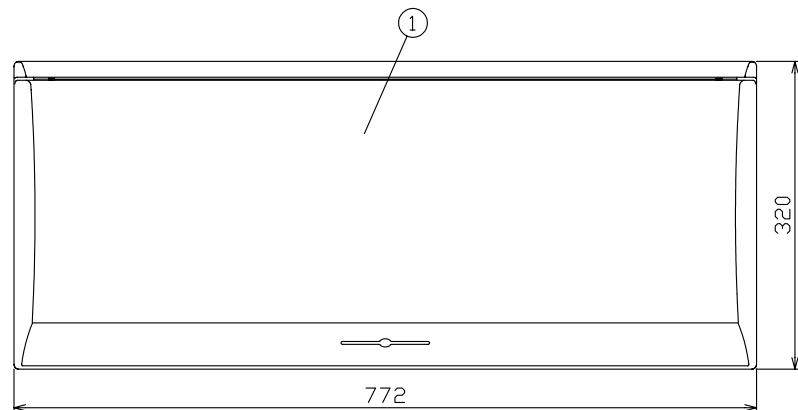
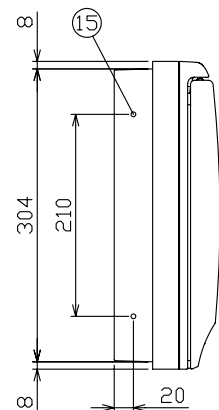
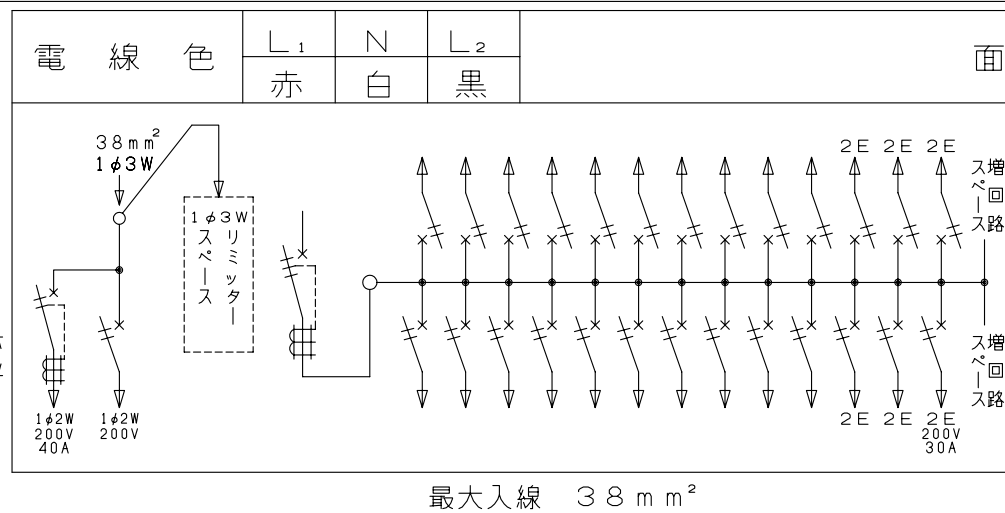
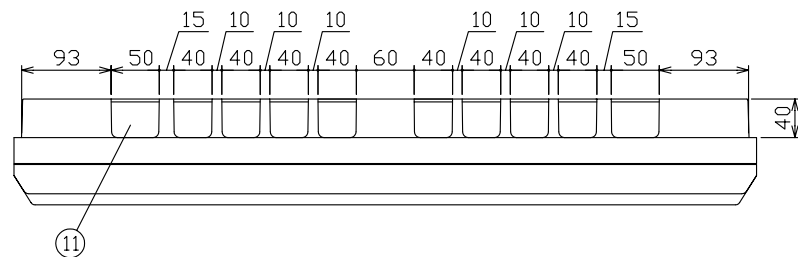


御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	\\\\\\\\ 部開口
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端 子 台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線(端子台へリミッター)	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
20	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	蓄熱暖房器用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
22		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回 路 銘 板						
1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	暖房器用開閉器	ＩＨキｭｰト用開閉器	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単３中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 １３５Ｖ 定格過電圧動作時間 １秒以内	漏電遮断器	安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース	相線式	１φ３Ｗ	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
	２Ｐ２Ｅ	２Ｐ２Ｅ	３Ｐ２Ｅ	Ｐ Ｅ Ａ	２Ｐ１Ｅ ２０Ａ	２Ｐ２Ｅ ２０Ａ	２Ｐ２Ｅ ３０Ａ	定 格 電 流	６０ Ａ	色 彩	マンセル ８ＧＹ９，７／０，２	（印）	（印）	（印）	（印）					
	（２００Ｖ）	（２００Ｖ）	有	６０ Ａ	－	２０	５	（２００Ｖ） （ＩＨ用）	２	住宅用分電盤										
	４０ Ａ	２０ Ａ						ＧＢＵ－６３・１ＥＣ		Ｂ－１ Ｎ	Ｂ－２ Ｎ	Ｂ－２ Ｎ	型式	ＭＬＧ３６２６２ＤＡ１１Ｌ （ＩＨキｭｰト・ＩＨクッキングヒーター・蓄熱暖房器用）						
	ＧＢ－５２ＥＣ	Ｂ－２ Ｎ											テンパール工業株式会社							