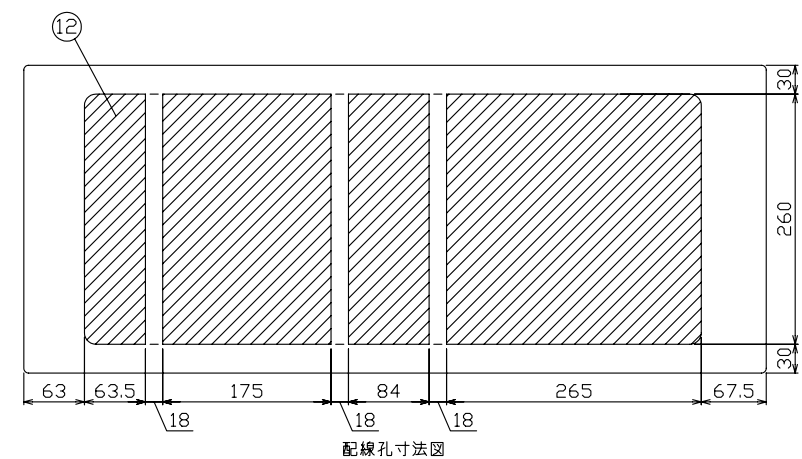
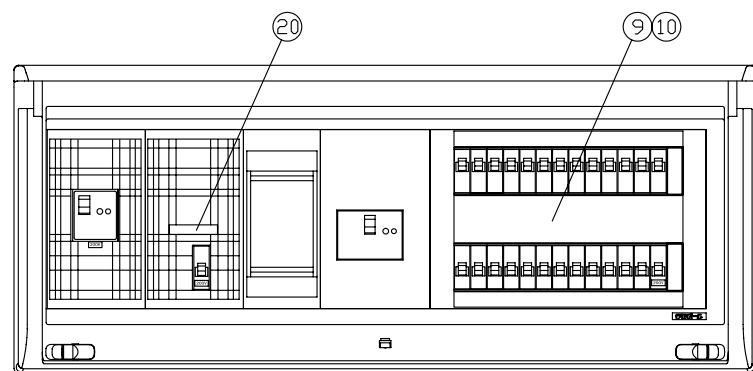
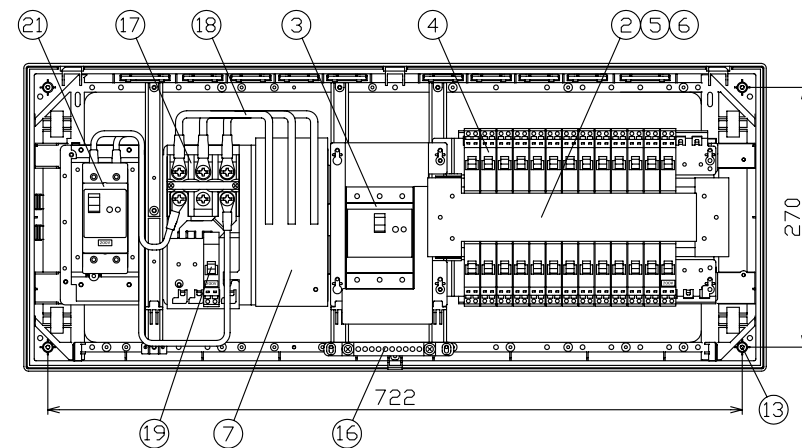
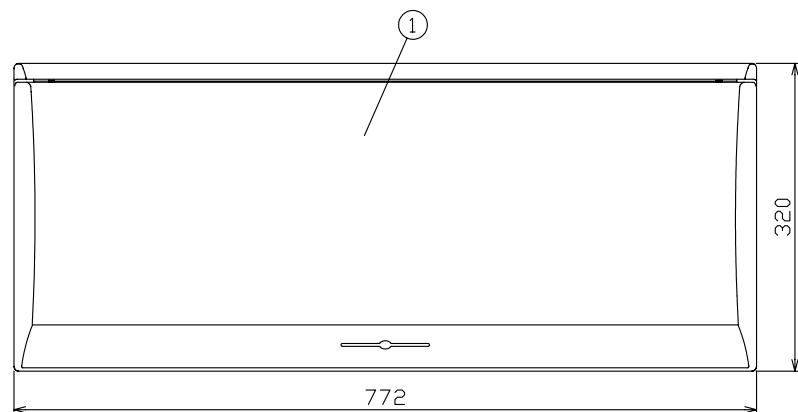
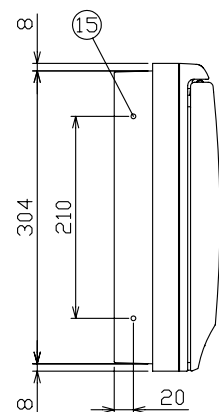
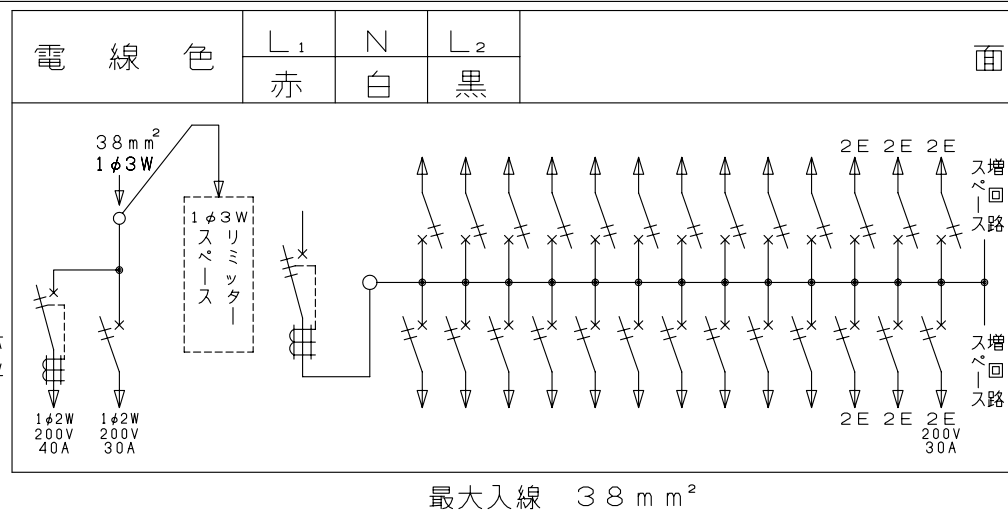
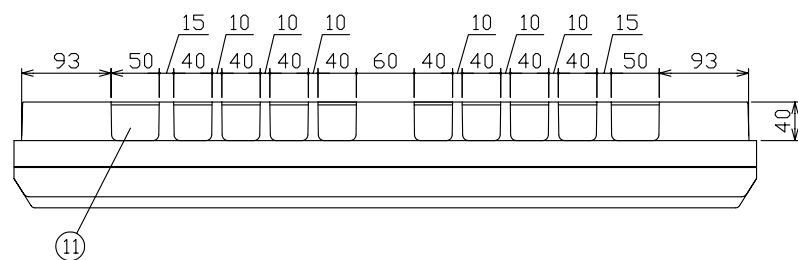


回 路 銘 板						
1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	暖房器用開閉器	温水器用開閉器	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度	／				図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	漏電遮断器	安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年	月	日	住宅用分電盤			
	2P2E	2P2E	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図						
	(200V)	(200V)	有					(200V) (1H用)	2					今本	羽生	品田	上木	型式 MLG36262DA12L (電気温水器・IHキッチンヒーター・蓄熱暖房器用)			
	40 A	30 A		60 A	-	20	5	1													
	GB-52EC	B-2N		GBU-63・1EC		B-1N	B-2N	B-2N						テンパール工業株式会社							