
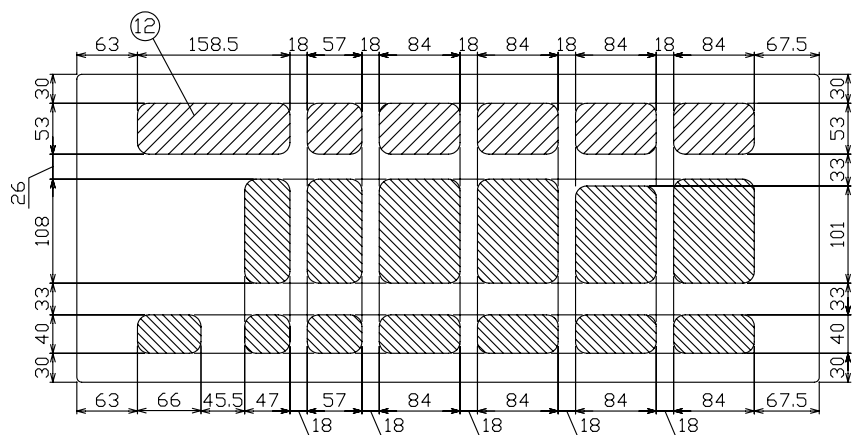
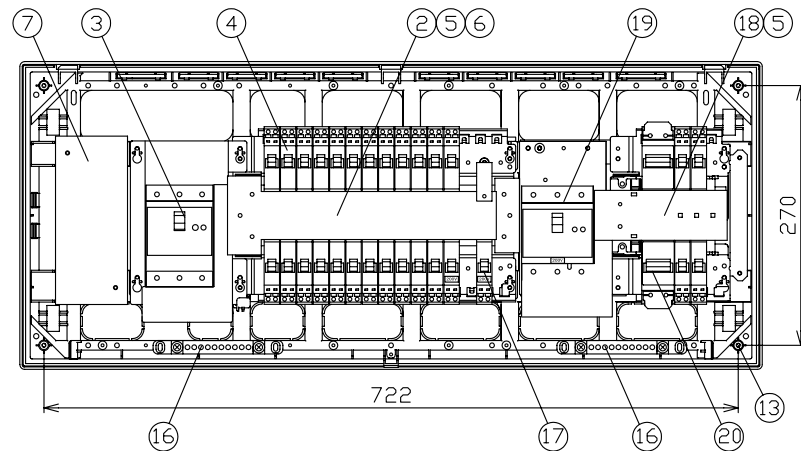
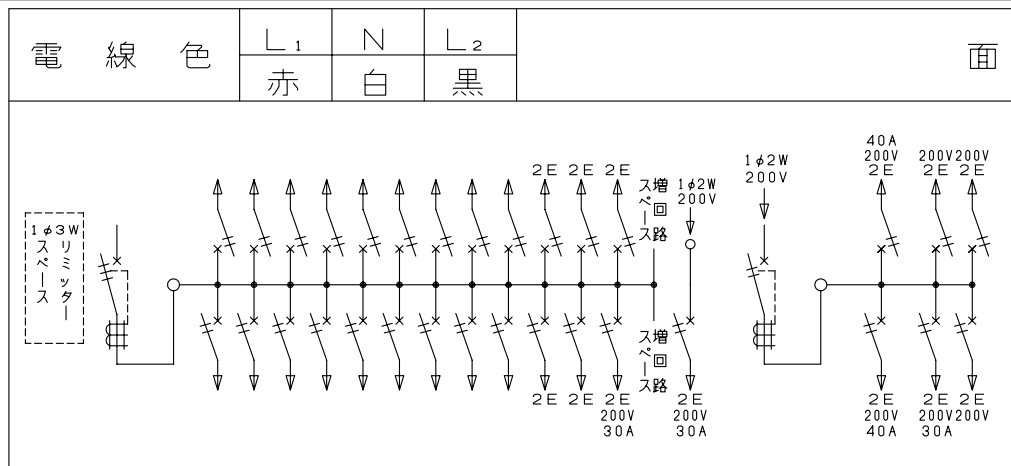
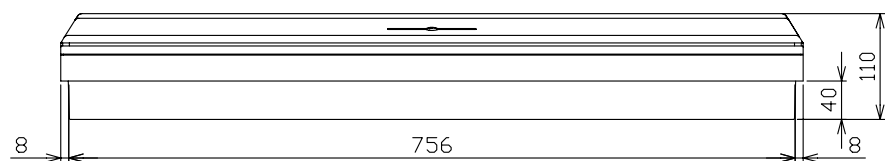
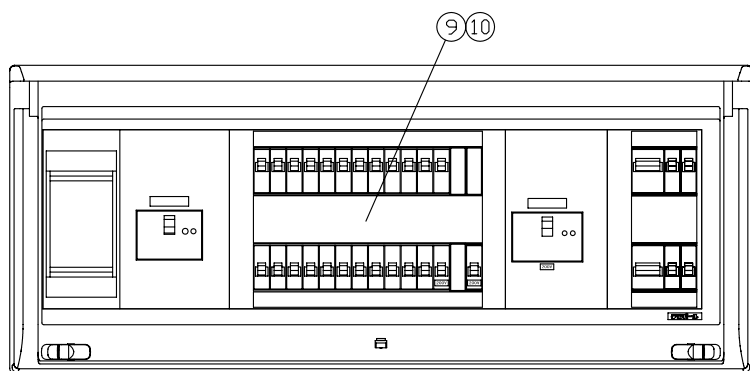
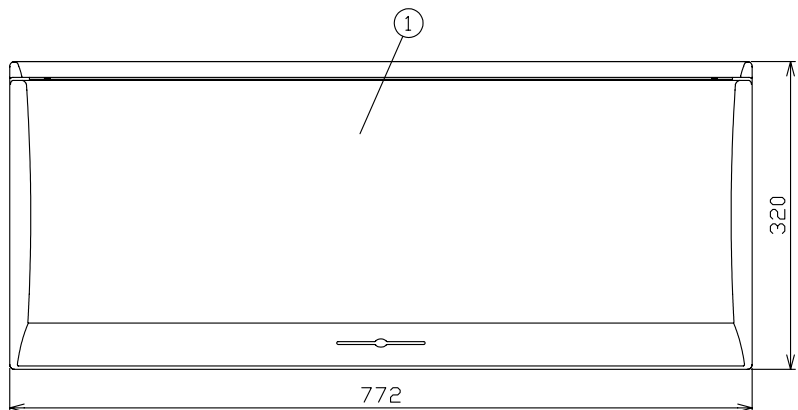
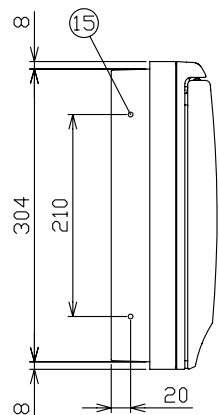


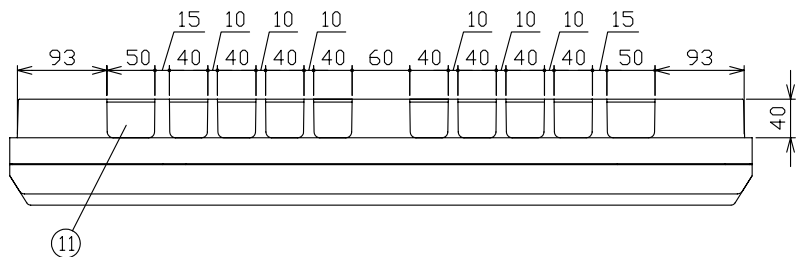

配線孔寸法図

回路銘板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	電気温水器

1	3
	5
2	4
	6

電 灯 回 路						温水器回路	付属機器取付 スペース	蓄 熱 回 路					キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／		図 番		
リミッター スペース	電灯回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数			相 線 式	温水器用開閉器		蓄熱回路主開閉器	分 岐 開 閉 器 数			相 線 式	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			
	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 スペース	1φ3W		安全ブレーカ	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 スペース	1φ2W	承認		
	3P2E	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A			2P2E		3P3E	2P2E 40A	2P2E 20A	2P2E 30A							
有	60 A GBU-63・1EC	18 B-1N	5 B-2N	(200V) (IH用) 1 B-2N	2	分電盤定格	(200V)	-	100 A GB-103KC	2 B-2N	3 B-2N	1 B-2N	-	分電盤定格	100 A				
						60 A	30 A B-2N							100 A					
住宅用分電盤																			
型式 MLG36262DA32																			
(電灯・温水器・IH・ガス・シンガヒーター・電灯・コヒット・蓄熱暖房器用)																			
テンパール工業株式会社																			