
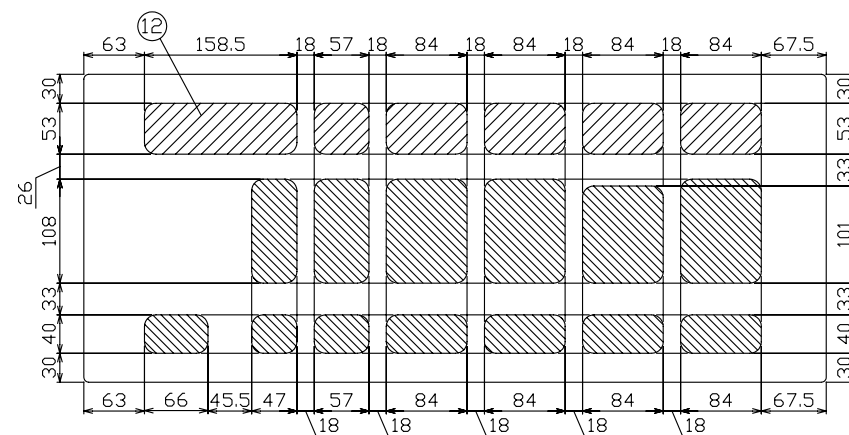
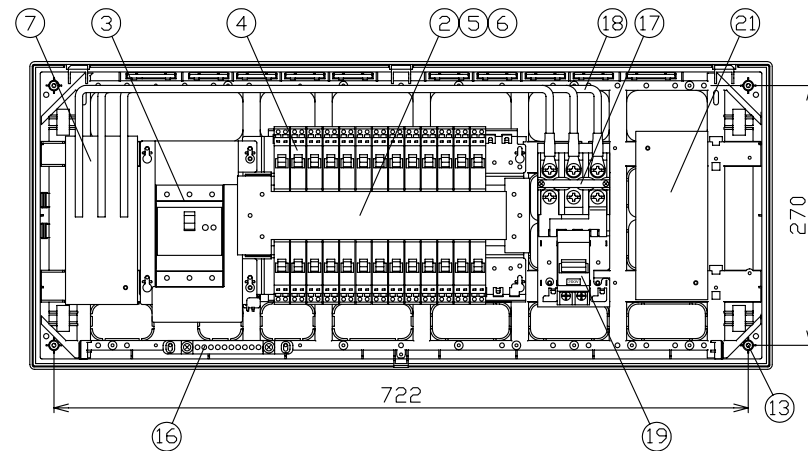
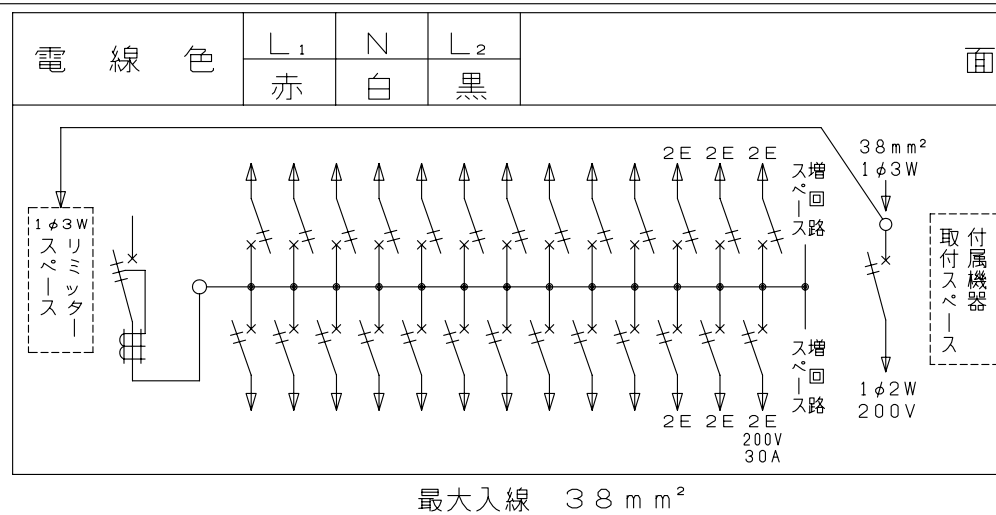
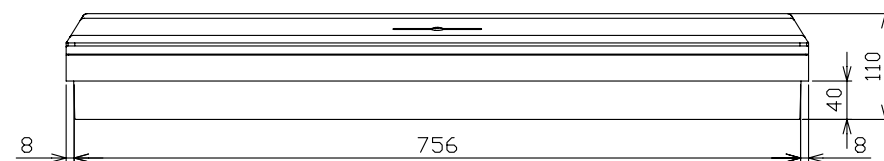
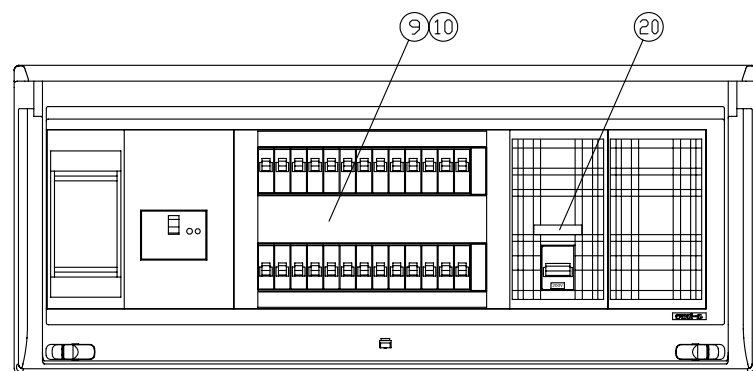
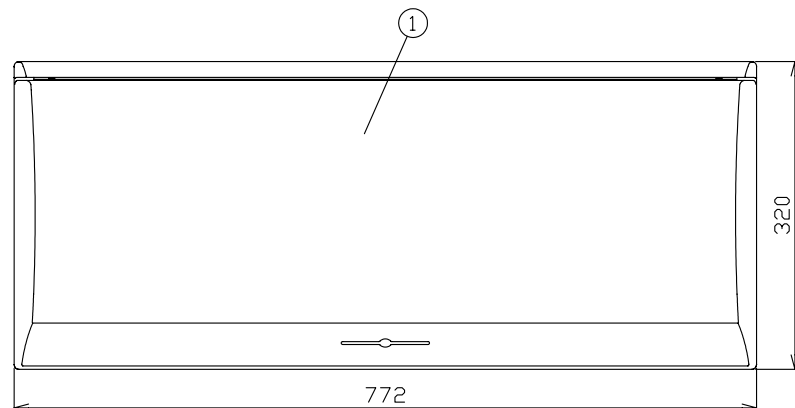
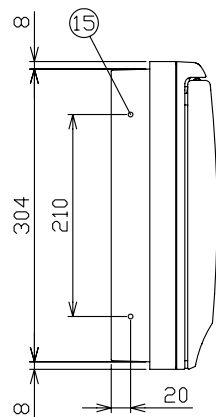


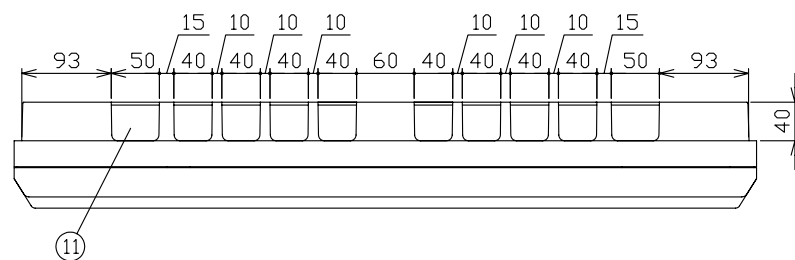

配線孔寸法図

回路銘板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考		リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				温水器用開閉器 配線用遮断器	付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)	尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	増 回 路 ス ペ ース	2P2E		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年	月	日		
											定格電流	6 0 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図		
		有	6 0 A	-	2 0	5	1	2	(200V) (IH用)	(200V)	有				今本	羽生	品田	長力	住宅用分電盤	
			GBU-63・1EC		B-1N	B-2N	B-2N		B-2N						テンパール工業株式会社				型式	MLG36262IB4RP (電気温水器・IHキッチンヒーター用+機器取付スペース付)