
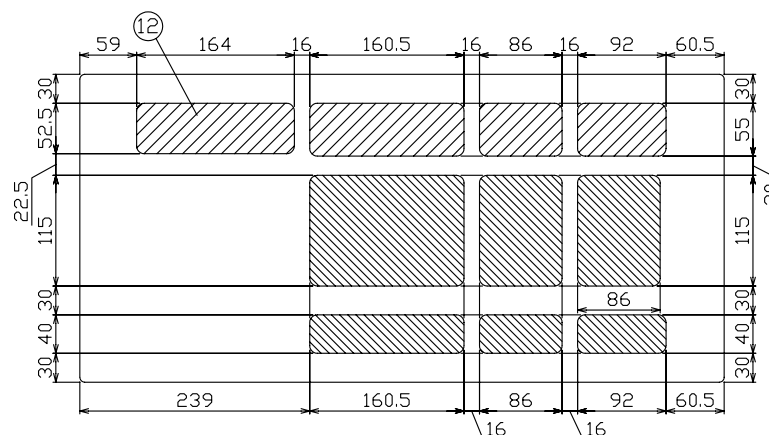
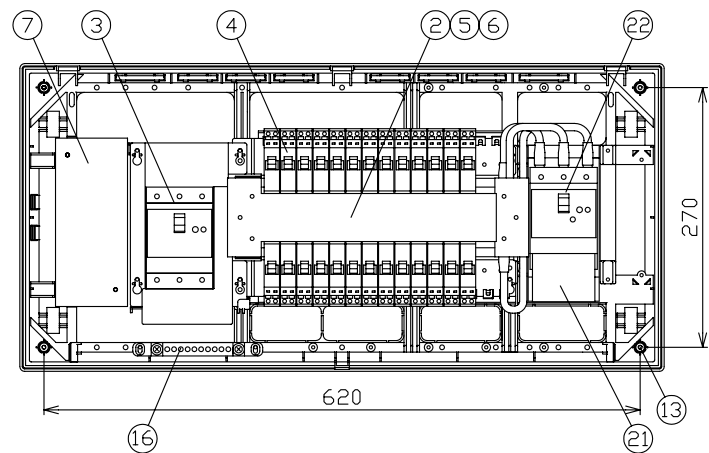
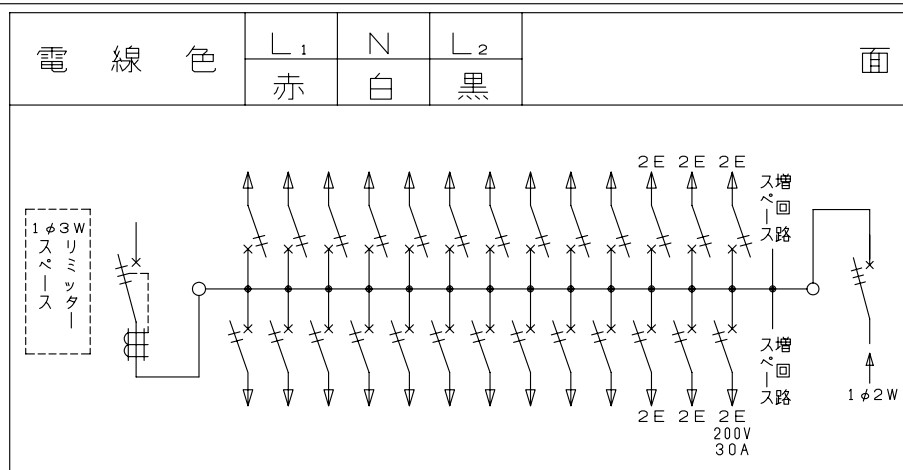
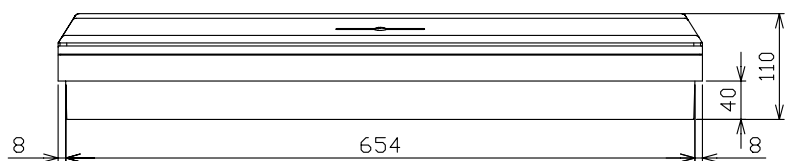
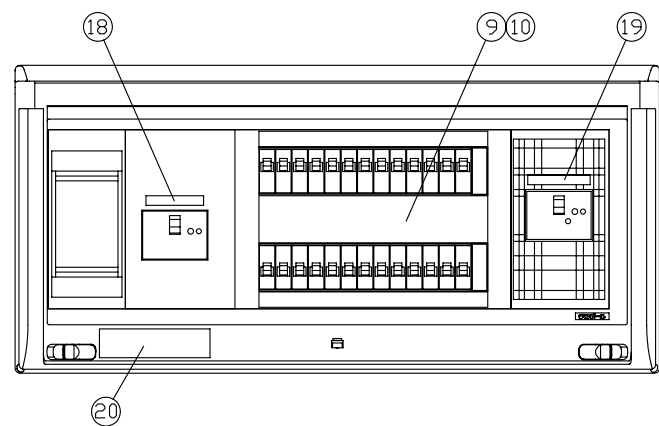
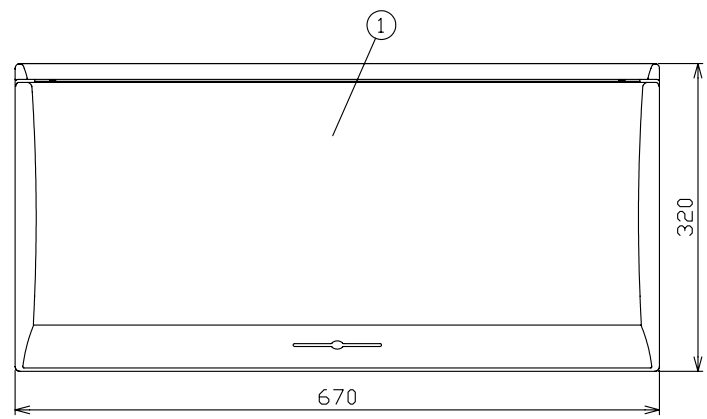
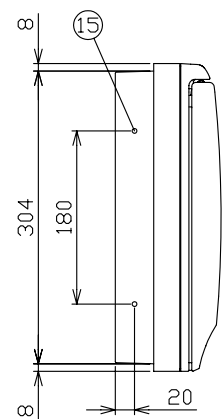


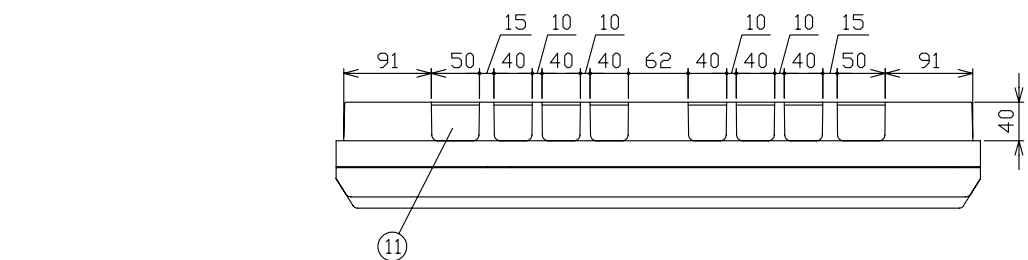

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番				
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	色 彩 マンセル 8GY9,7/0,2	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住 宅 用 分 電 盤	
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	3P2E	30 A					（200V結線）	（今本）	（羽生）	（品田）						
	有	60 A GBU-63EC	-	20 B-1N	5 B-2N	1 B-2N	2	30 A BU-531ECS	定格電流	60 A			テンパール工業株式会社								型式	MLG36262IT2 （太陽光発電システム＋IHクッキングヒーター用）