電線色	L1	N	L2	面
	赤	白	黒	

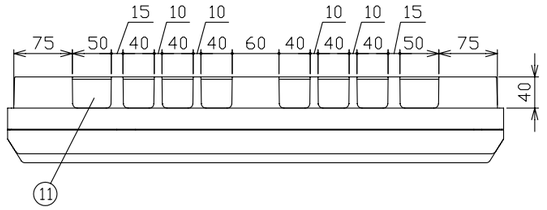

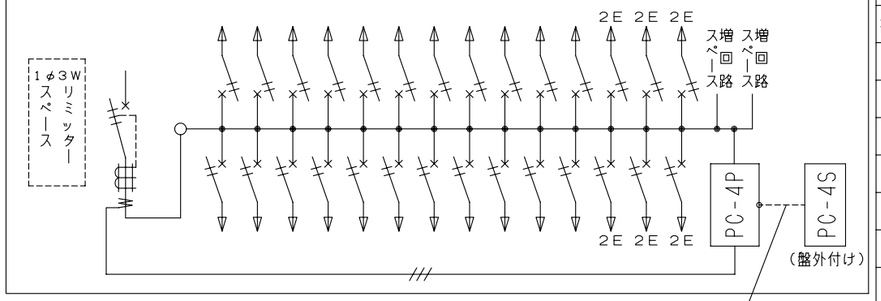



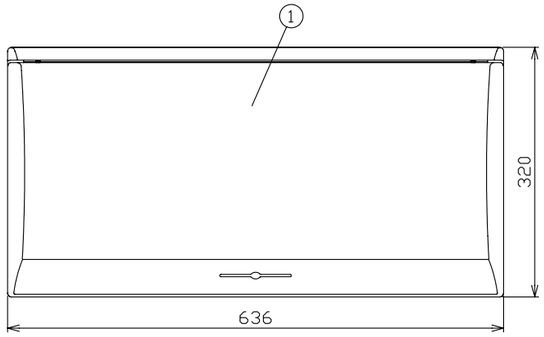

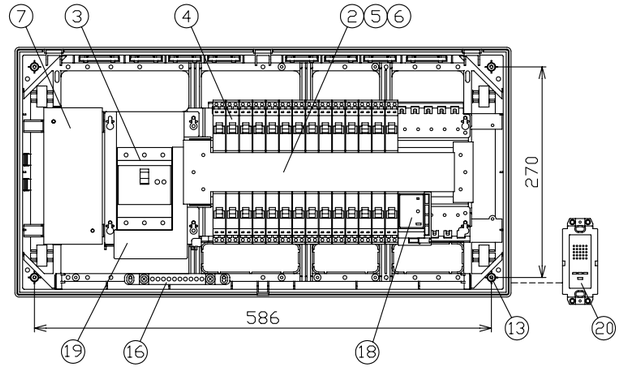

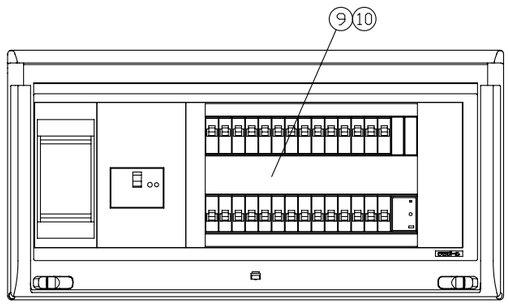

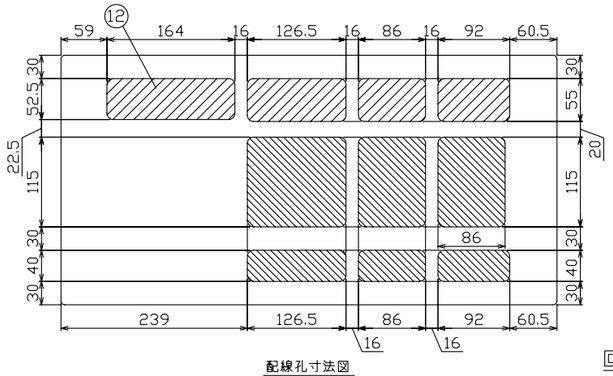

配線孔寸法図

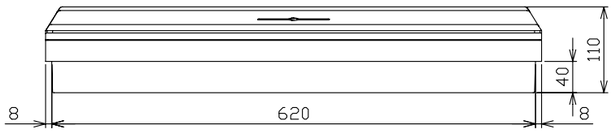

回　路　銘　板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	30
2	6	10	14	18	22	26	
4	8	12	16	20	24	28	

御納入先　　様

符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂　UL-94 V-2
2	母線	銅板　60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	60AF　B,C, 5,0kA　30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF　B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板　30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線　14mm² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	////// 部開口, \\\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	省エネコントローラ（測定器）	PC-4P（電流値の使用レベル信号外部出力機能付 電流制限器有無切替スイッチ付）
19	変流器	φ17 (CT-17φA)
20	省エネコントローラ（表示器）	PC-4S（電気使用量レベル表示，スピーカ内蔵）

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

備考	リミッタースペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路スペース	
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧　135V 定格過電圧動作時間　1秒以内	有	60 A GBU-63･1EC	-	22 B-1N	6 B-2N		2	-

分電盤定格		キャビネット仕様（露出･半埋込兼用形）	
相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
定格電流	60 A	色彩	マンセル 8GY9,7／0,2

尺度	／	図番	
日付	年　月　日		
承認	検図	設計	製図
今本	羽生	品田	上木

テンパール工業株式会社

住宅用分電盤

型式　MLG36282PC4

A-08-3