
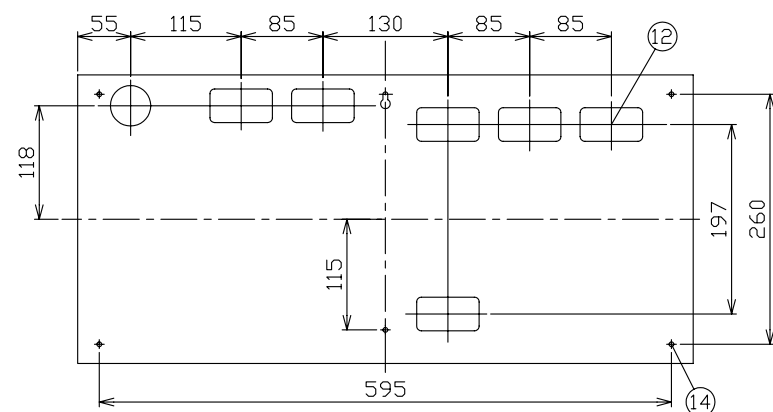
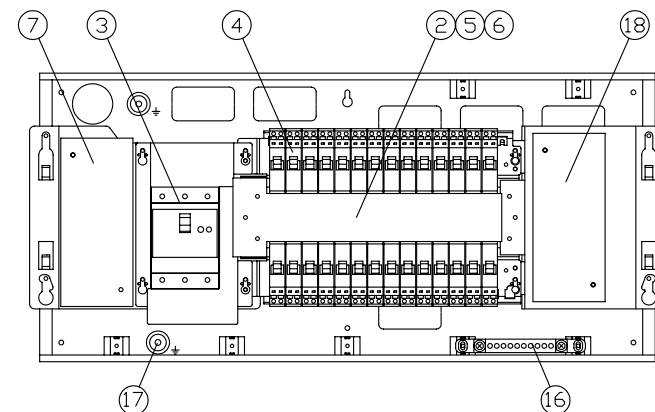
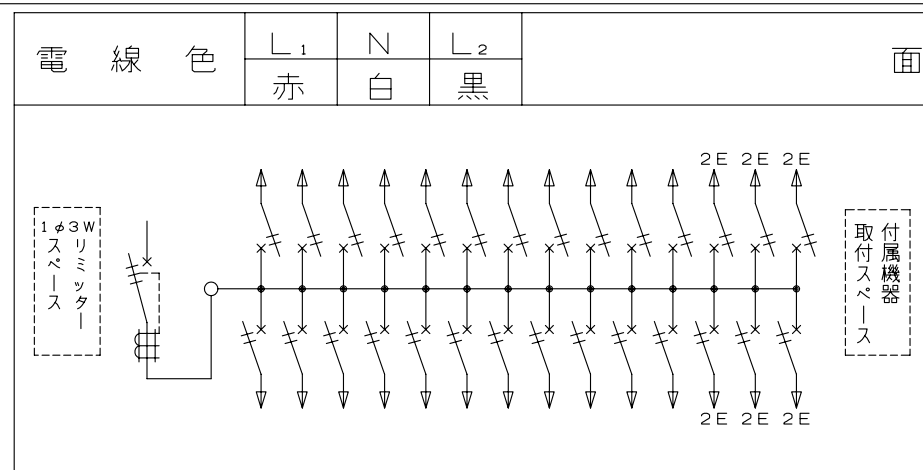
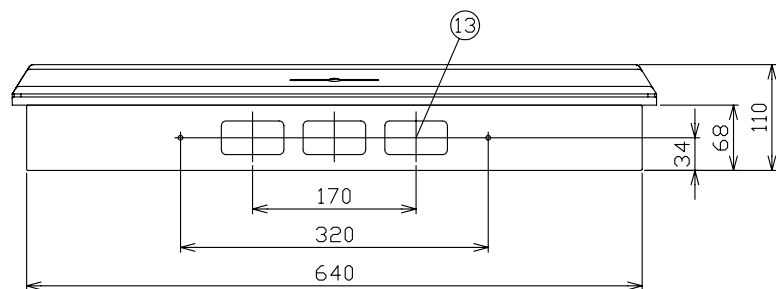
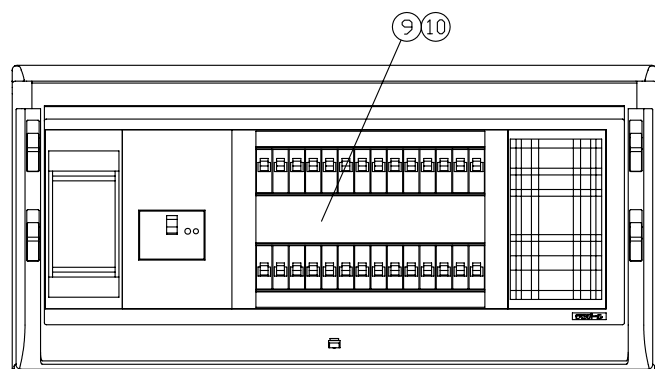
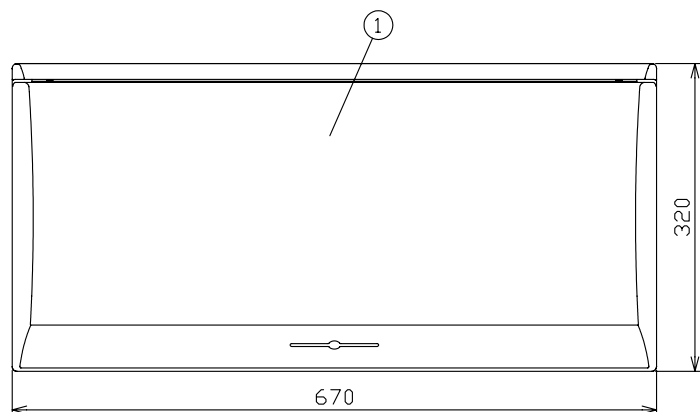
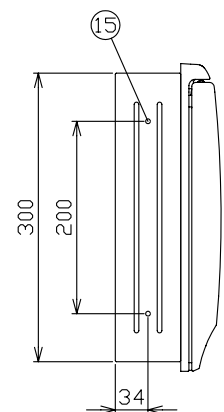


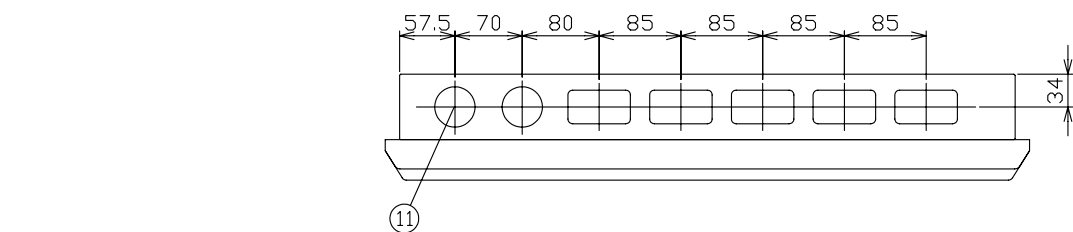

ケース底面ノックアウト図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 ス ペ ース		相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー	銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	住宅用分電盤	
	3P2E		P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定格電流		60 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2ノ0,7 カバー マンセル 8GY9,7ノ0,2	承認	検図	設計	製図				
有		有	60 A GBU-63・1EC	－	22 B-1N	6 B-2N	－	有									型式	MLG3628PF	