
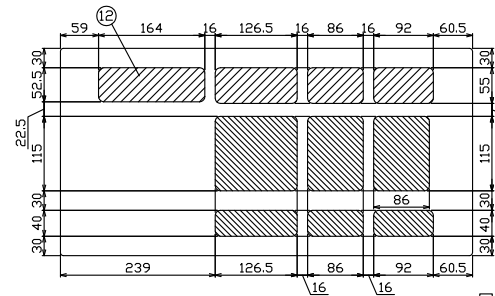
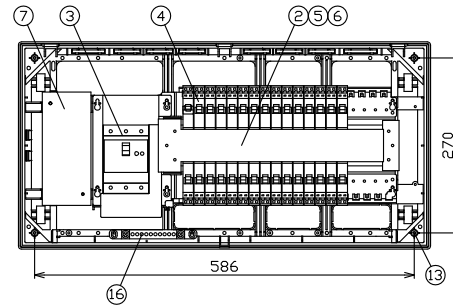
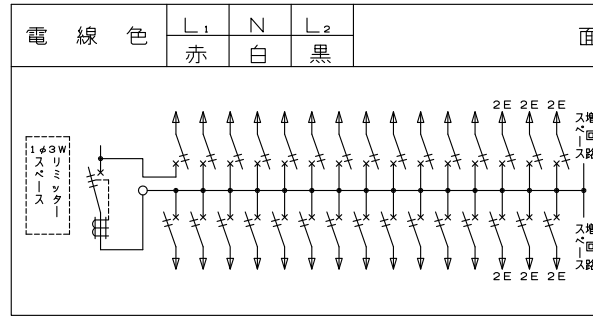

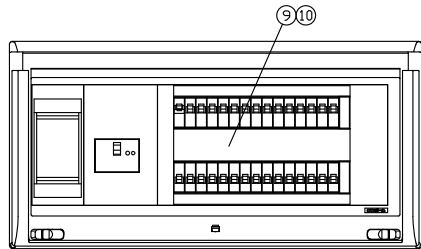
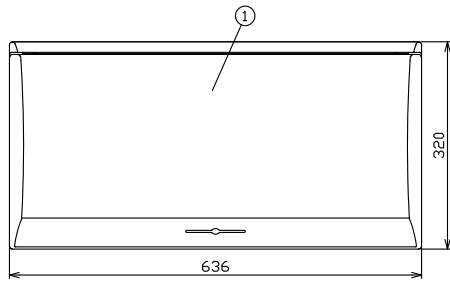



一次送り回路

- ・赤ハンドルキャップ付
- ・配線：L1(赤)－N(白)

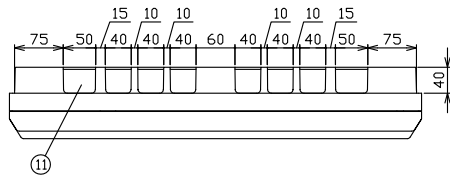

配線孔寸法図

回路銘板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

御納入先様		
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B.C. 5.0kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B.C. 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	部開口, 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2, 速結端子10P
17		
18		
19		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

備 考		分 電 盤 定 格							尺 度		図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	リミッター スペース 有	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 安全ブレーカ 2P1E 20A	分 岐 開 閉 器 数 安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	増 回 路 ス ペ ー ス P E A	付属機器取付 スペース -	相線式 1φ3W	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付 承認 検図 設計 製図	住宅用分電盤	
		60A GBU-63・1EC	1 B-1N	23 B-1N	6 B-2N	2	-	定格電流 60A	色 彩 マンシール 8GY9.7/0.2	今本 羽生 品田 長力		
										テンパール工業株式会社	型式	MLG36292F1