
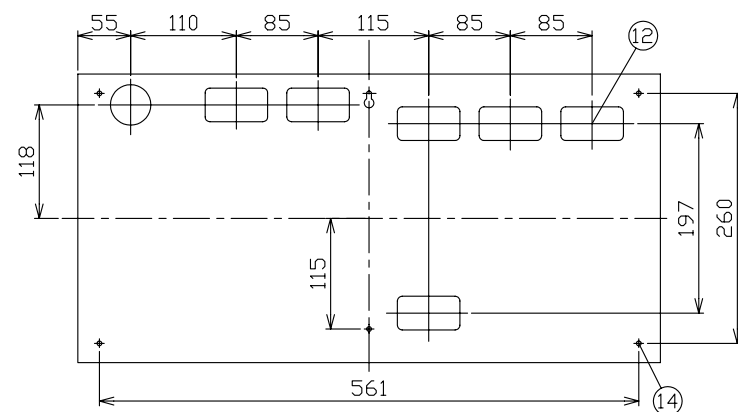
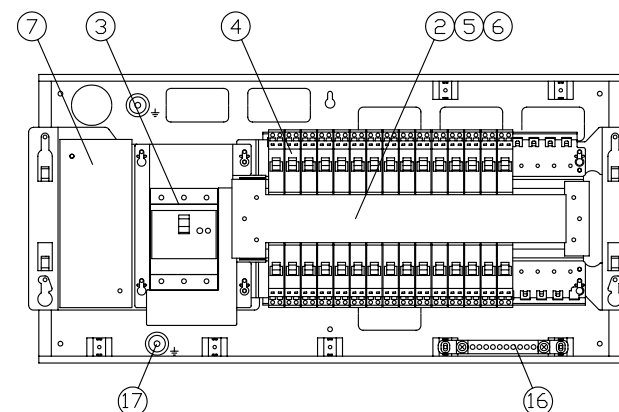
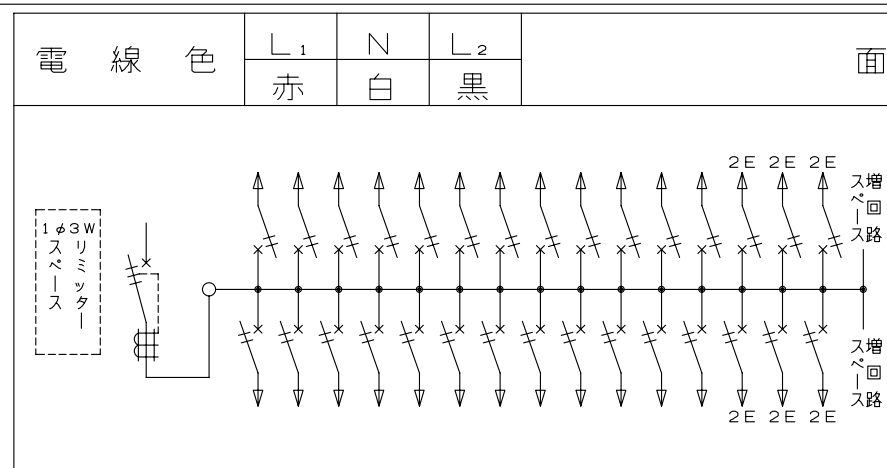
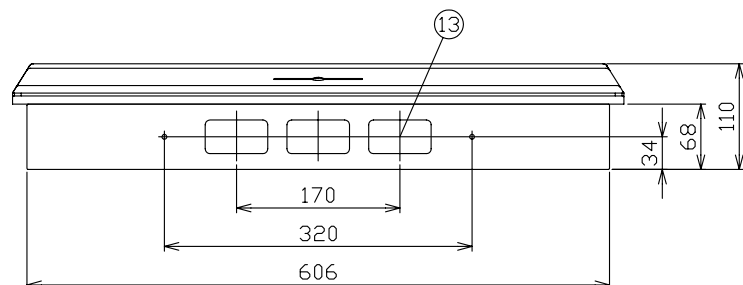
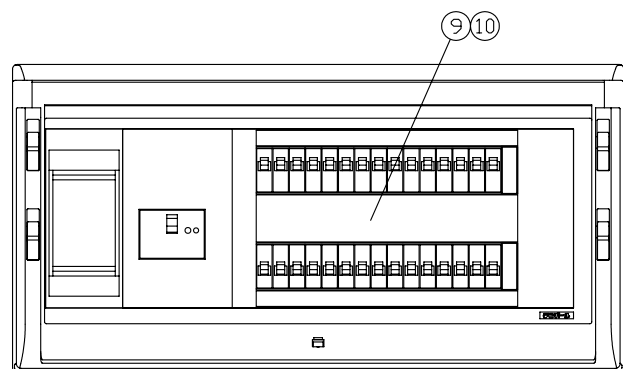
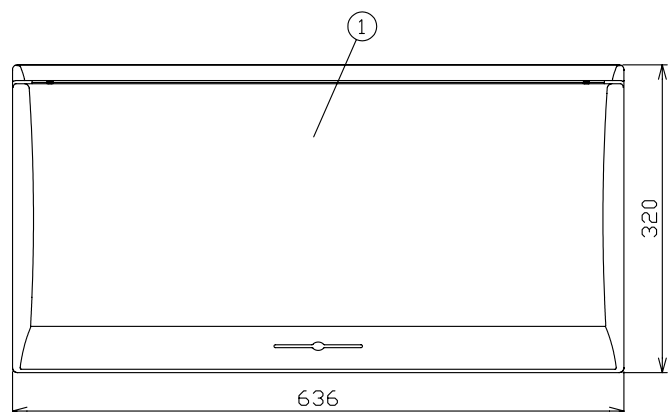
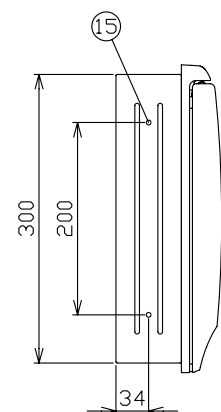


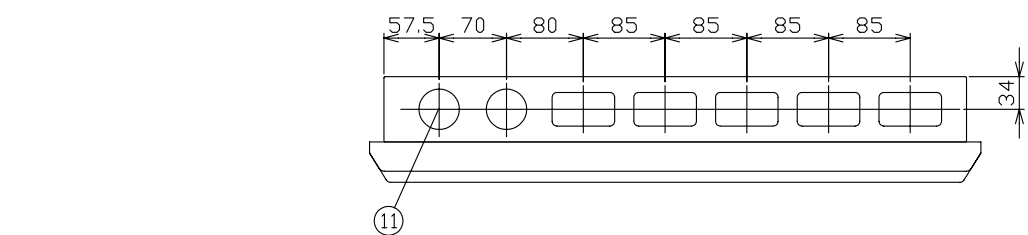

ケース底面ノックアウト図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備考		主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／		図		番					
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		リミッター スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース	相線式	1φ3W	材質	ボックス カバー 銅板＋1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日									
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	承認	検図					設計	製図									
		有	60A QBU-63・1EC	－	24 B-1N	6 B-2N		2					－	定格電流	60A	色彩	ボックス マンヒル 7,3Y9,2／0,7 カバー マンヒル 8GY9,7／0,2	今本	羽生	品田	長力	住宅用分電盤	
																		テンパール工業株式会社				型式	MLG36302F