

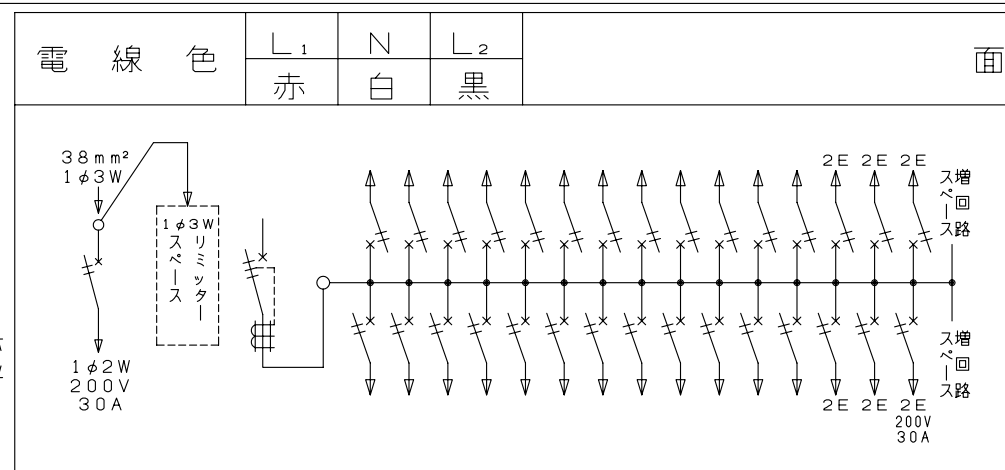
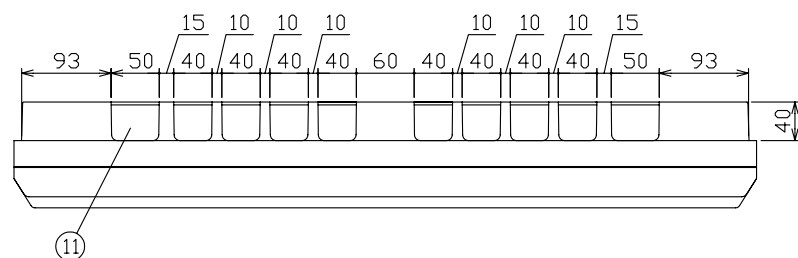
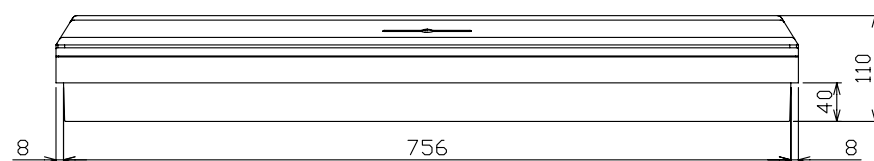
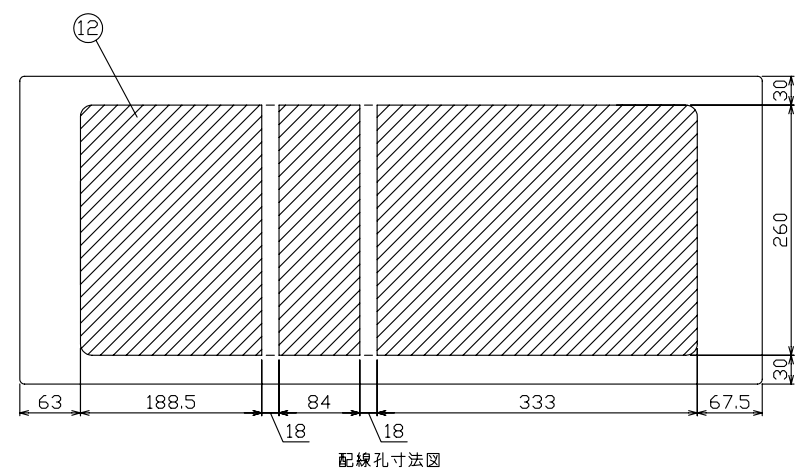
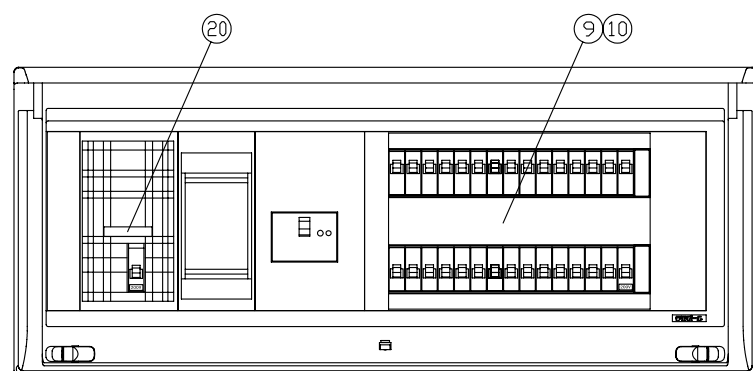
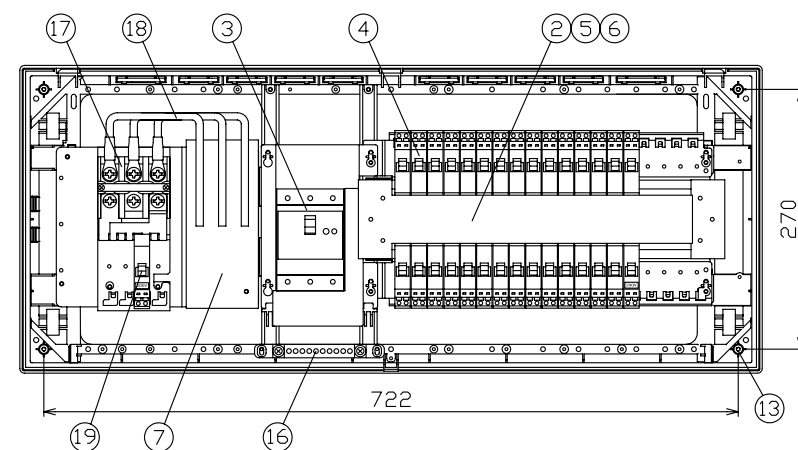


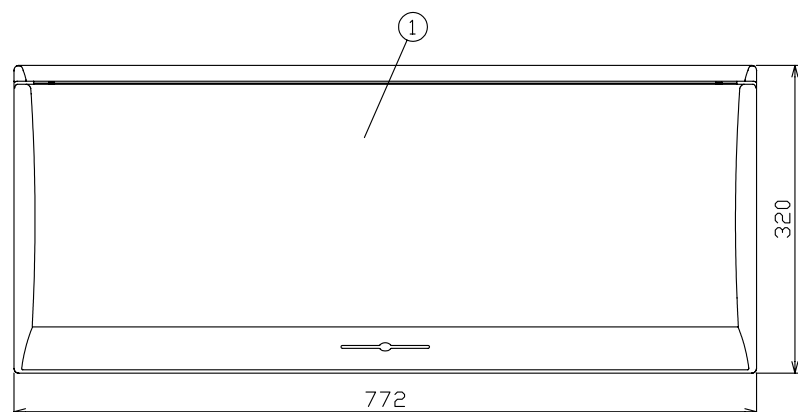

最大入線 38 mm²

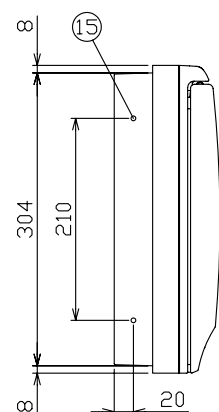

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	温水器用開閉器	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	安全ブレーカ 2P2E		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日			
	(200V)							定格電流	60 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤			
	30 A	有	60 A	-	24	5	1	2					今本	羽生	品田	上木	型式	MLG36302IB3L （電気温水器・IHクッキングヒーター用）	
	B-2N		GBU-63・1EC		B-1N	B-2N	B-2N						テンパール工業株式会社						

御 納 入 先	様	
	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	//// 部開口
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端子台	日東工業(株)製 TBF-103 端子ネジM8
18	電線(端子台〜リミッター)	600V EM-IE 電線 14mm ²
19	電気温水器用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
20	温水器用シール	キャビネットカバー表面に貼付

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。