
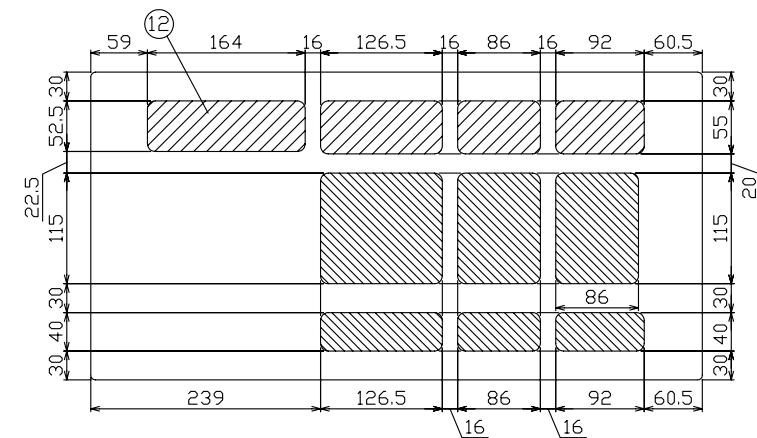
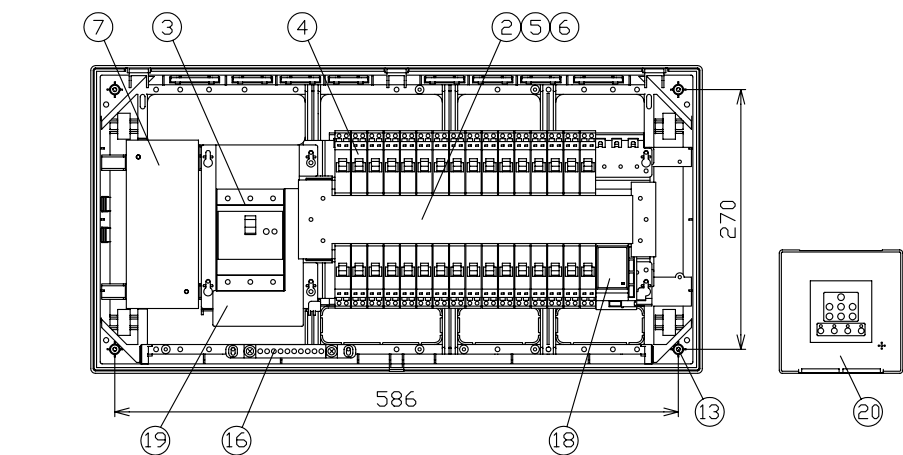
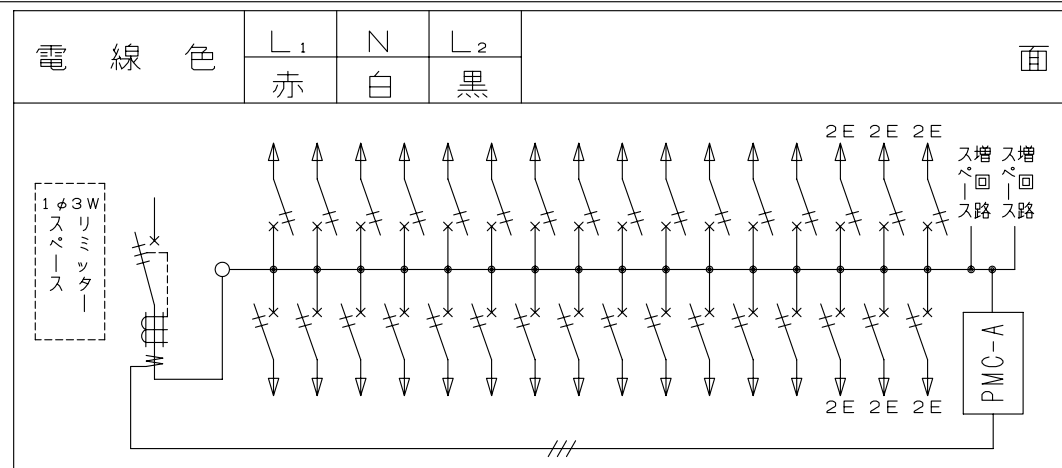
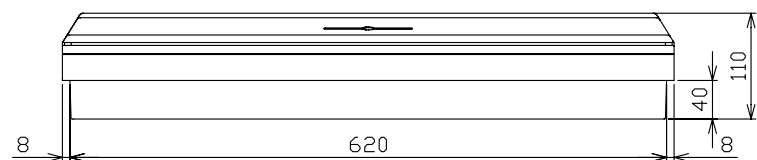
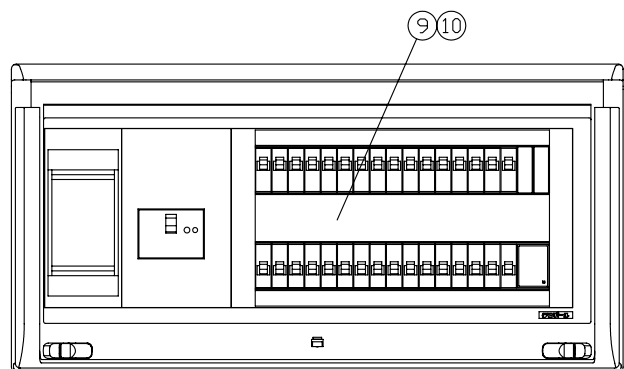
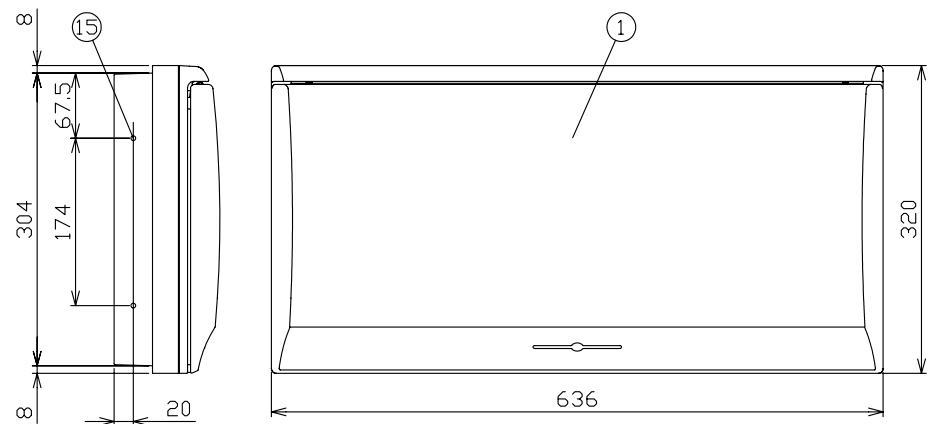


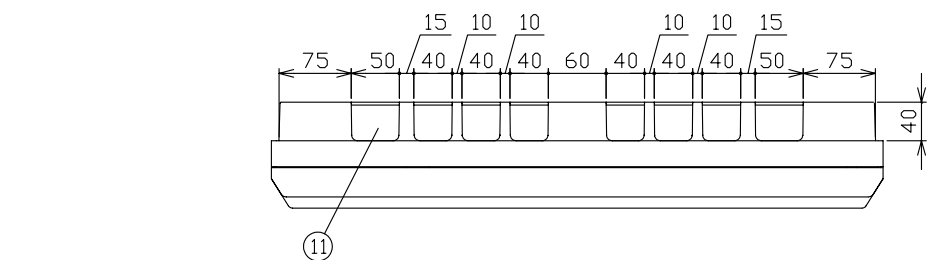

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	34
2	6	10	14	18	22	26	30	
4	8	12	16	20	24	28	32	

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路 スペース		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A						承認	検図	設計	製図				
		有	60 A GBU-63・1EC	－	26 B-1 N	6 B-2 N			2	－	定格電流	60 A	色 彩	マンセル 8GY9.7／0.2	（印） 今 本	（印） 羽 生	（印） 上 木	（印） 上 木	住 宅 用 分 電 盤
												テンパール工業株式会社				型式	MLG36322PMC （エコサポート住宅用分電盤）		

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 14mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	監視ユニット	PMC-A (HA制御線接続端子×4)
19	変流器	φ17 (CT-17φA)
20	コントローラ	PMC-B (使用電流表示LED, スピーカ内蔵) 128 x 128 x t34 付属

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。