
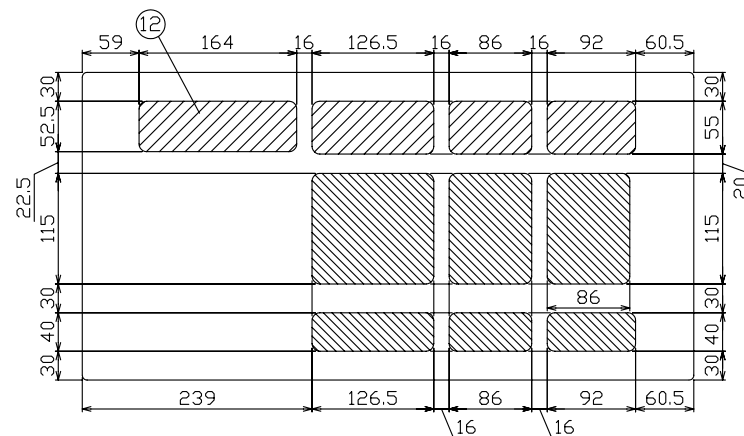
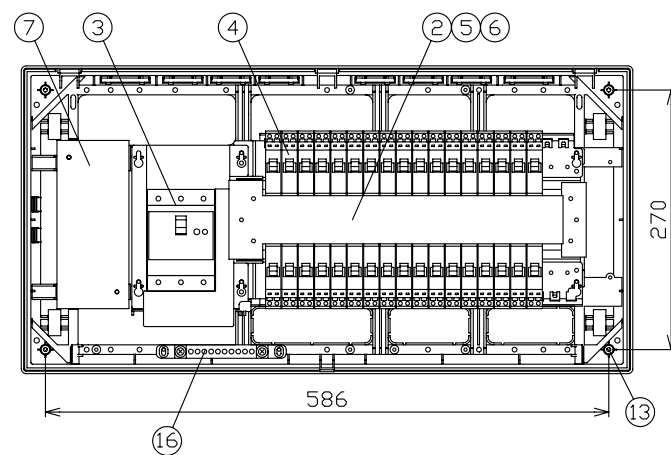
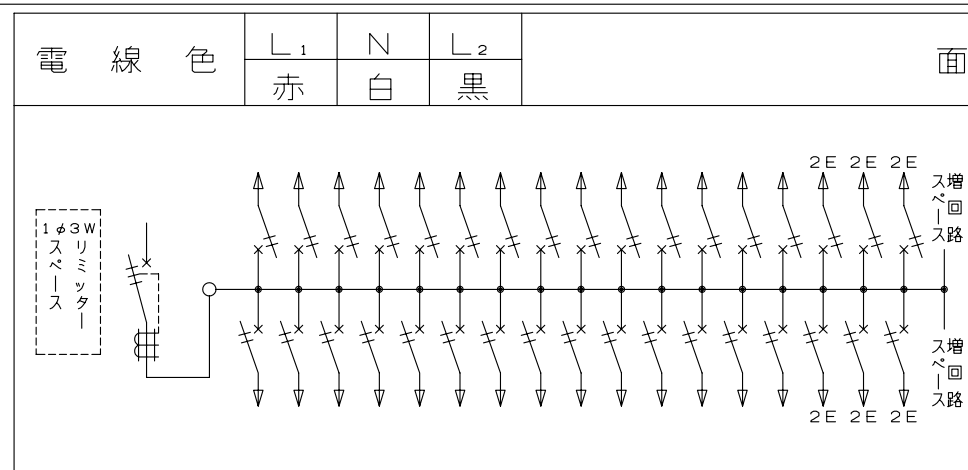
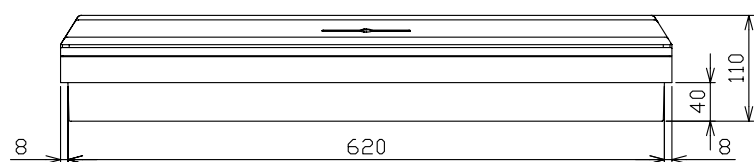
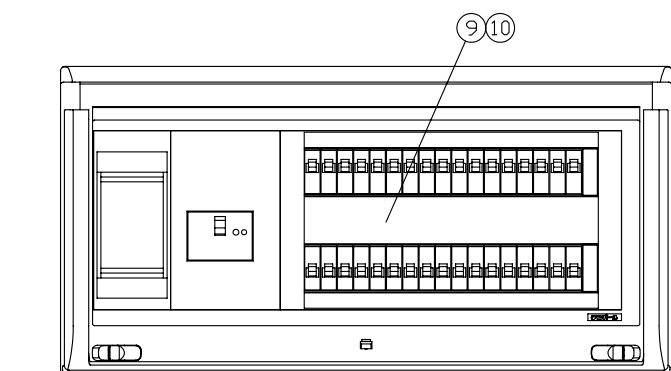
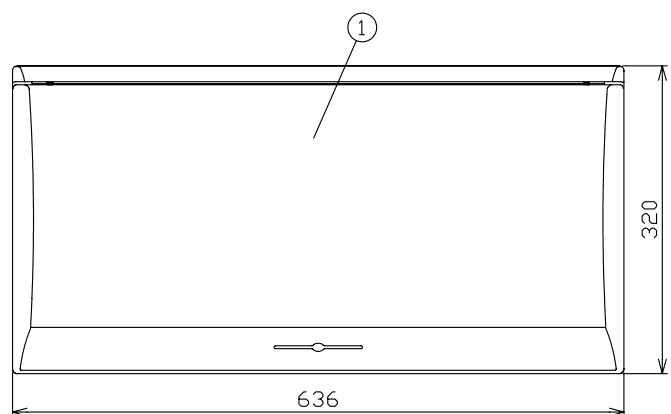
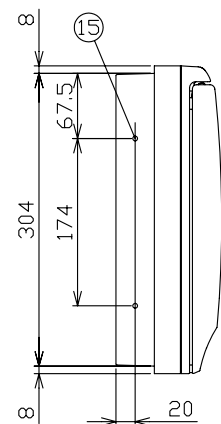


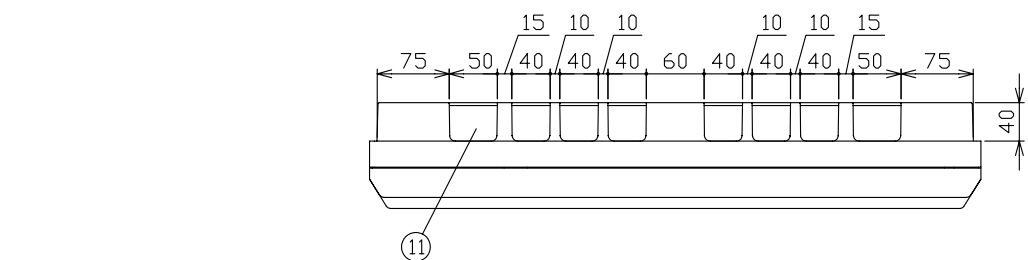

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29	33
3	7	11	15	19	23	27	31	35
2	6	10	14	18	22	26	30	34
4	8	12	16	20	24	28	32	36

備 考		リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／		図 番		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増 回 路 ス ペ ース	—	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日		住宅用分電盤	型式	MLG36342
			60A GBU-63・IEC	—	28 B-1N	6 B-2N	2	定格電流		60A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図			
													（印）	（印）	（印）	（印）			

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。