
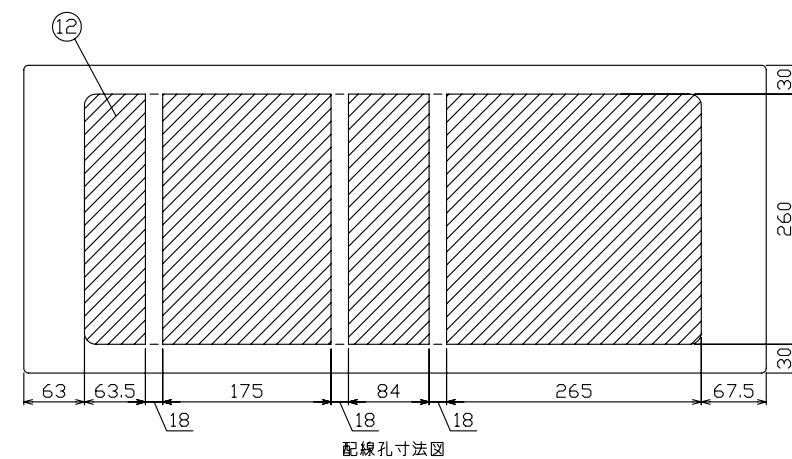
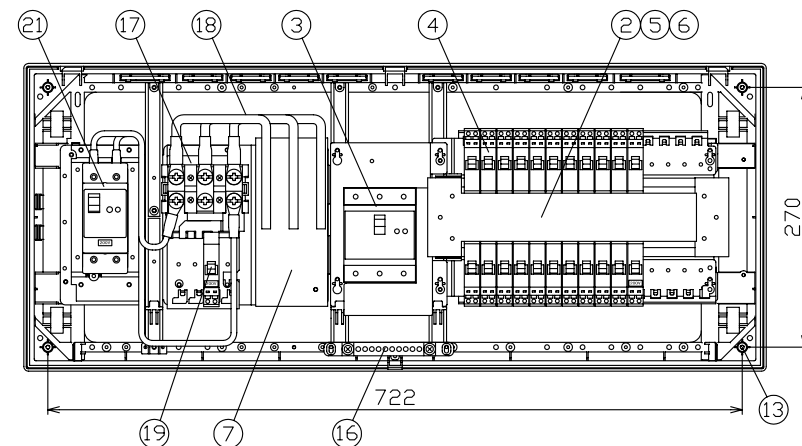
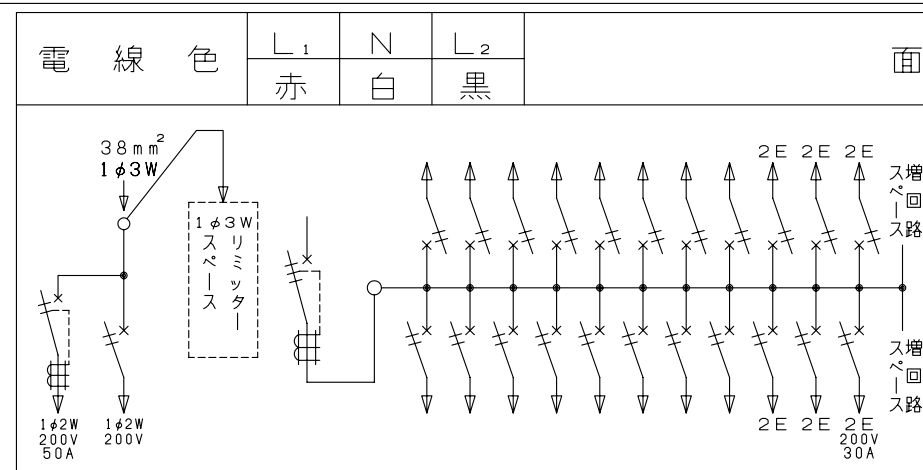
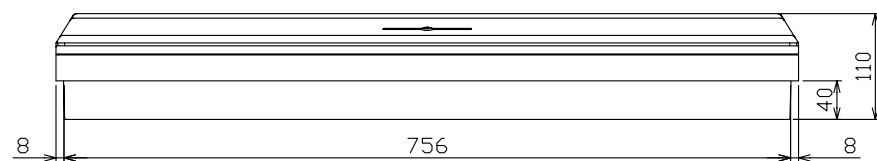
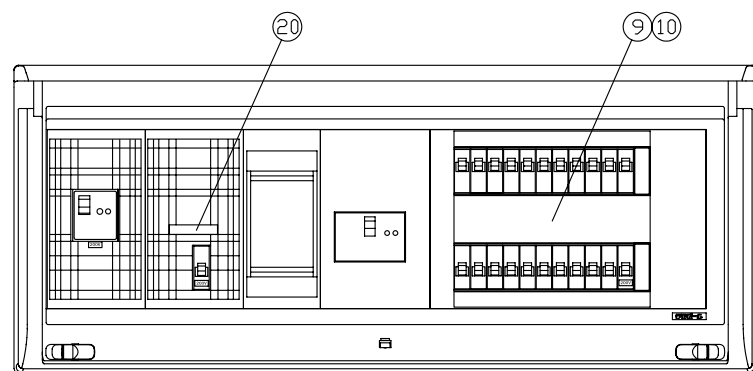
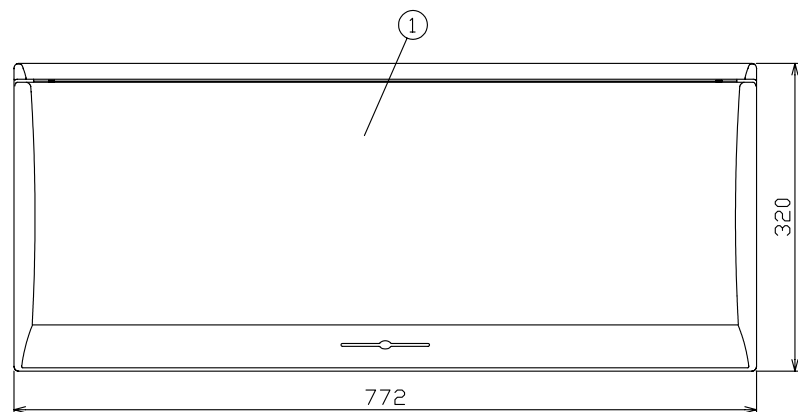
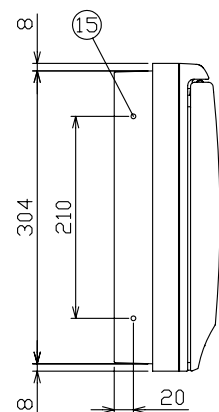


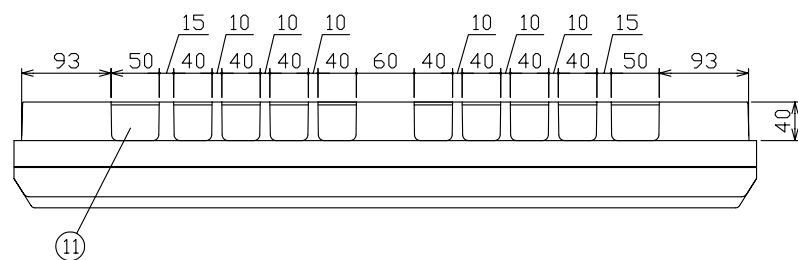

御 納 入 先	様	
	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	//// 部開口
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端子台	日東工業(株)製 TBB-153 端子ネジM8
18	電線(端子台～リミッター)	600V EM-IE 電線 22mm ²
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
20	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	蓄熱暖房器用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
22		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板		
1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考	暖房器用開閉器	ＩＨキュート用開閉器	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	漏電遮断器	安全ブレーカ				安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日					
	2P2E	2P2E				3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A				承認	検図	設計	製図			
	(200V)	(200V)	有	75 A	－	16	5	(200V) (IH用)	1	2	定格電流	75 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	今 本	羽 生	品 田	上 木	住 宅 用 分 電 盤	
	50 A	20 A																		
	GB-52EC	B-2N		GBU-73・1KC		B-1N	B-2N	B-2N						テンパール工業株式会社				型式	MLG37222DA14L (IHキュート・IHクッキングヒーター・蓄熱暖房器用)	