
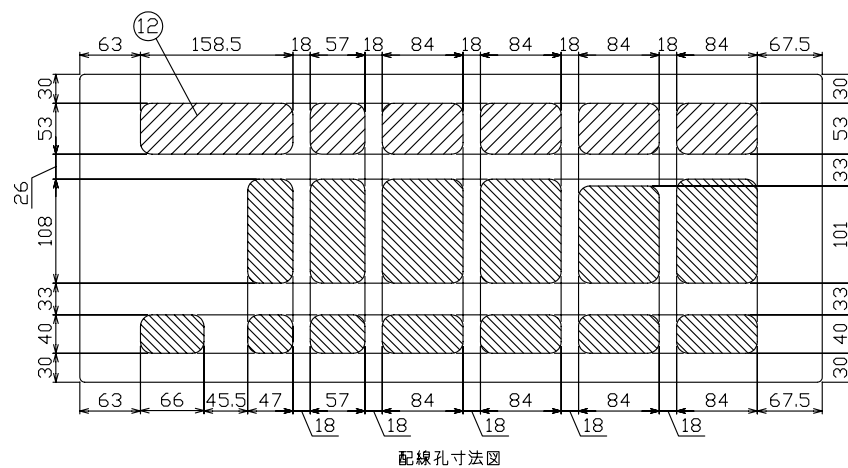
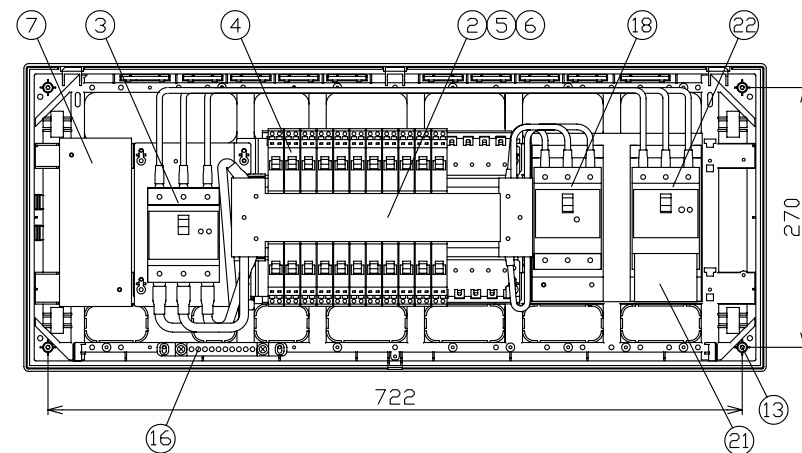
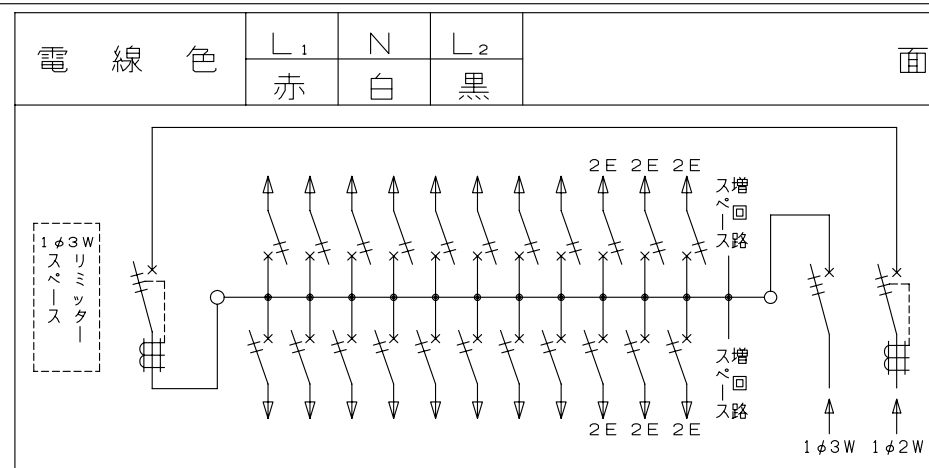
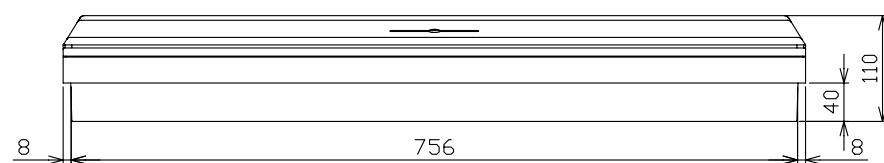
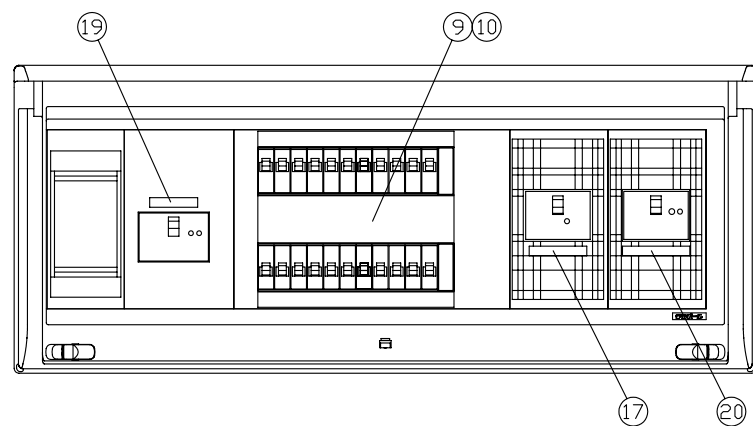
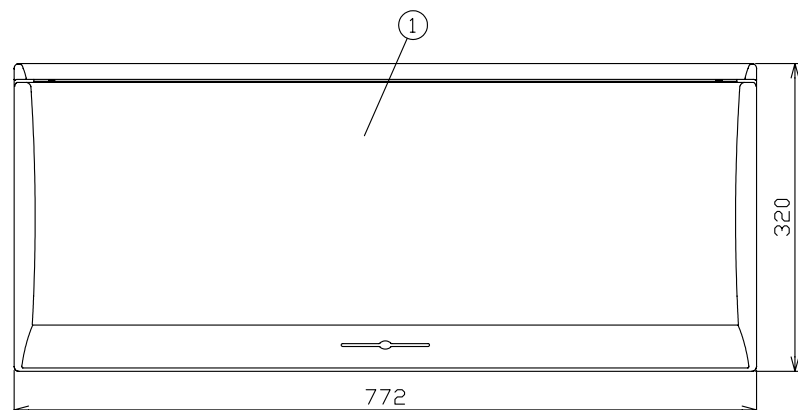
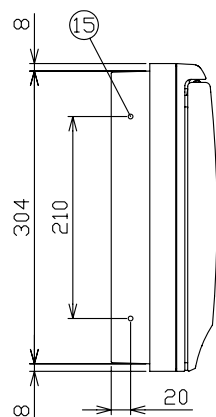


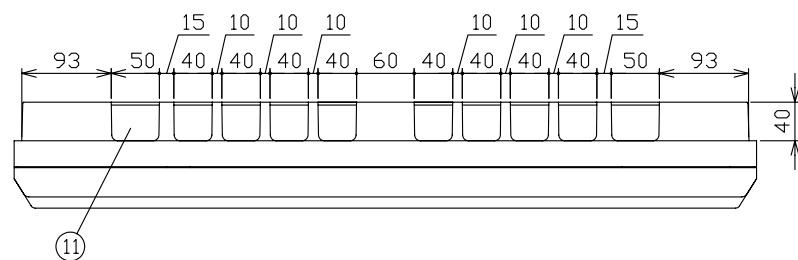

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数	ガス発電側開閉器	太陽光側開閉器	分 電 盤 定 格	キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番				
主幹用漏電遮断器 太陽光側漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	3P3E	P E A	2P1E 20A 2P2E 20A	増 回 路 ス ペ ース	配線用遮断器 3P3E	漏電遮断器 3P2E	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）			日付	年 月 日			
		75 A GBU-103KC	-	16 B-1N	6 B-2N	2	20 A B-33EC	30 A GBU-531ECS	定格電流	75 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2		承認	検図	設計	製図	
									住宅用分電盤									
									型式 MLG37222T2GS (家庭用ガス発電・給湯暖房機・太陽光発電システム用)									
テンパール工業株式会社																		

御 納 入 先	様	
	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	100AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	\\\\部開口, \\\\部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	ガス発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
18	ガス発電側配線用遮断器	30AF B,C, 5,0kA
19	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
20	太陽光発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
21	単2連系施工シール	端子カバー表面に貼付
22	太陽電池側漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。