
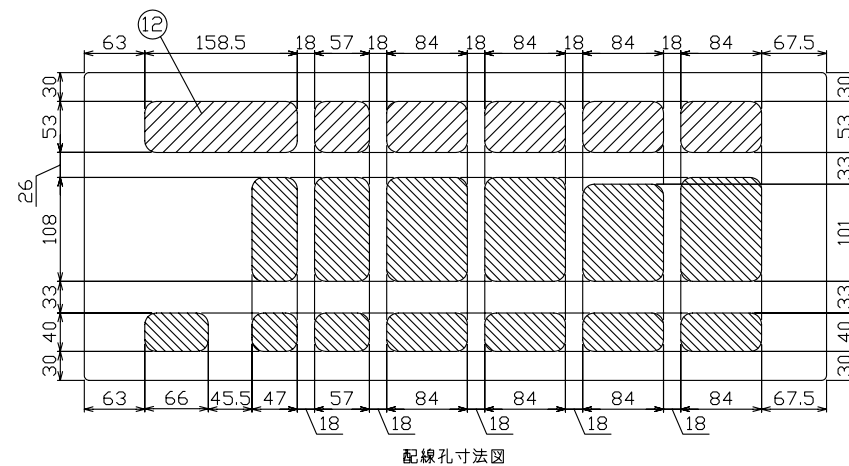
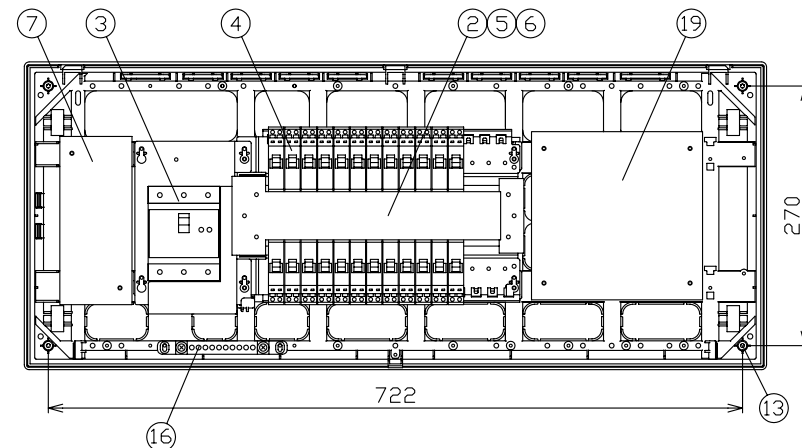
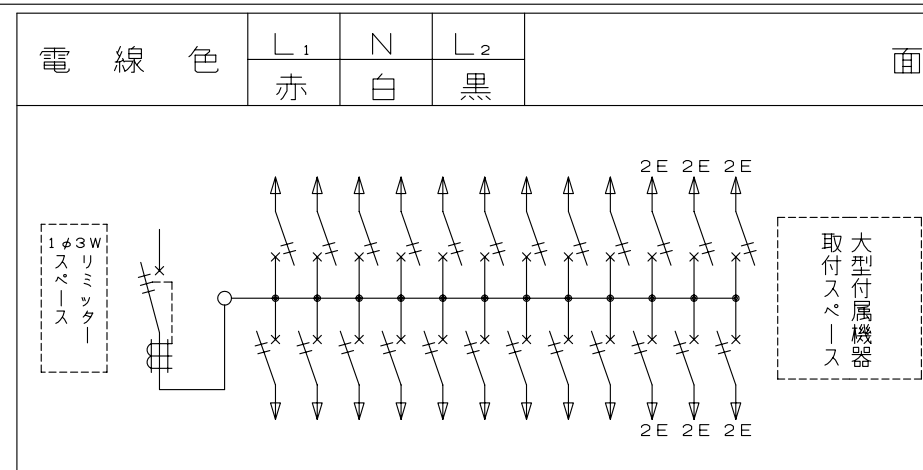
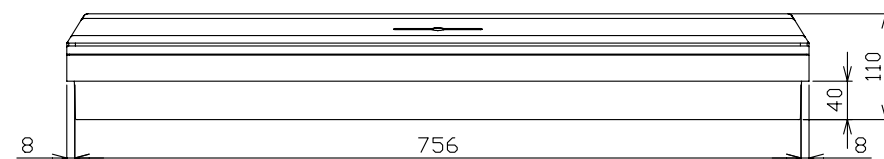
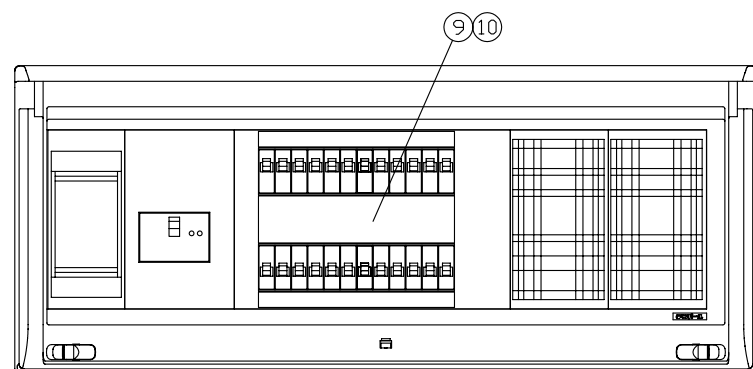
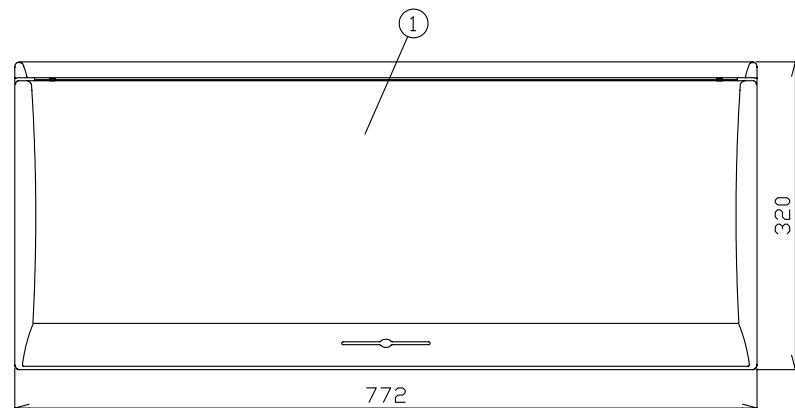
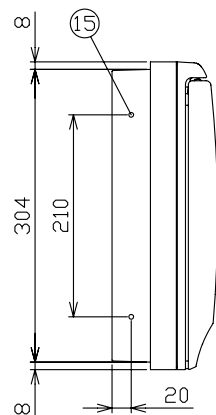


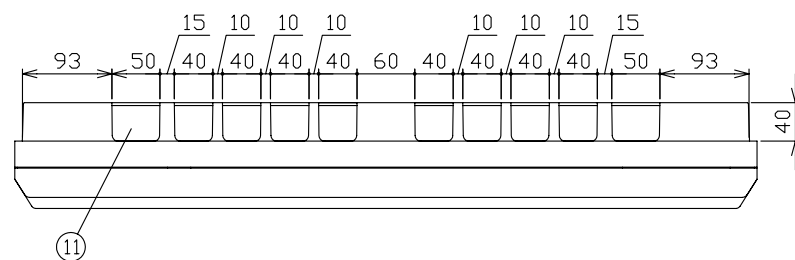

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21
3	7	11	15	19	23
2	6	10	14	18	22
4	8	12	16	20	24

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図番						
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式	1φ3W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	色 彩 マンセル 8GY9.7／0.2	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤			
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	今本						羽生	上木	長力									
		有	75 A	－	18	6	－						有	テンパール工業株式会社								型式	MLG3724D	
		GBU-73・1KC			B-1N	B-2N																		

御 納 入 先	様		
	符号	部 分 品 名	備 考
	1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
	2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
	3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
	4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
	5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
	6	200V切替板	銅板 30A 容量
	7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
		リミッター用電線	600V EM-1E 電線 22mm ² 付属
	9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
	10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
	11	配 線 孔	ノックアウト式
	12	配 線 孔	//// 部開口, \\\\\ 部ノックアウト式
	13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
	14		
	15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
	16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
	17		
	18		
	19	大型付属機器取付スペース取付板	175 x 178 x t15

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。