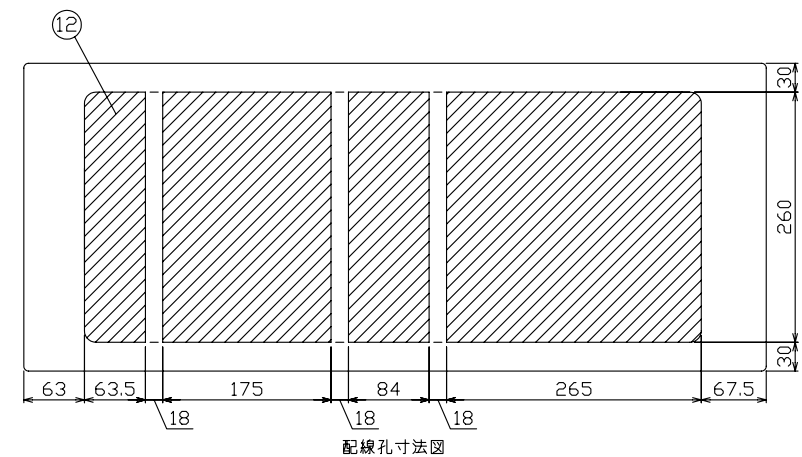
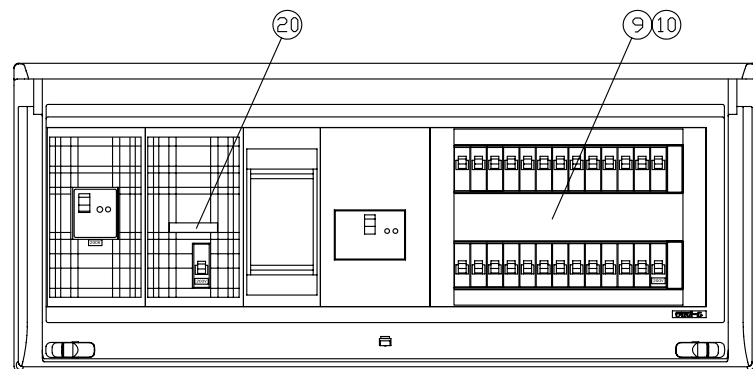
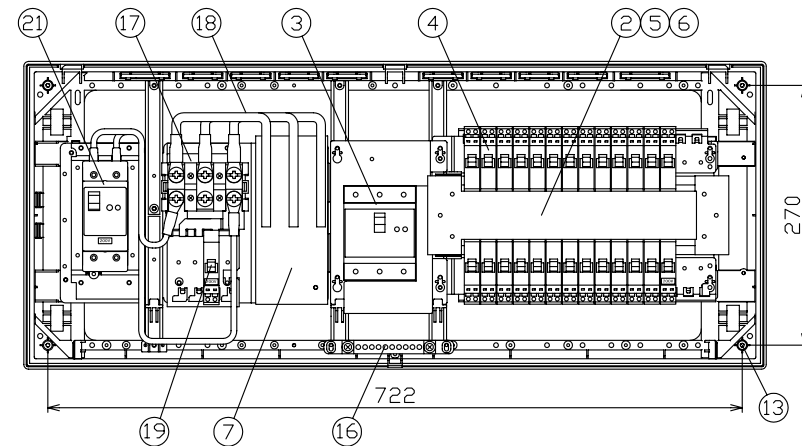
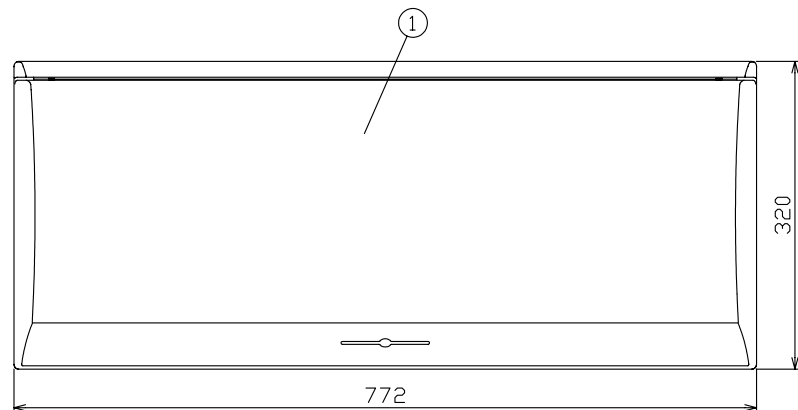
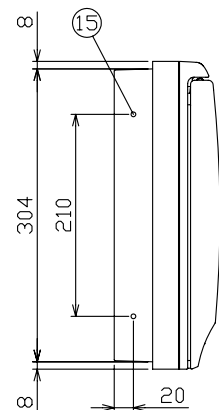
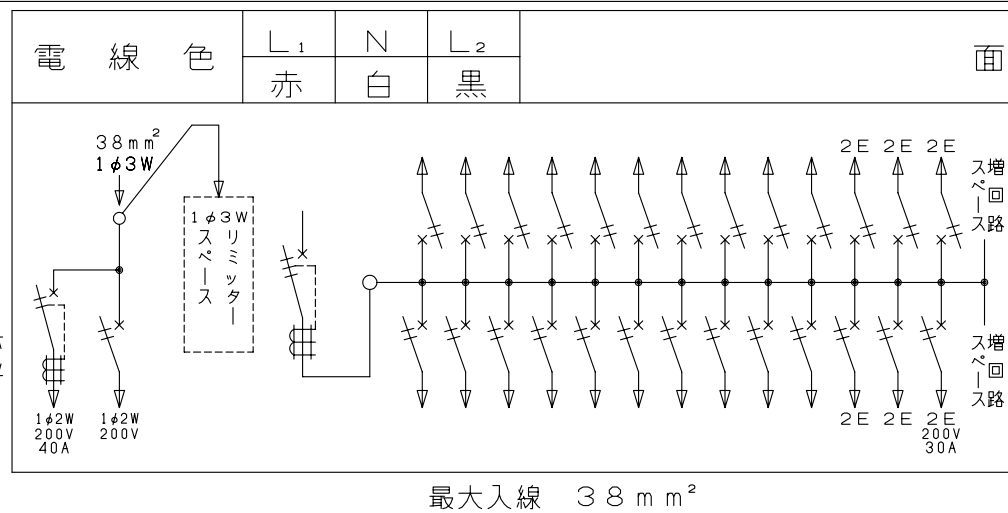
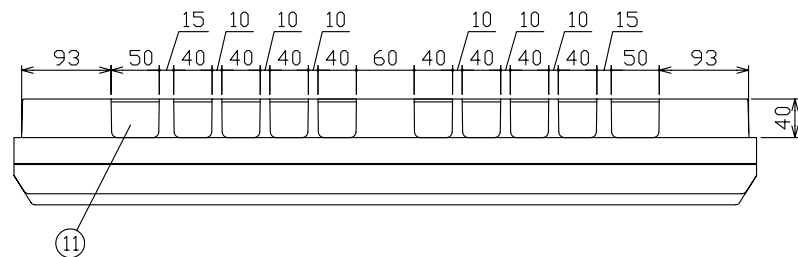


御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口
13	本体取付ネジ	4 - φ4,5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17	端 子 台	日東工業(株)製 TBB-153 端子ネジM8
18	電線(端子台へリミッター)	600V EM-1E 電線 22mm ²
19	エコキュート用配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
20	エコキュート用シール	キャビネットカバー表面に貼付
21	蓄熱暖房器用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
22		

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板						
1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	暖房器用開閉器	ＩＨキｳｰﾄ用開閉器	リミッｳｰ ｳｰｳｰｽ	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				分 電 盤 定 格		ｷｳﾋﾞﾈｯﾄ仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度	／				図 番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	漏電遮断器	安全ブレーカ		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増 回 路 ｳｰｳｰｽ	相線式	1φ3W	材 質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日				住宅用分電盤	型式
	2P2E	2P2E		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	定格電流	75 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	検図	設計	製図				
	(200V)	(200V)						(200V) (IH用)	2					今本	羽生	品田	上木			
	40A	20A	有	75A	-	20	5	1												
	GB-52EC	B-2N		GBU-73・1KC		B-1N	B-2N	B-2N						テンパール工業株式会社					MLG37262DA11L (IHキｳｰﾄ・IHｸｳｯｼｵﾝﾋｰﾀｰ・蓄熱暖房器用)	