
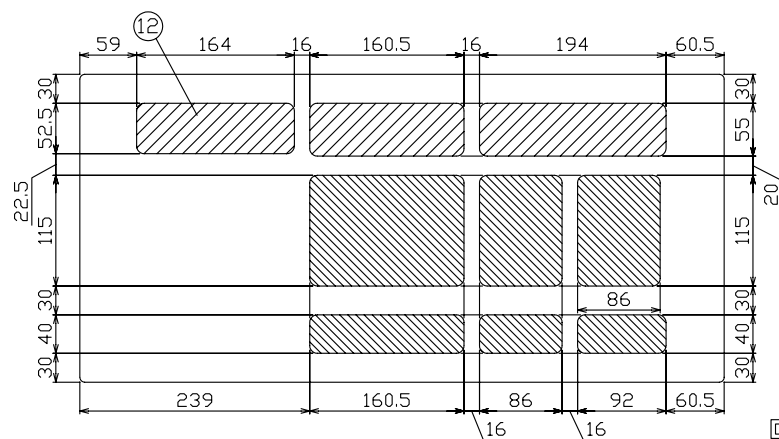
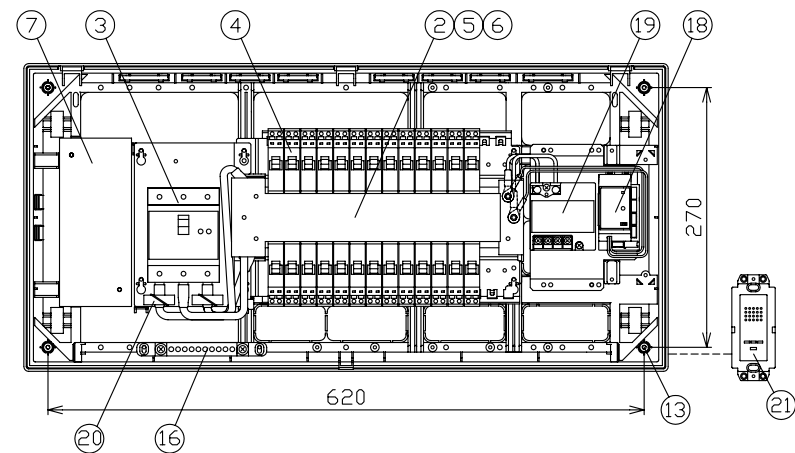
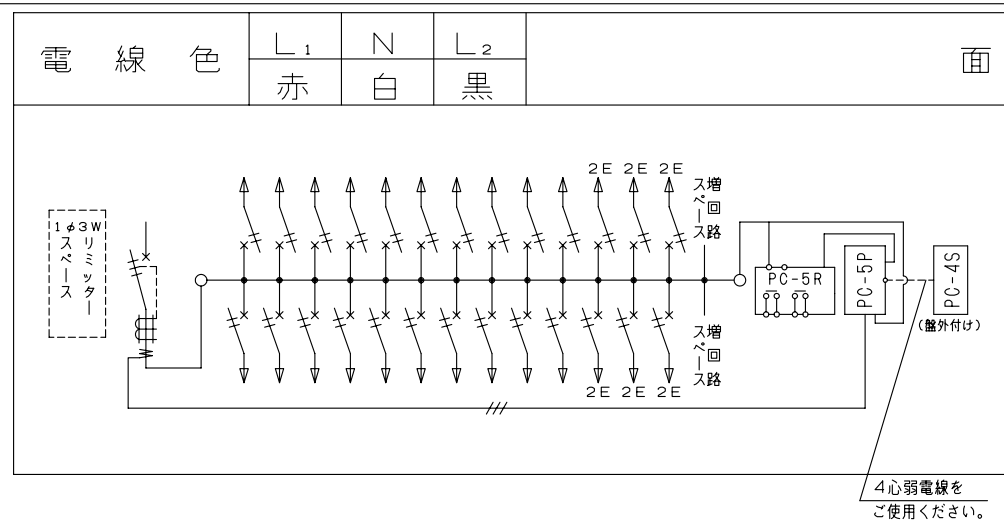
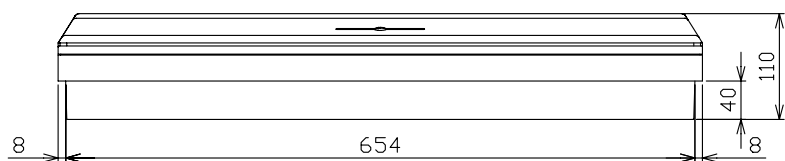
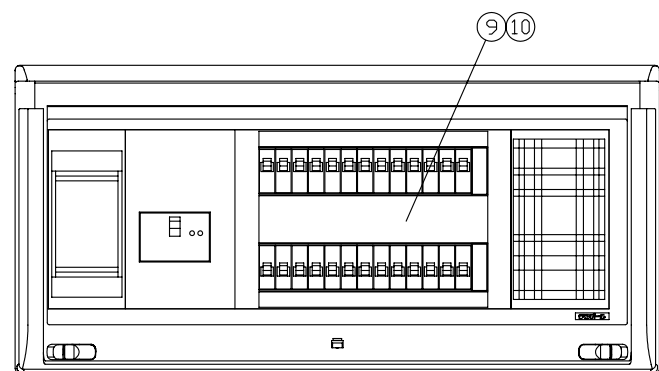
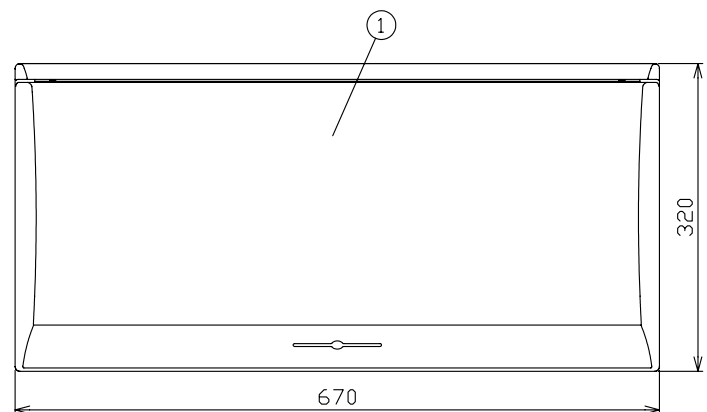
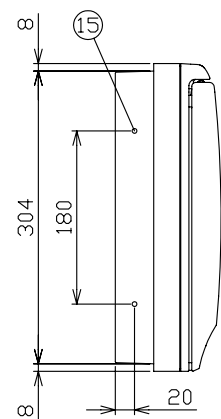


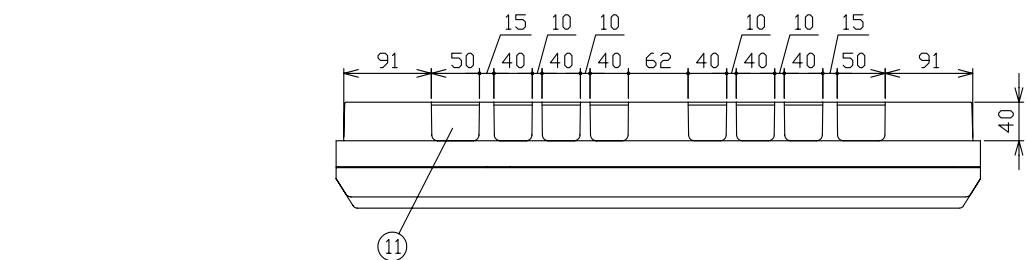

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25
3	7	11	15	19	23	27
2	6	10	14	18	22	26
4	8	12	16	20	24	28

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）	尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 スペース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電流	75 A	色 彩	マンセル 8GY9.7 / 0.2	承認	検図	設計	製図	住 宅 用 分 電 盤	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	75 A GBU-73・1KC	-	20 B-1N	6 B-2N		2	-								型式	MLG37262PC5
テンパール工業株式会社																	