
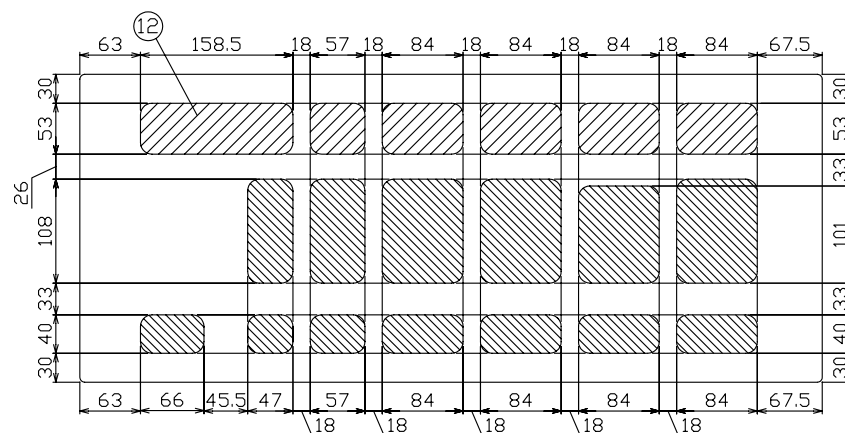
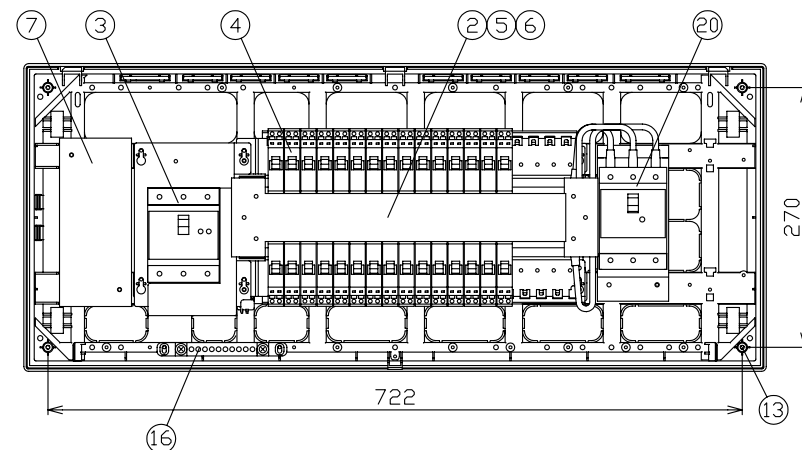
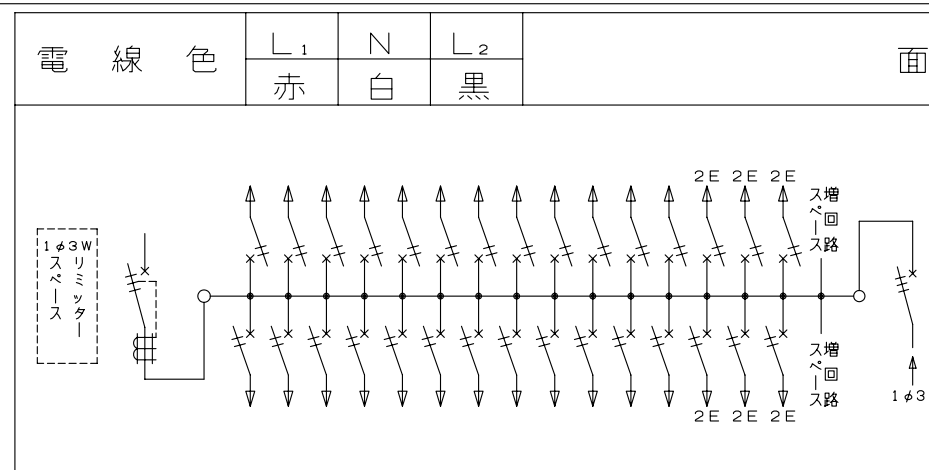
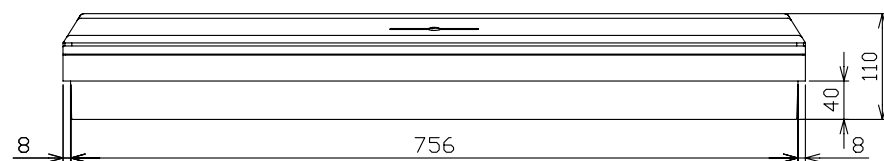
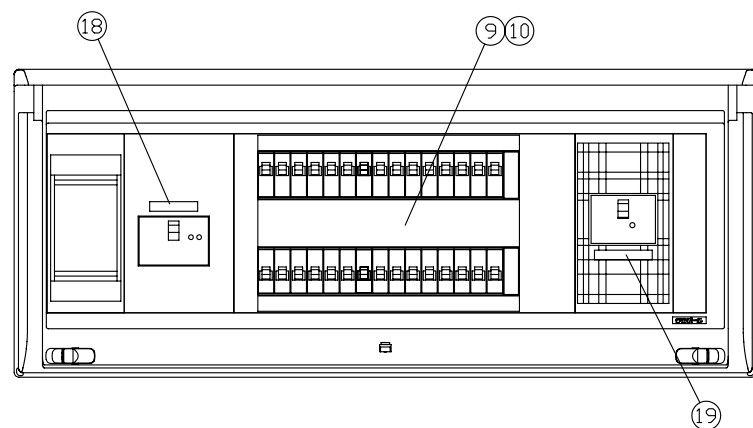
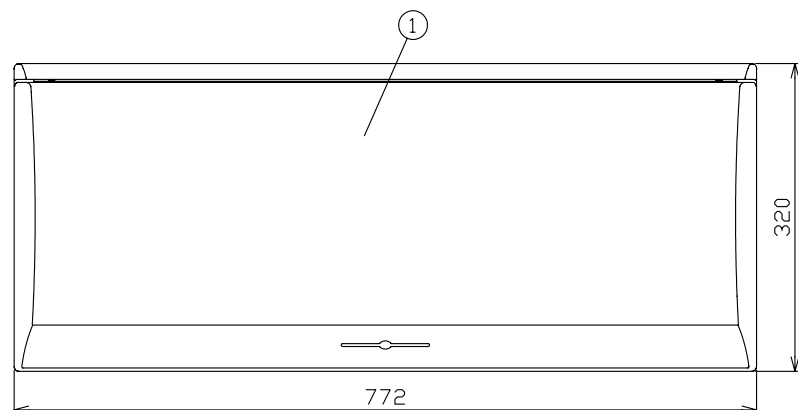
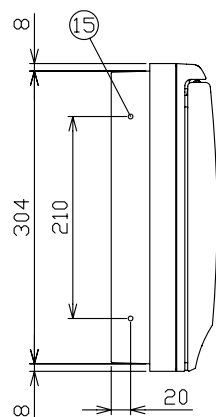


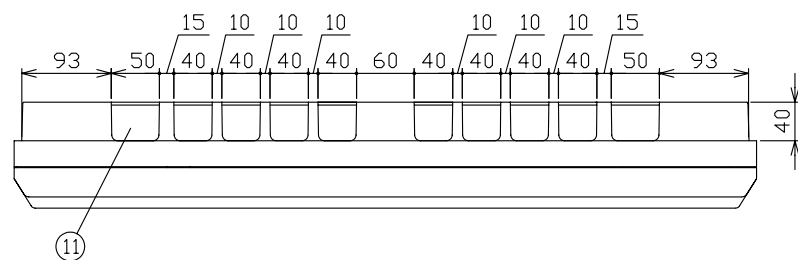

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				ガス発電側開閉器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増 回 路	配線用遮断器	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日			型式	住宅用分電盤 MLG37302GS （家庭用ガス発電・給湯暖房機用）	
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	スペース	3P3E					承認	検図	設計	製図			
		有	75 A	-	24	6	2	20 A					今本	羽生	品田	長力			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内									定格電流	75 A	色 彩	マンセル 8GY9,7/0,2	テンパール工業株式会社						

御 納 入 先	様	
	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 100A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	75AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-1E 電線 22mm ² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線孔	ノックアウト式
12	配線孔	\\\\\\\\ 部開口, \\\\\\\\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
19	ガス発電専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
20	ガス発電側配線用遮断器	30AF B,C, 5.0kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。