
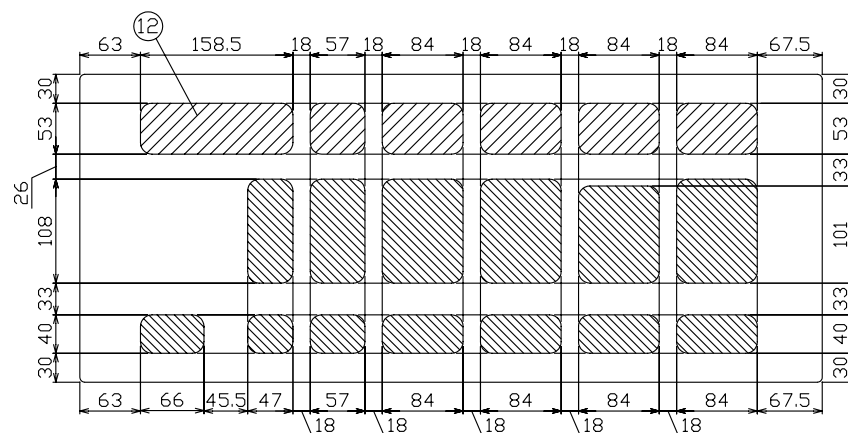
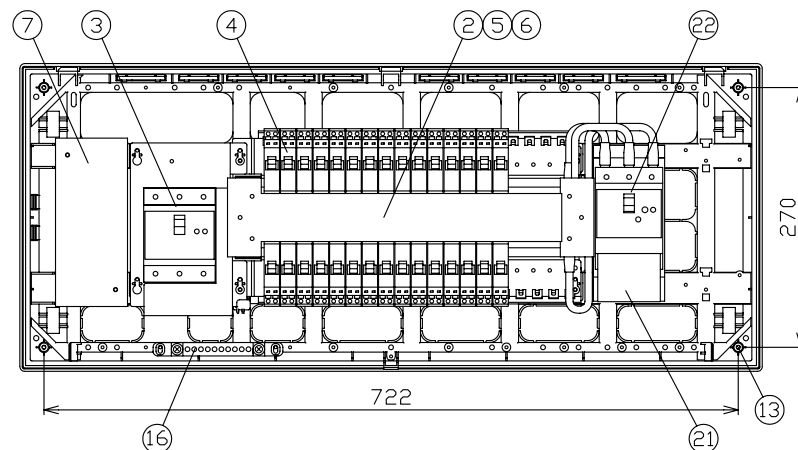
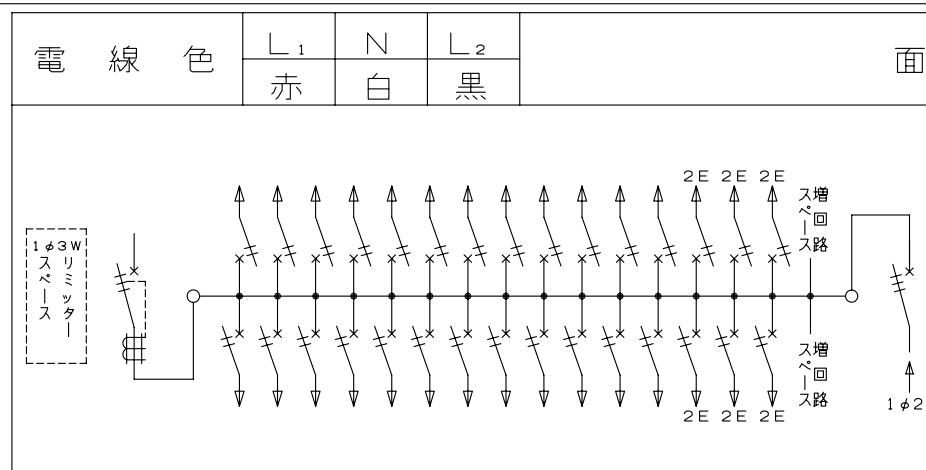
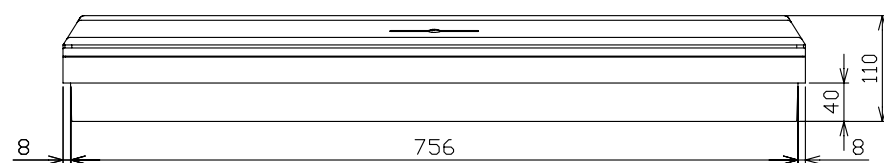
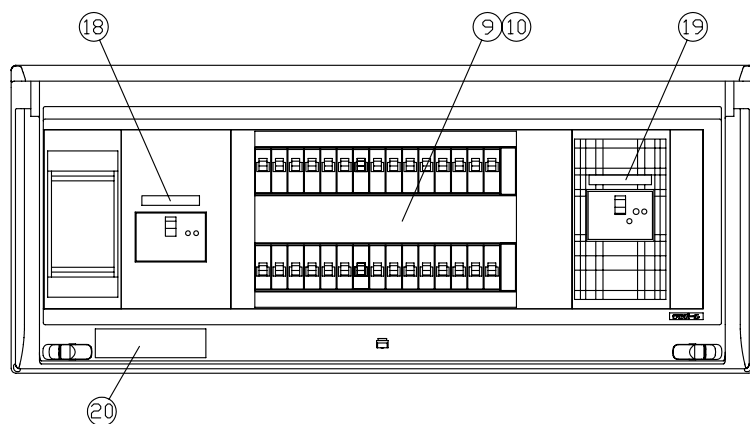
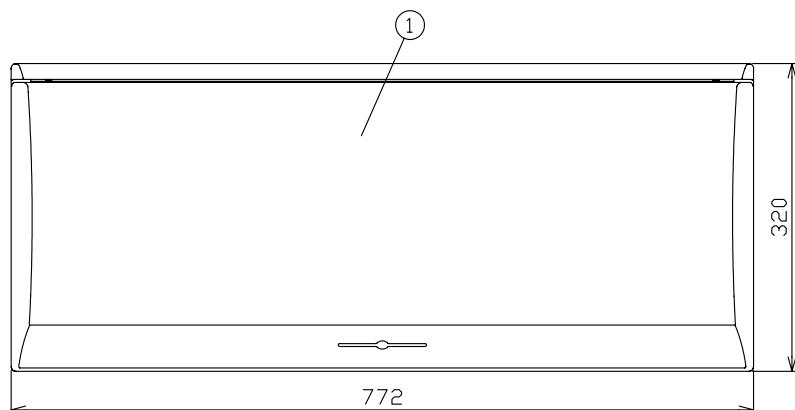
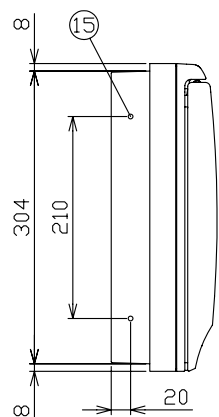


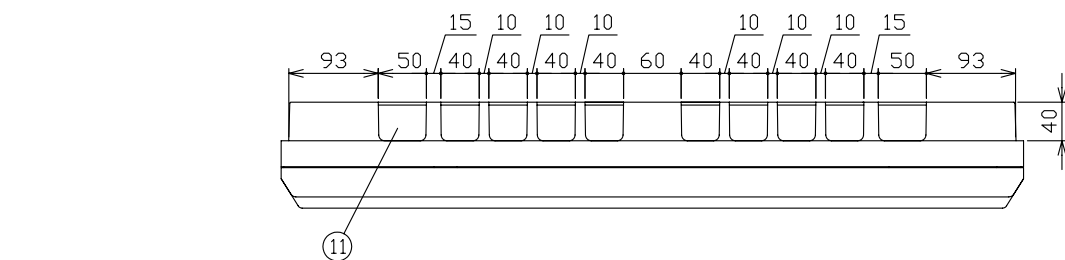

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備 考	リミッター スペース	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数				太陽光側開閉器 配線用遮断器	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／		図 番		
主幹用漏電遮断器 太陽光側配線用遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	増 回 路 ス ペ ース	3P2E	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年 月 日		住宅用分電盤		
													承認	検図	設計			製図
													今本	羽生	品田			上木
	有	75 A GBU-103KC	-	24 B-1N	6 B-2N		2	30 A BU-531ECS	定格電流	75 A	色 彩	マンセル 8GY9.7/0.2					型式	MLG37302TS2 （太陽光発電システム用）
													テンパール工業株式会社					