
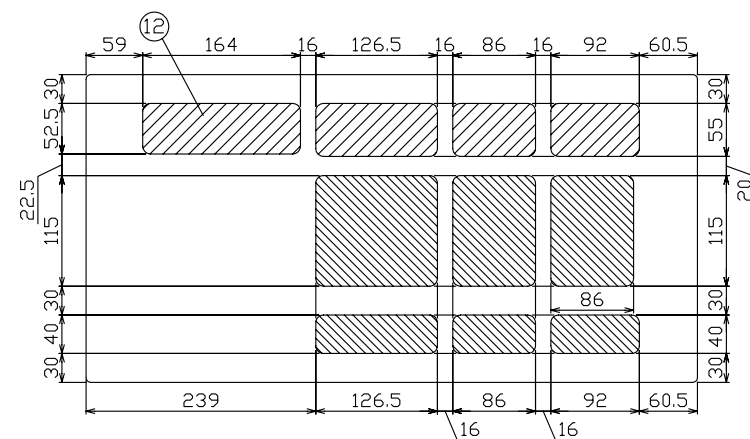
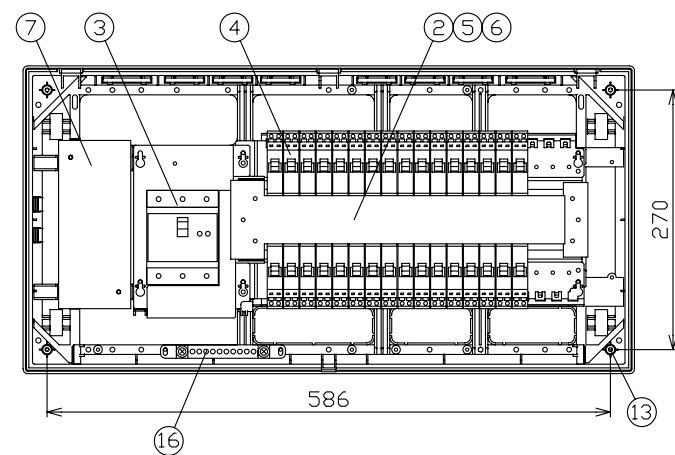
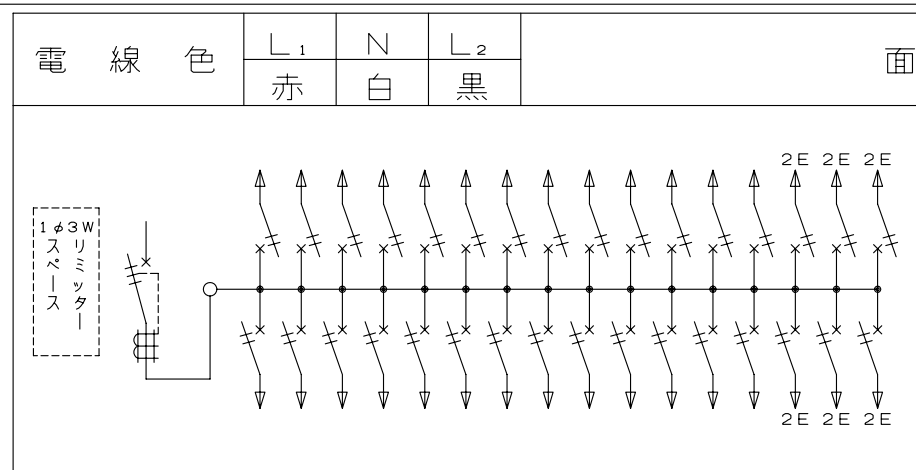
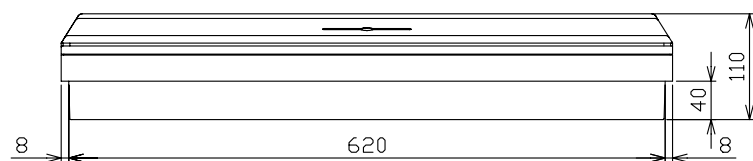
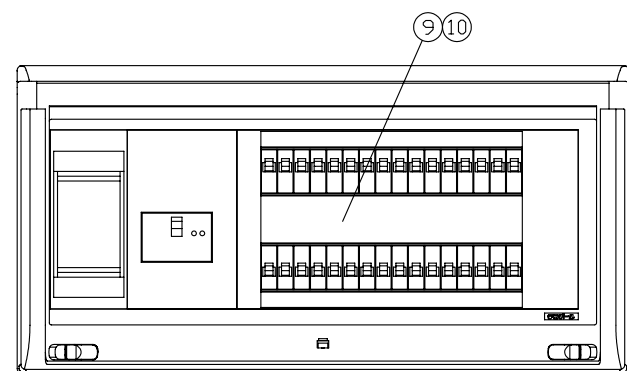
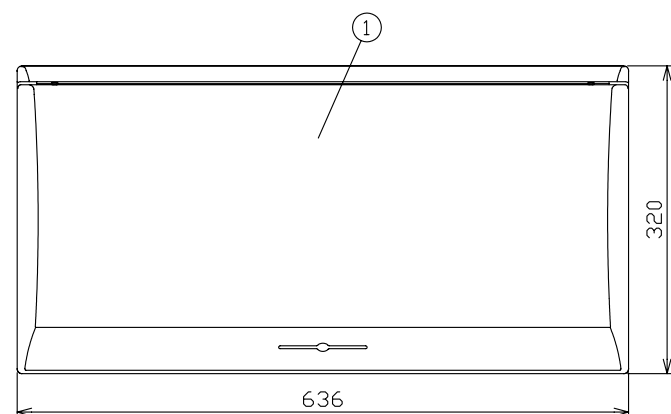
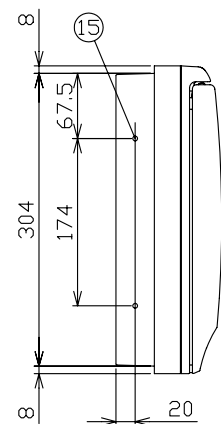


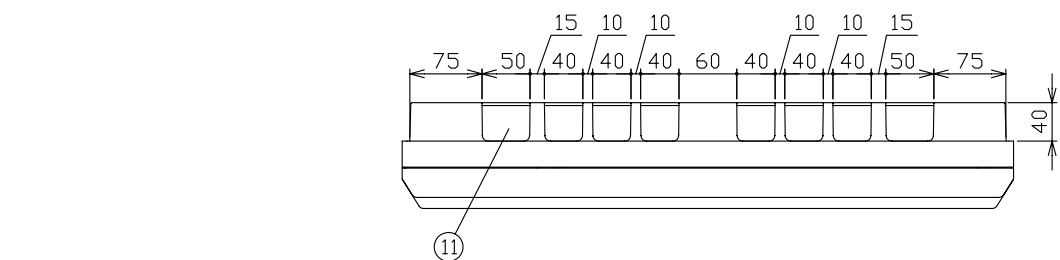

配線孔寸法図

回 路 銘 板

1	5	9	13	17	21	25	29
3	7	11	15	19	23	27	31
2	6	10	14	18	22	26	30
4	8	12	16	20	24	28	32

備考		主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／		図番			
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内		リミッター スペース	漏電遮断器	安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日			
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	承認		検図	設計	製図								
		有	75 A QBK-73-1KC	-	26 B-1N	6 B-2N	-		-	定格電流	75 A	色彩	マンセル 8GY9.7 / 0.2	今本	羽生	品田	長力	住宅用分電盤	
										テンパール工業株式会社									