


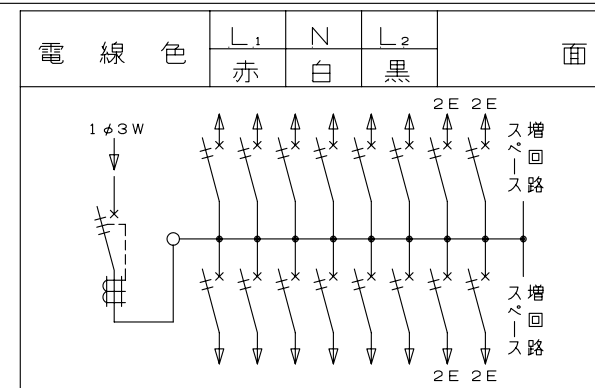

カバー式外面操作形とする。

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及びJWDS0007(住宅用分電盤)による。

スイッチボックス位置図

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日		
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		定格電流	1 0 0 A	色 彩	マンセル 5Y9／0.5	承認	検図	設計	製図			
		近藤	羽生	尾崎	長力	住宅用分電盤												
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	－	100A GBU-103・1KC	－	12 BC-1HEA	4 BC-2HEA		2	－				テンパール工業株式会社				型式	VGC310162	