
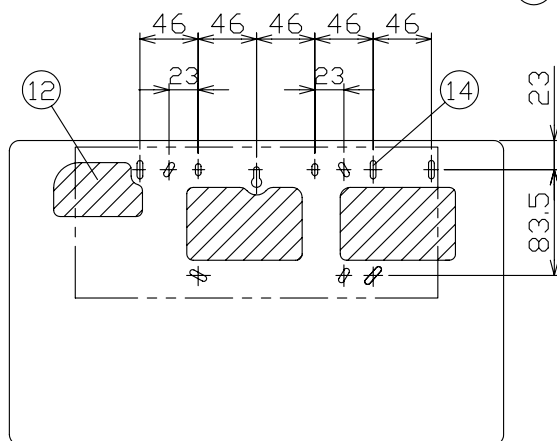
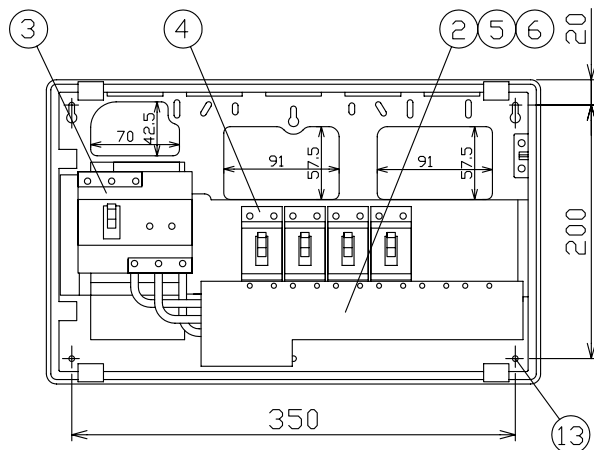
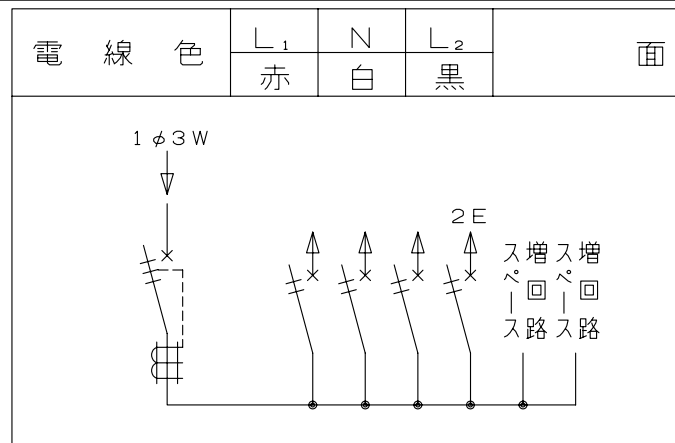
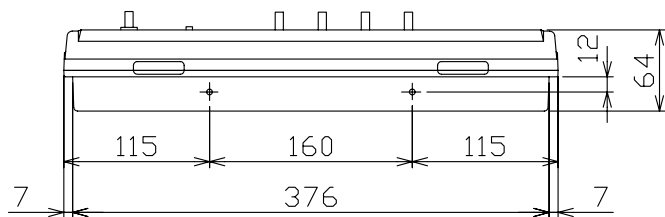
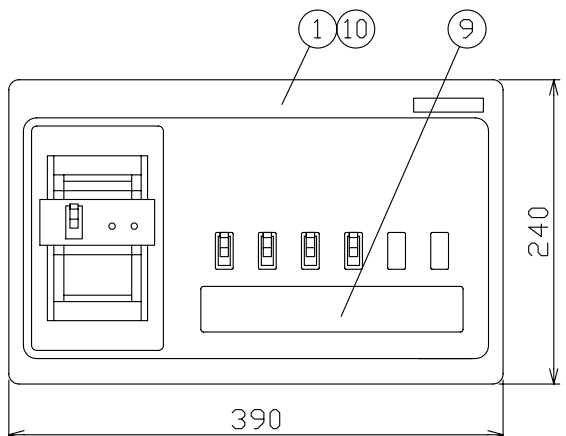
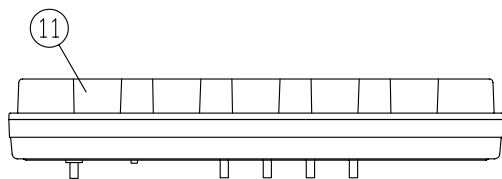


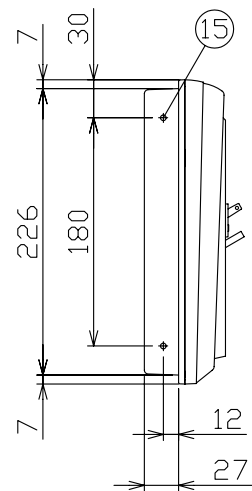


スイッチボックス位置図

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	
3	主幹用漏電遮断器	30AF B,C, 2,5kA 30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	
6	200V切替板	
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ノックアウト	5 - 38 x 27
12	配 線 孔	
13	本体取付穴	4 - φ4,5
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	仮枠取付用サイドノック	6 - φ4,5
16		
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328（住宅用分電盤）及びJWDS0007（住宅用分電盤）による。

回 路 銘 板					
1	2	3	4	5	6

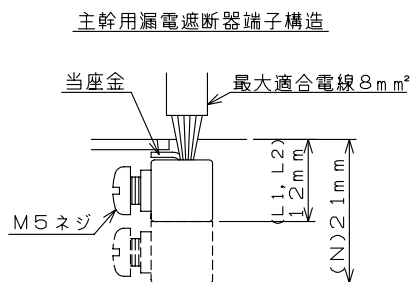

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様(露出・半埋込兼用形)		尺度	／				図 番					
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 スペース	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	日付	年 月 日			承認	検図	設計	製図	住宅用分電盤	型式
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 (過電圧検出リード線付) 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	2	—	定格電流	30 A	色 彩	マンセル 10Y8.5 / 1	(近藤)	(羽生)	(尾崎)	(長力)						
		テンパール工業株式会社																				
		GBU-3.1HEA		BC-1HEA	BC-2HEA																	