
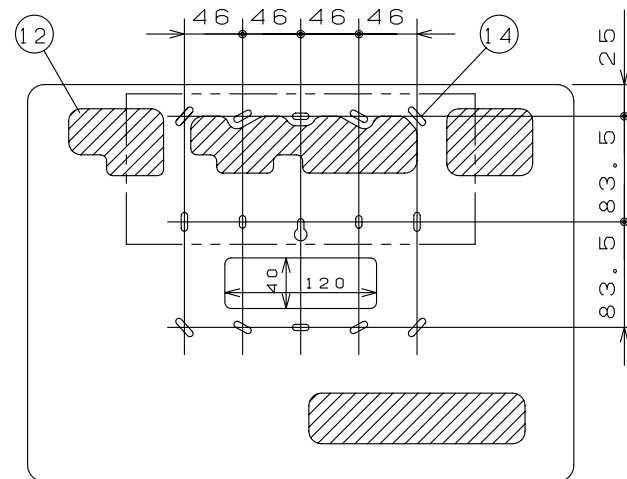
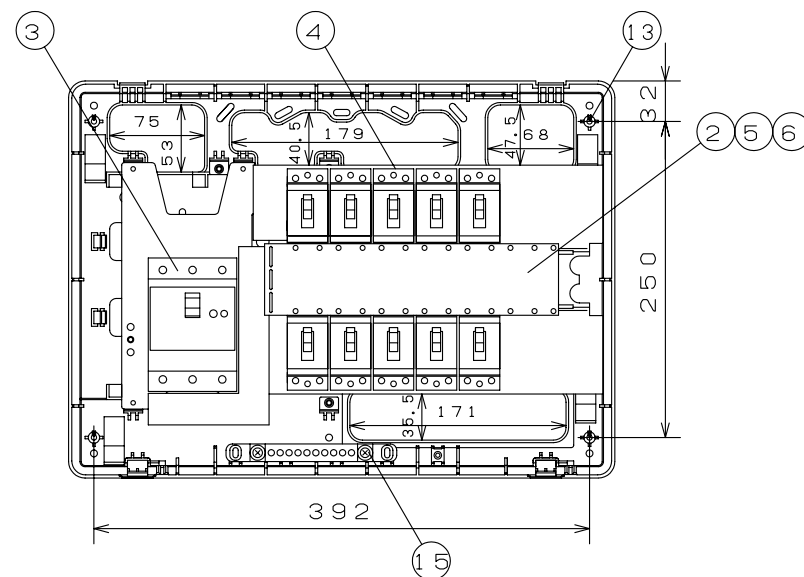


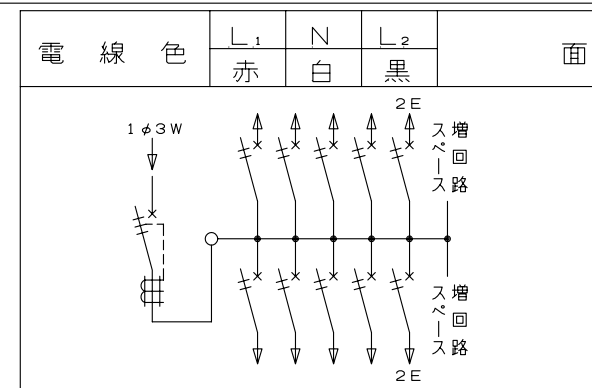

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板 60A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5,0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2,5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ノックアウト	7 - 30 x 25
12	配 線 孔	
13	本体取付ネジ	4 - φ4 x 30
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
16		
17		
18		
19		

回路銘板

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

1 1
1 2

備 考	リミッ ター ス ペ ー ス	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 P E A	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 ス ペ ー ス	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺 度				図 番		
				安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	増 回 路 P E A		相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	承認	検図	設計
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	40 A GBU-53・1EC	—	8	2	—	2	—	相線式	1 φ 3 W	材 質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	近藤	羽生	尾崎	長力	VGC34102	
									定格電流	60 A	色 彩	マンセル 5Y9 / 0,5	テンパール工業株式会社				型式	