



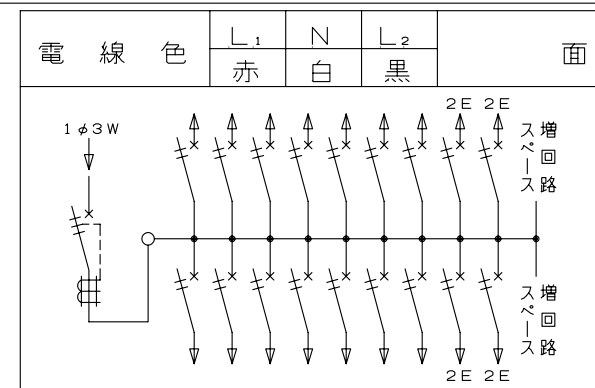

カバー式外面操作形とする。

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板	
1	3	5	7	9
2	4	6	8	10
11	13	15	17	19
12	14	16	18	20

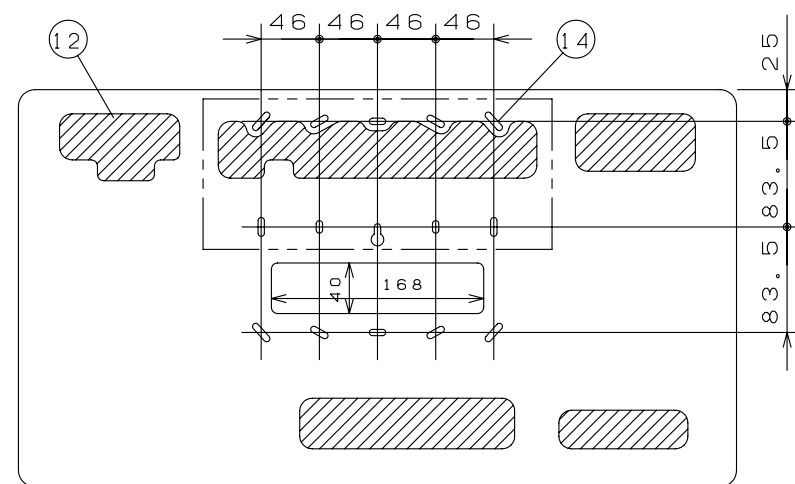

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度		図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付 承認	年 月 日		図 番	
		3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		検 図					設 計	製 図		
								色 彩					マンセル 5Y9／0.5	近 藤		
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	—	60A GBU-63・1EC	—	14	4	2	—	定格電流	60A			テンパール工業株式会社		型式	VGC36182	