電線色	L_1	N	L_2	面
	赤	白	黒	

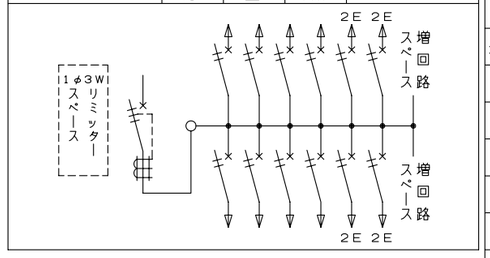

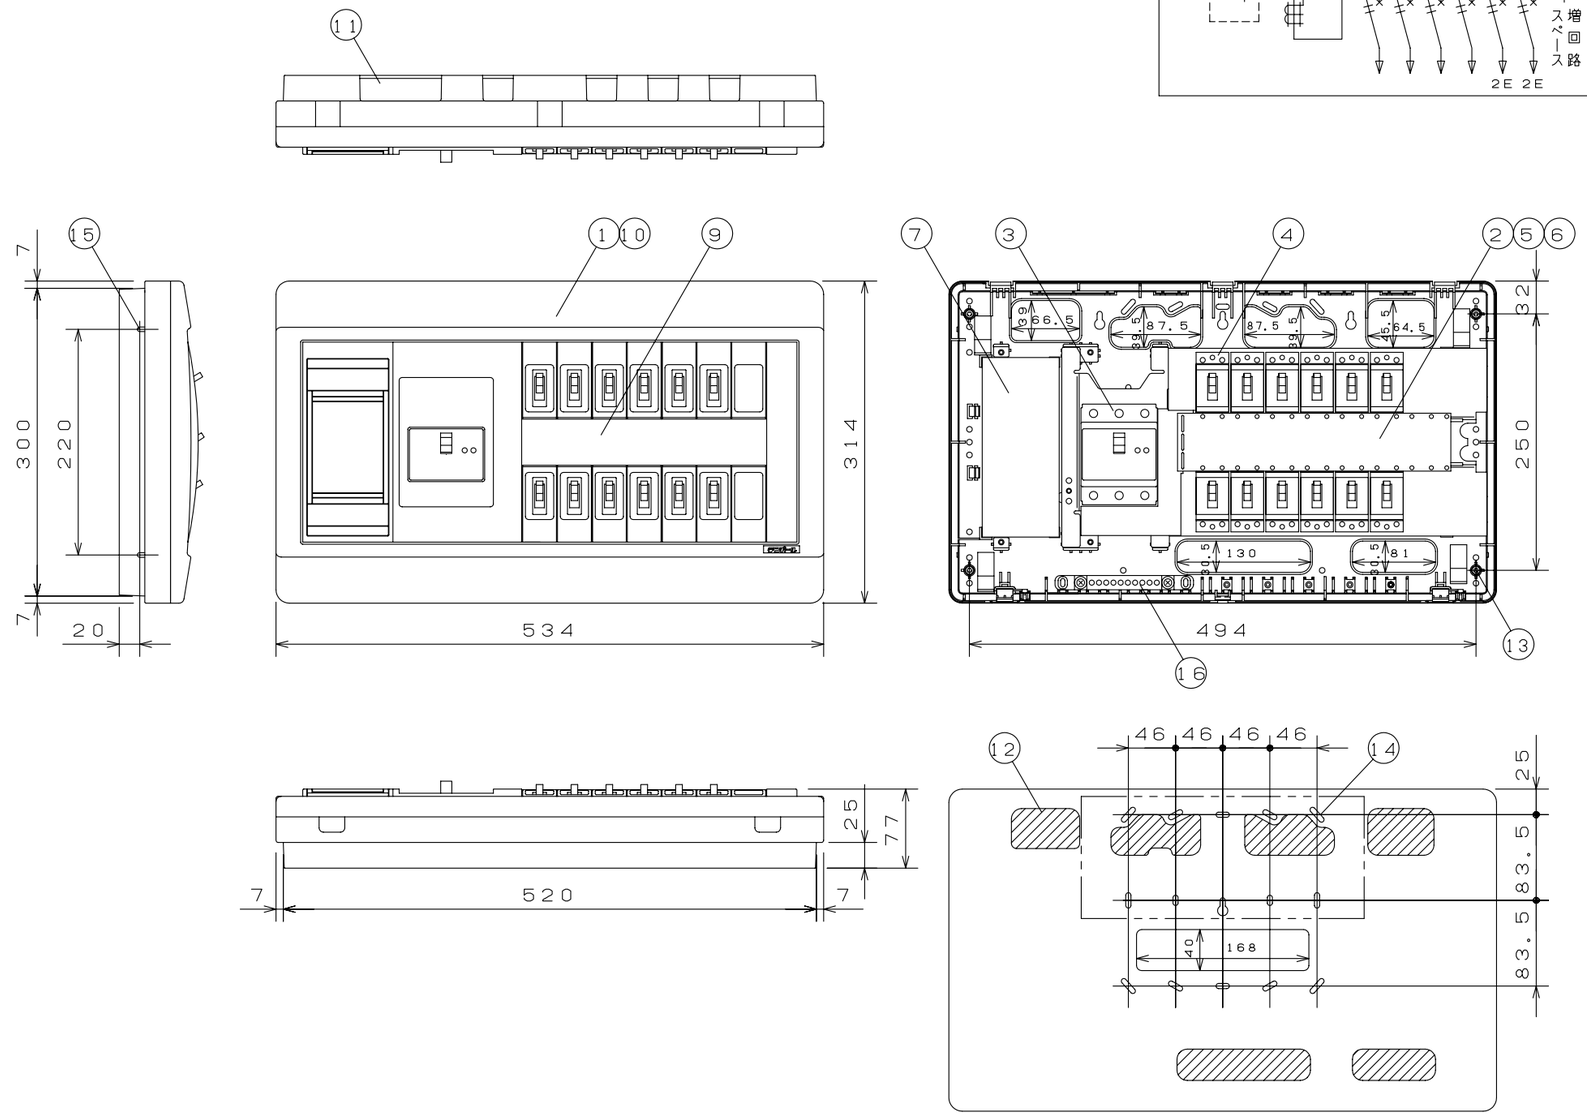

スイッチボックス位置図

御納入先		
	様	
符号	部分品名	備考
1	キャビネット	スチロール樹脂
2	母線	銅板　75A容量（分岐30A容量）
3	主幹用漏電遮断器	75AF　B,C, 5,0kA　30mA高速形
4	配線用遮断器	30AF　B,C, 2,5kA　コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板　30A 容量
7	リミッター取付板	175 x 75 x t15
	リミッター用電線	600V EM-IE 電線 22mm² 付属
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配線用ノックアウト	1 - 80 x 25 , 4 - 30 x 25
12	配線孔	
13	本体取付ネジ	4 - φ4 x 30
14	スイッチボックス取付穴	5個用スイッチボックス取付可能
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ4.5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18		
19		

カバー式外面操作形とする。
その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤）及び、JWDS0007（住宅用分電盤）による。

回路銘板

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

11	13
12	14

備考	リミッタースペース	主開閉器 漏電遮断器 3P2E	一次送り回路 PEA	分岐開閉器数 安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	PEA	増回路スペース	付属機器取付スペース
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧　135V 定格過電圧動作時間　1秒以内	有	75A GBU-73·1KC	－	8 BC-1HEA	4 BC-2HEA		2	－

分電盤定格		キャビネット仕様（露出·半埋込兼用形）	
相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂（自己消火性）
定格電流	75A	色彩	マンセル 5Y9/0,5

尺度	／			図番
日付	年	月	日	
承認	検図	設計	製図	
近藤	羽生	尾崎	長力	住宅用分電盤
テンパール工業株式会社				型式 VLGC37122

0-11-7