


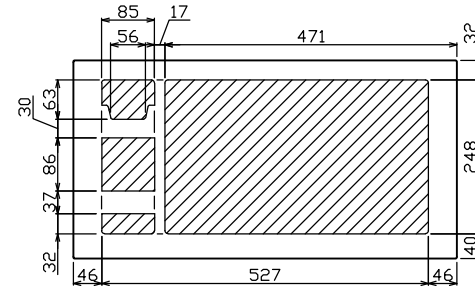




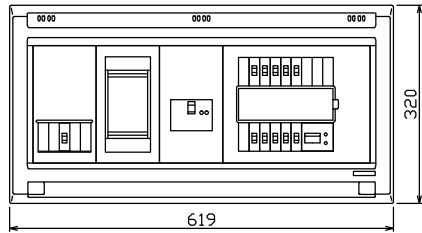


御納入先
様

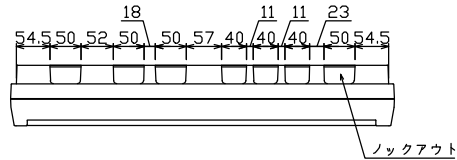

配線孔寸法図(////部開口)

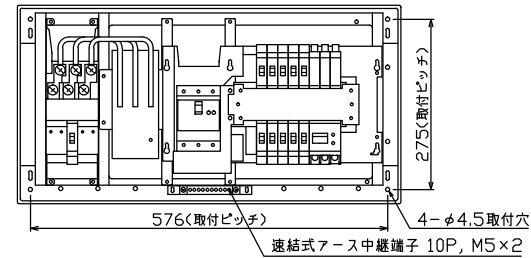

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

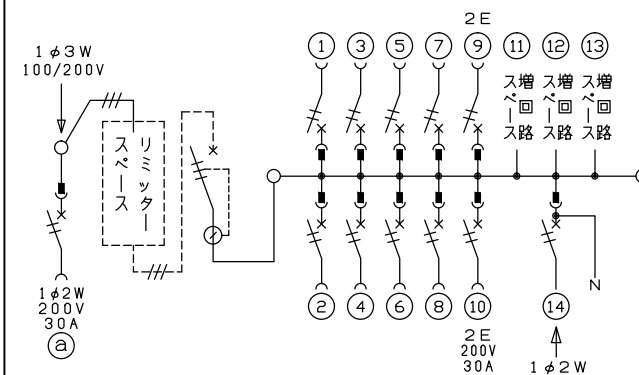

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
⑭太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

エコキュート用開閉器		リミッター	主開閉器		一次送り回路						分岐開閉器数		付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称		面		担当			
安全ブレーカ スペース (木板)		スペース (木板)	漏電遮断器		安全ブレーカ		安全ブレーカ		安全ブレーカ		太陽光側遮断器		増回路 スペース		スペース (木板)	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番	品名	品番
2P2E		(175×75)	3P3E		P E A	2P1E 20A		2P2E 20A		2P2E 30A		2P2E 30A		(200V) (IH用)		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉田 長力		住宅用分電盤		YALG34103IT2B3 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)	
30 A		有	40 A		-	8		1		1		1		3		-			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンパール工業株式会社					
BC-2NA			GBU-53HEC			BC-1NA		BC-2NA		BC-2NA		BU-52NS														