



配線孔寸法図(////部開口)

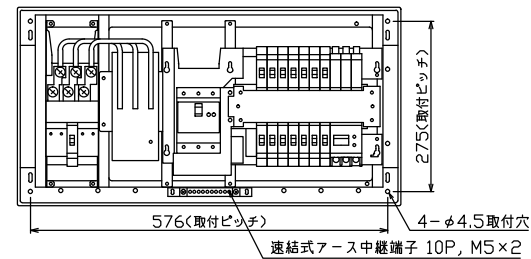

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

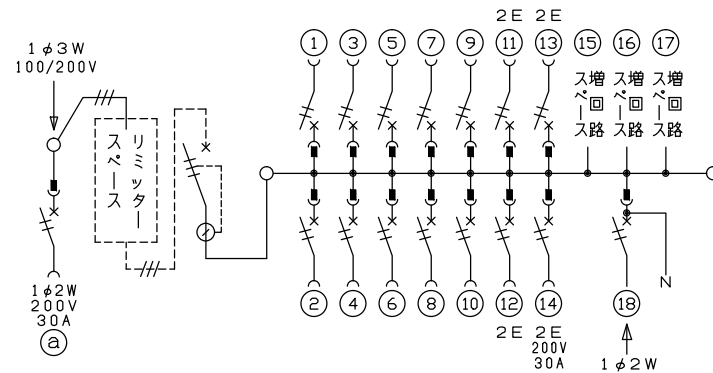

- 1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑱太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

1φキート用開閉器		リミッター	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称		担当
安全ブレーカ		スペース	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース	スペース (木板)	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)		
2P2E		(木板)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A								承認	検図 設計 製図	図番	
(200V)		(175×75)					(200V) (IH用)				(175×75)								
30 A		有	40 A	—	10	3	1	1	3		—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)			品名	住宅用分電盤
BC-2NA			GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS						色彩	マンセル 8GY9.7/0.2			品番	YALG34143IT2B3
テンパール工業株式会社																(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)			