


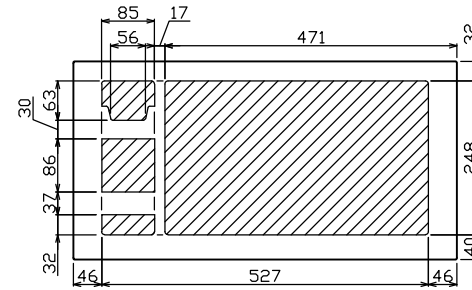
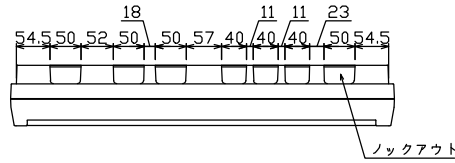



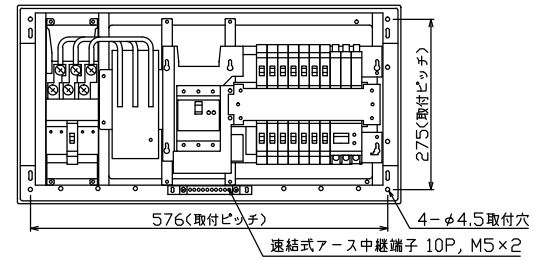


御納入先
様



配線孔寸法図(//部開口)

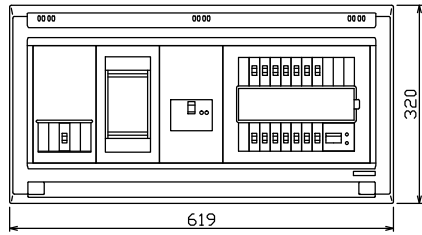

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

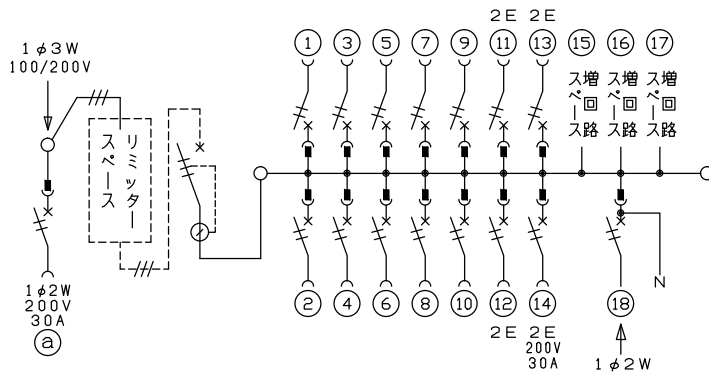

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 14mm² 同梱)
- 主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑱太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- Ⓐ回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

リミッター用開閉器	リミッタースペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送回路	分岐開閉器数				付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ	2P2E (200V)	3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A (200V) (IH用)	太陽光側遮断器 2P2E 30A	増回路スペース	定格電流 60A	形式 露出・半埋込兼用形	承認 検図 設計 製図	図番	品名	品番	
30A	有	50A	-	10	3	1	1	3		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図		住宅用分電盤	YALG35143IT2B3	
BC-2NA		GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS			色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	近藤 羽生 吉 長力			テンパール工業株式会社	(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)