



配線孔寸法図(\\\\部開口)

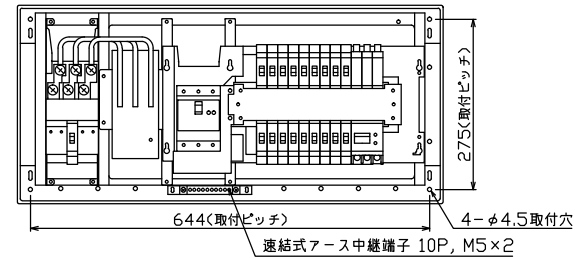

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

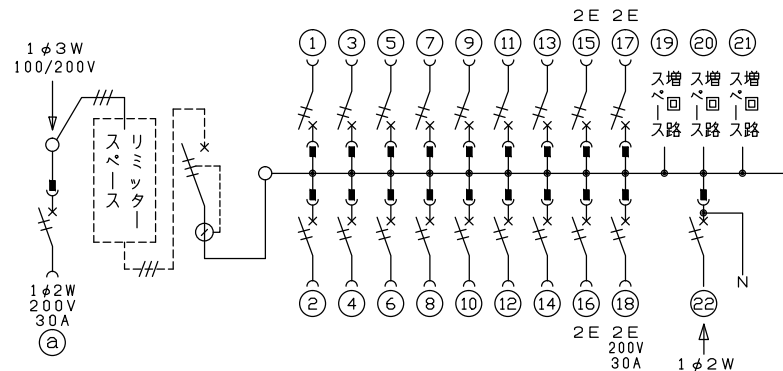

- 1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ⑮回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ⑳太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ㉑回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

リミッター用遮断器		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付		分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
安全ブレーカ	リミッター	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	増回路	スペース	スペース	定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	図番		
2P2E (200V)	スペース (木板)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A (200V) (IH用)	2P2E 30A	スペース		(175×75)				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	
30A	有	50A	-	14	3	1	1	3						色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	近藤	羽生	吉	長力	
BC-2NA		GBU-53HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS									テンパー工業株式会社		品名	住宅用分電盤	
																		品番	YALG35183IT2B3	
																			(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)	