
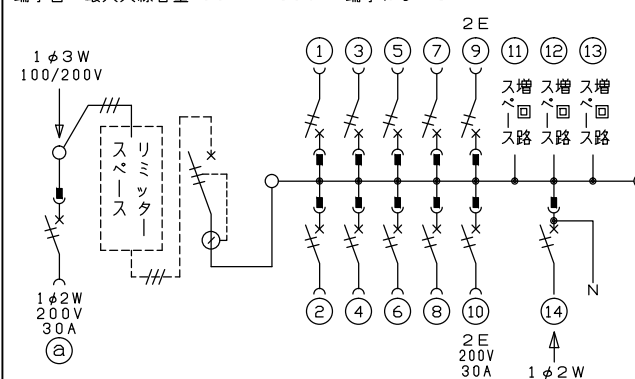

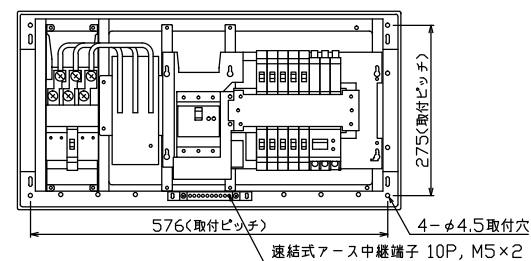


配線孔寸法図(\\部開口)

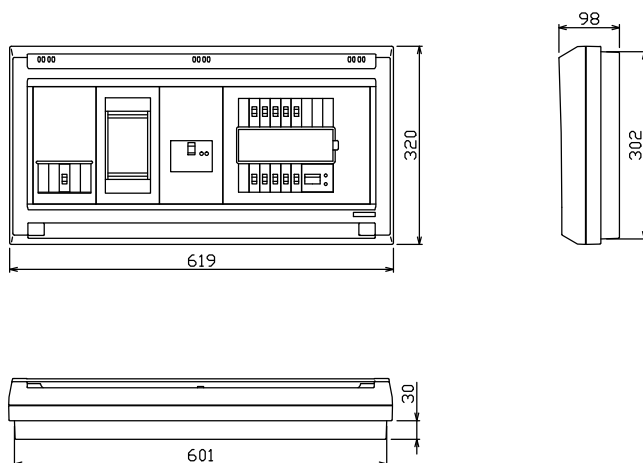

1	φ3W	リミッタースペース付 (リミッター用電線14mm ² 同梱)
---	-----	--

主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

⑩回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器

⑭太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

② 回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

EICキョート用開閉器		リミッター	主開閉器	一次送り回路		分岐開閉器数					付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当			
安全ブレーカ	2P2E	スペース (木板)	漏電遮断器	3P3E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光遮断器	増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)						
(200V)	(200V)	(175x75)													承認	検図	設計	製図	図番			
30 A		有	60 A	—		8	1	1	1	3	—			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤	羽生	吉	長力	品名	住宅用分電盤	
BC-2NA			GBU-63HEC			BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS					色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	デンプール工業株式会社					品番	YALG36103IT2B3 (太陽光発電システム用, Hクッキングヒーター, EICキョート)