



配線孔寸法図(////部開口)

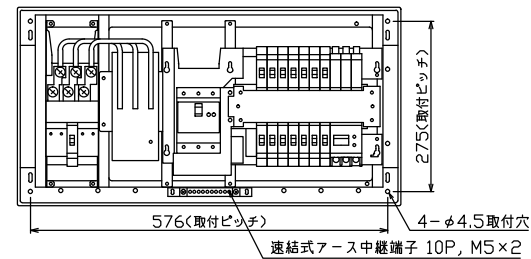

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

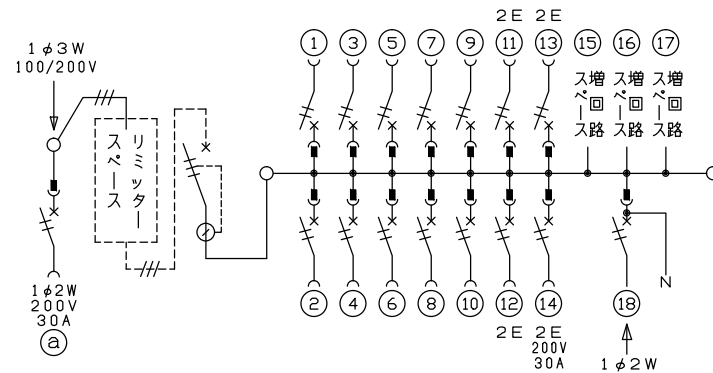

1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑭回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
⑱太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
②回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

1φキョート用開閉器		リミッター	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数						付属機器取付	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称		担当	
安全ブレーカ	スペース		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路	スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)	名称		面	
2P2E	(200V)	(175×75)	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A	スペース	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図		
30 A	有		60 A	—	10	3	1	1	3	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	近藤	羽生	吉	長力		
BC-2NA			GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS												
品名																			住宅用分電盤	
品番																			YALG36143IT2B3	
																			(太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)	