


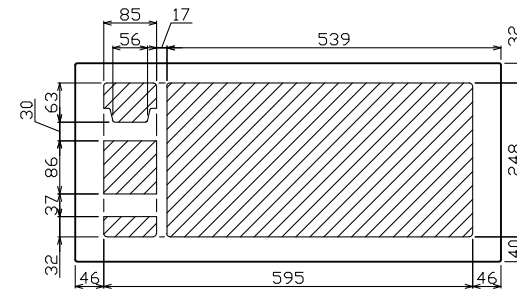
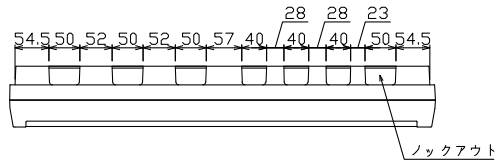


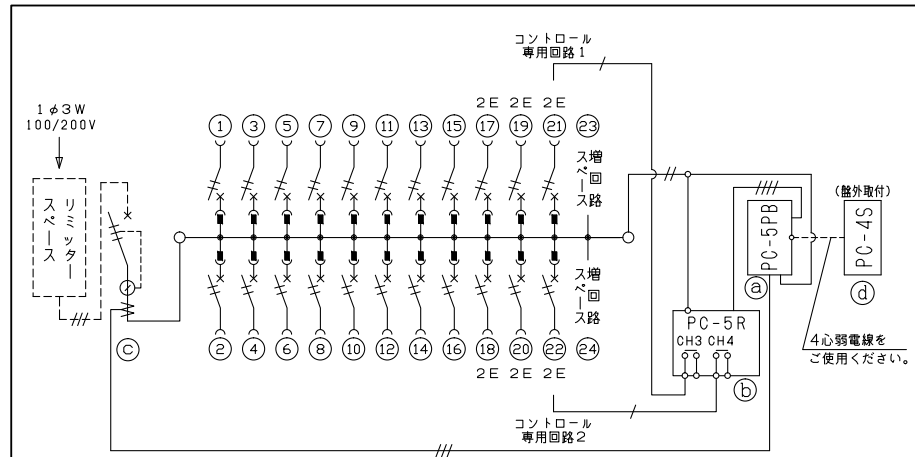

御納入先
様

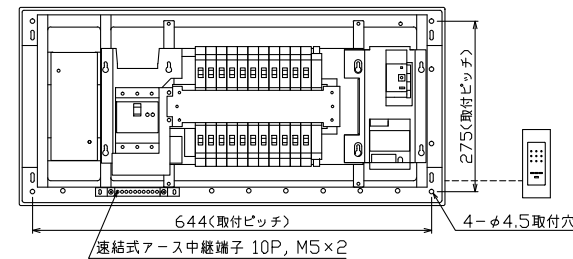

配線孔寸法図(////部開口)

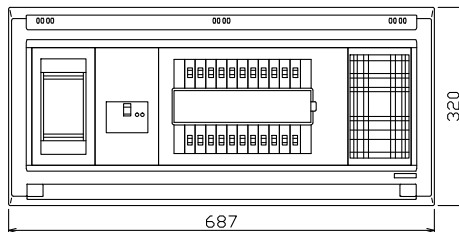

- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ① 省エネコントローラ (本体) PC-5PB
電流値の使用レベル信号外部出力機能付
電流制限器有無切替スイッチ付
- ② 省エネコントローラ (リレーボックス)
PC-5R
- ③ 変流器 φ17 (CT-17φA)
- ④ 省エネコントローラ (音声表示器) PC-4S
電気使用量レベル表示, スピーカ内蔵

リミッター スペース (木板) (175×75)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認			
有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A			60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	1/8 (A3基準)	図番		
	60 A	-	16	6		2	-		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤	
	GBU-63:1HEC		BC-1NA	BC-2NA							テンパール工業株式会社	品番	YALG36222PC5	
													(ピークカット機能付)	