



配線孔寸法図(//部開口)

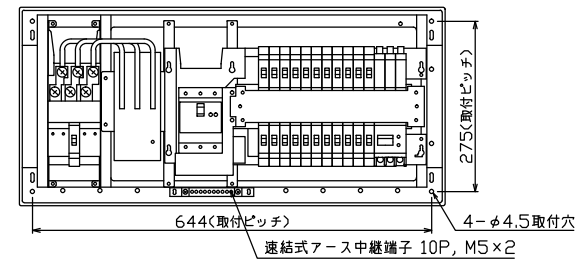

端子台：最大入線容量 38mm² 150A 端子ねじM8

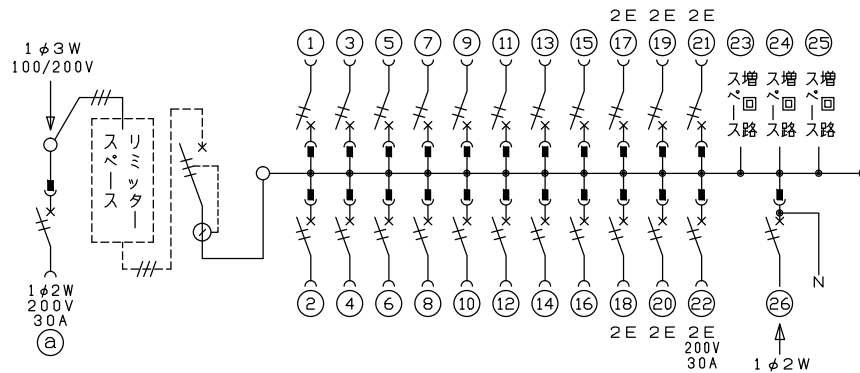

- 1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- 主幹 ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- 分岐 MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
- ②② 回路：IHクッキングヒーター用配線用遮断器
- ②⑤ 太陽光側遮断器：MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付
- ②⑥ 回路：エコキュート用配線用遮断器
(電気温水器用)

1φ3W用開閉器		リミッター		主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付		分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
安全ブレーカ	2P2E	スペース	(木板)	漏電遮断器	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 30A	太陽光側遮断器	増回路	スペース	200V	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図	設計	製図	図番
30A	有	60A	-	16	5	1	1	3	-	(175×75)	200V	30A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	テンバー工業株式会社		住宅用分電盤		品名	品番
BC-2NA		GBU-63HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS															YALG36223IT2B3