
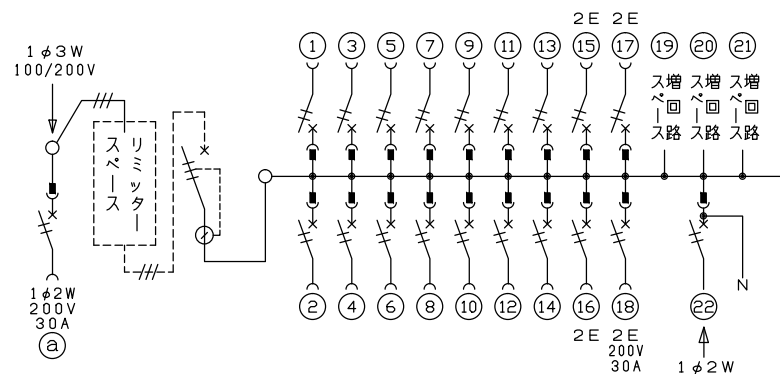

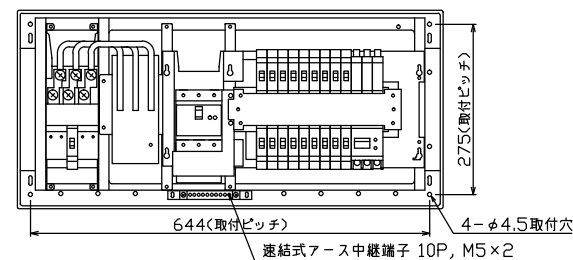


配線孔寸法図(\\\\部開口)



リミッター	主開閉器	一次送回路	分岐開閉器数					付属機器取付スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
安全ブレーカ 2P2E (200V)	スペース (木板)	漏電遮断器 3P3E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	安全ブレーカ 2P2E 30A	太陽光遮断器 2P2E 30A	増回路 スペース	定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)		
(200V)	(175x75)												承認	検図	設計	製図
30 A	有	75 A	—	1 4	3	1	1	3			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)				
BC-2NA		GBU-73HKC		BC-1NA	BC-2NA	BC-2NA	BU-52NS				色彩	マンセル 8GY9,7/0,2				
													テンパール工業株式会社			
													品番 YALG37183IT2B3 (太陽光発電システム用, IHクッキングヒーター, エコキュート)			